



Elementi di contatto - con base di fissaggio LPXE

Denominazione del prodotto

Tipo

Manovre

Durata elettrica	cycles	1000000
------------------	--------	---------

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	≤0.5Kg/1.1lb
-----------------------	-------	--------------

Coppia di serraggio terminali max	Nm	1
-----------------------------------	----	---

Attacchi vite	Vite	
---------------	------	--

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max	14
-----	----

IEC

max	mm ²	1 or 2 / 2.5
-----	-----------------	--------------

Base di fissaggio	LPXAU120
-------------------	----------

Peso prodotto	g	29
---------------	---	----

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Schemi elettrici

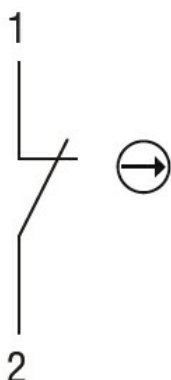

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione