




|                                   |  |                                                     |              |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------|
| Denominazione del prodotto        |  | Elementi luminosi<br>a LED a luce<br>fissa<br>LPXLF |              |
| Tipo                              |  |                                                     |              |
| Caratteristiche generali          |  |                                                     |              |
| Colore                            |  | Rosso                                               |              |
| Caratteristiche elettriche        |  |                                                     |              |
| Tensione di alimentazione (AC)    |  | V                                                   | 18...30      |
| Tensione di alimentazione (DC)    |  | V                                                   | 18...30      |
| Manovre                           |  |                                                     |              |
| Durata elettrica                  |  | hours                                               | 100000       |
| Caratteristiche meccaniche        |  |                                                     |              |
| Coppia di serraggio terminali max |  | Nm                                                  | 1            |
| Sezione dei conduttori            |  |                                                     |              |
| Sezione dei conduttori AWG/kcmil  |  | max                                                 | 12           |
| IEC                               |  | max                                                 | mm²          |
|                                   |  |                                                     | 1 or 2 / 2.5 |
| Base di fissaggio                 |  | LPXAU120                                            |              |
| Peso prodotto                     |  | g                                                   | 16           |
| Condizioni ambientali             |  |                                                     |              |
| Temperatura                       |  |                                                     |              |
| Temperatura di impiego            |  | min                                                 | °C           |
|                                   |  | max                                                 | °C           |
|                                   |  |                                                     | -25          |
|                                   |  |                                                     | +70          |
| Temperatura di stoccaggio         |  | min                                                 | °C           |
|                                   |  | max                                                 | °C           |
|                                   |  |                                                     | -40          |
|                                   |  |                                                     | +85          |
| Dimensioni                        |  |                                                     |              |



## Schemi elettrici

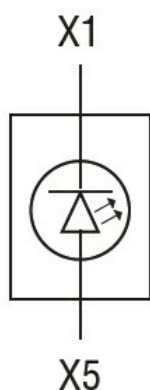

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA  
UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalamпада  
per segnalazione