





|                                   |  |                                            |                  |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------|
| Denominazione del prodotto        |  | Elementi luminosi a LED a luce fissa LPXLP |                  |
| Tipo                              |  |                                            |                  |
| Caratteristiche generali          |  |                                            |                  |
| Colore                            |  | Blu                                        |                  |
| Caratteristiche elettriche        |  |                                            |                  |
| Tensione di alimentazione (AC)    |  | V                                          | 12...30          |
| Tensione di alimentazione (DC)    |  | V                                          | 12...30          |
| Manovre                           |  |                                            |                  |
| Durata elettrica                  |  | hours                                      | 100000           |
| Caratteristiche meccaniche        |  |                                            |                  |
| Coppia di serraggio terminali max |  | Nm                                         | 1                |
| Sezione dei conduttori            |  |                                            |                  |
| Sezione dei conduttori AWG/kcmil  |  | max                                        | 12               |
| IEC                               |  | max                                        | mm² 1 or 2 / 2.5 |
| Base di fissaggio                 |  | LPXAU120                                   |                  |
| Peso prodotto                     |  | g                                          | 16               |
| Condizioni ambientali             |  |                                            |                  |
| Temperatura                       |  |                                            |                  |
| Temperatura di impiego            |  | min                                        | °C -25           |
|                                   |  | max                                        | °C +70           |
| Temperatura di stoccaggio         |  | min                                        | °C -40           |
|                                   |  | max                                        | °C +85           |
| Dimensioni                        |  |                                            |                  |

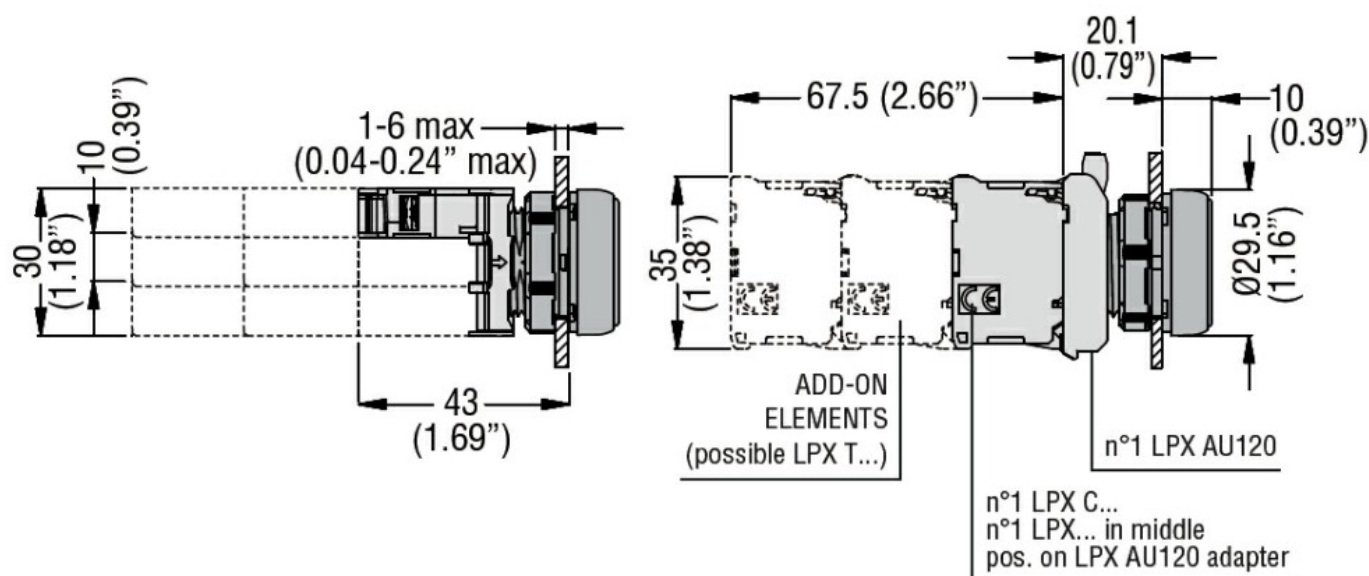

## Schemi elettrici

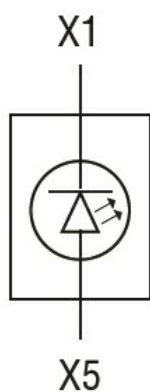

## Omologazioni e conformità

## Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

## Omologazioni

- CCC
- cULus
- EAC
- RINA
- UL

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalamпада  
per segnalazione