



Denominazione del prodotto

Tipo

Elementi luminosi
a LED a luce
fissa
LPXLP

Caratteristiche generali

Colore

Rosso

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC)

V 85...140

Manovre

Durata elettrica

hours 100000

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max

Nm 1

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 12

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 16

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -25
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C +85

Dimensioni

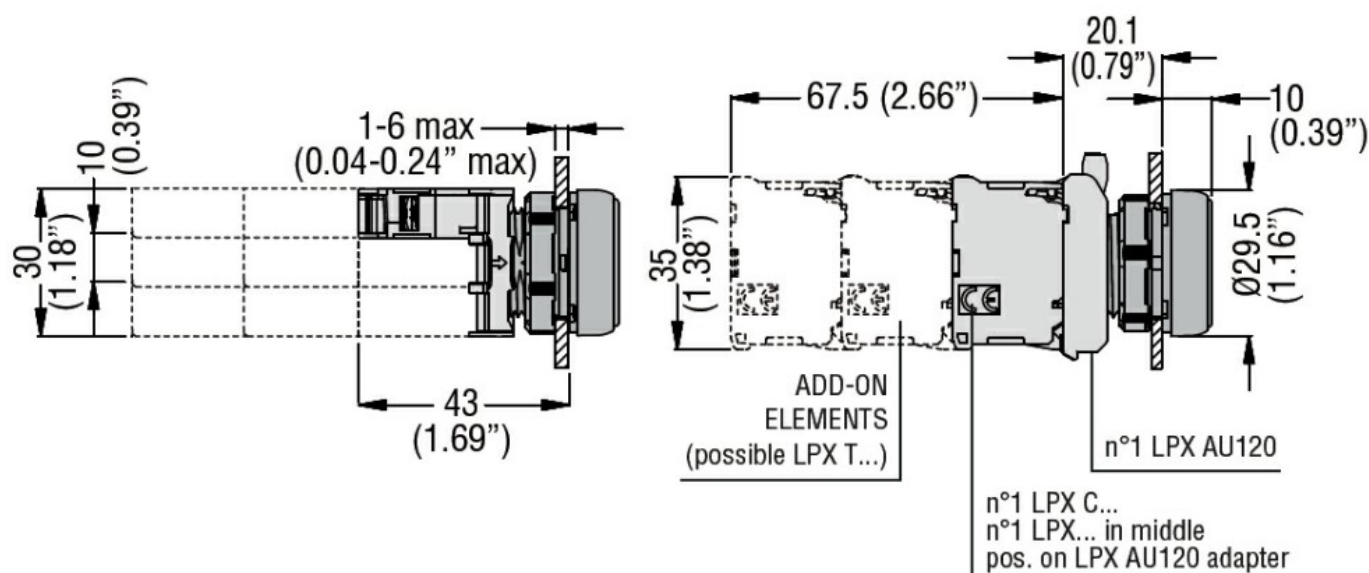

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalampada
per segnalazione