



Denominazione del prodotto

Elementi luminosi
a LED a luce
fissa
LPXLP

Tipo

Caratteristiche generali

Colore **Bianco**

Caratteristiche elettriche

Tensione di alimentazione (AC) V 185...265

Tensione di alimentazione (DC) V 185...265

Manovre

Durata elettrica hours 100000

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max Nm 1

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

max 12

IEC

max mm² 1 or 2 / 2.5

Base di fissaggio LPXAU120

Peso prodotto g 16

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25

max °C +70


Temperatura di stoccaggio

min °C -40


max °C +85

Dimensioni

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ATTACCHI A VITE. PROTEZIONE DA ACCENSIONI PER CORRENTI INDOTTE, 185...265VAC. BIANCO

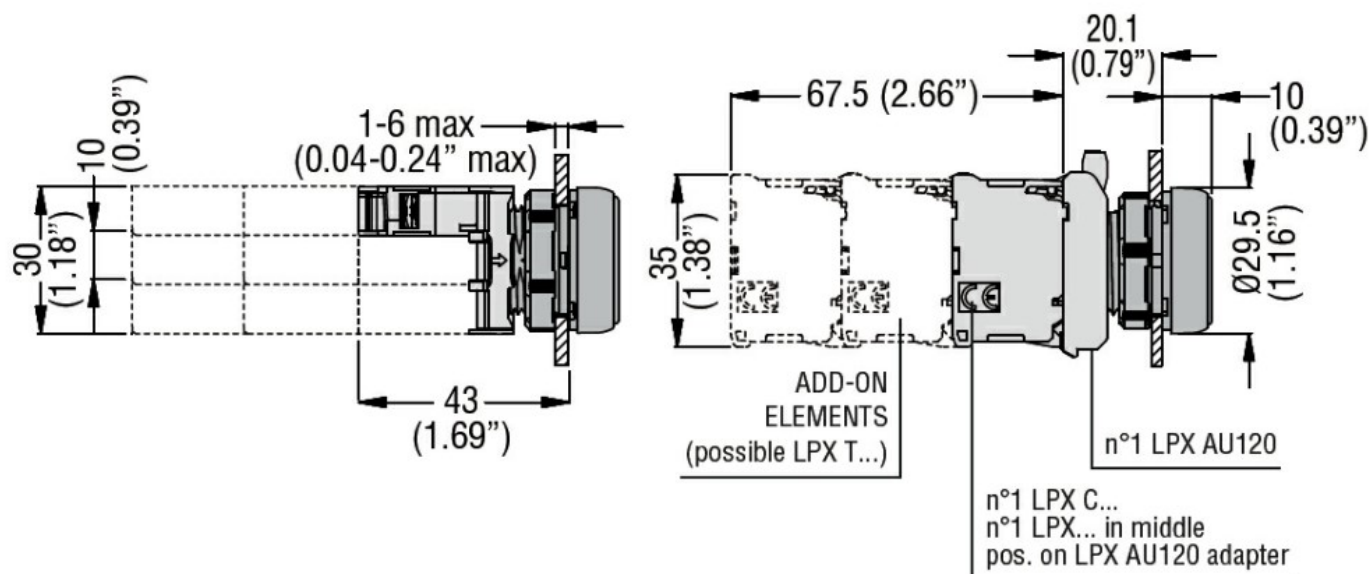

Schemi elettrici

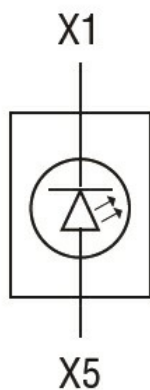

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC
RINA
UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -
Portalampada
per segnalazione