



Denominazione del prodotto

Tipo

Elementi luminosi  
a LED a luce  
fissa, a molla  
LPXLP

#### Caratteristiche generali

Colore Verde

#### Caratteristiche elettriche

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Frequenza nominale             | Hz | 50-60   |
| Tensione di alimentazione (AC) | V  | 12...30 |

#### Manovre

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| Durata elettrica | hours | 100000 |
|------------------|-------|--------|

#### Caratteristiche meccaniche

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

|     |    |
|-----|----|
| max | 14 |
|-----|----|

IEC

|     |                 |              |
|-----|-----------------|--------------|
| max | mm <sup>2</sup> | 1 or 2 / 2.5 |
|-----|-----------------|--------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Base di fissaggio | LPXAU120 |
|-------------------|----------|

|               |   |    |
|---------------|---|----|
| Peso prodotto | g | 15 |
|---------------|---|----|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |


Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

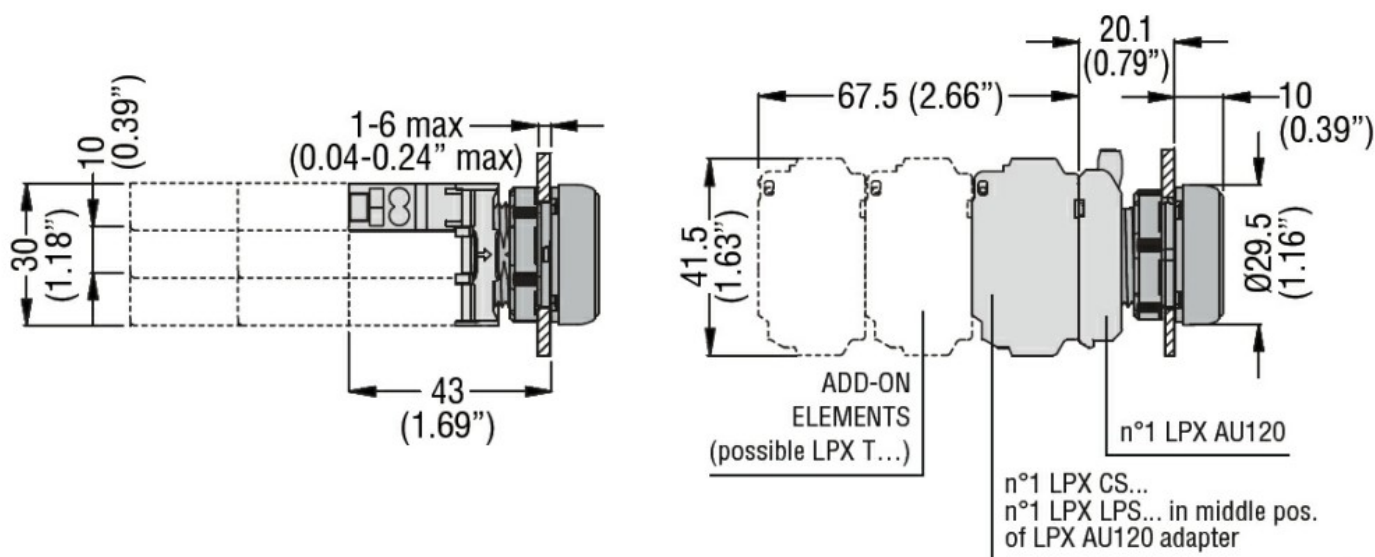

## Schemi elettrici

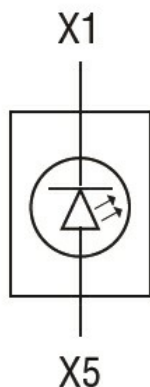

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000204 -  
Portalampada  
per segnalazione