



Pulsantiera con  
fori per operatori  
Ø22mm - 3 fori  
LPZM

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

Colore Grigio

Grado di protezione (IEC) IP66 e IP67

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 603

#### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) NEMA 4X

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

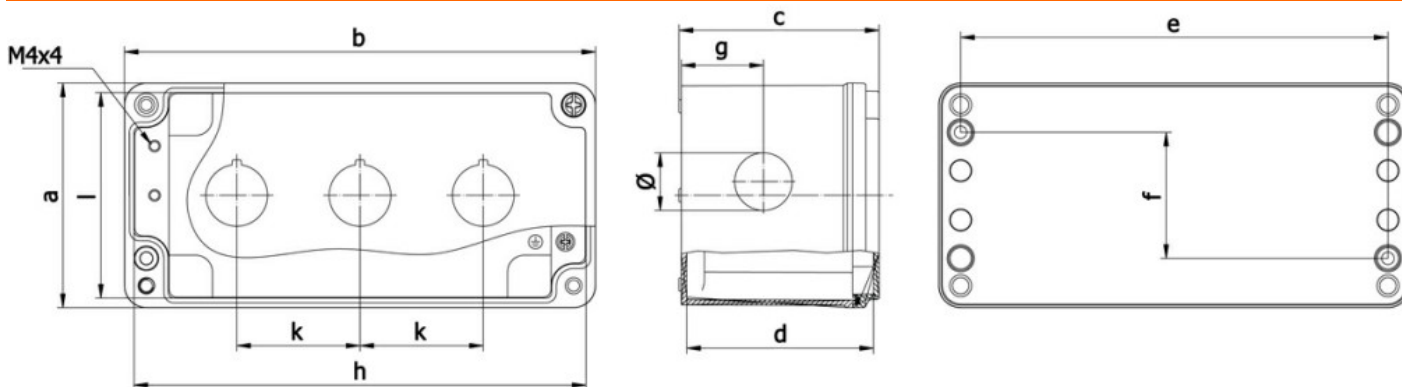

| a  | b   | c  | d  | e   | f  | g  | h   | l  | k  | Ø  |
|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|
| 80 | 170 | 73 | 67 | 156 | 46 | 30 | 165 | 75 | 45 | 21 |

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno