



Pulsantiera  
plastiche per un  
attuatore - Giallo,  
LPZP1A5.  
LPZP1B503

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Colore                    | Giallo               |
| Tipo di posizioni         | Pulsante a fungo     |
| Materiale                 | Policarbonato        |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67,<br>IP69K |

### Caratteristiche meccaniche

|                                   |    |     |
|-----------------------------------|----|-----|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm | 1.8 |
| Peso prodotto                     | g  | 150 |

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |


Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

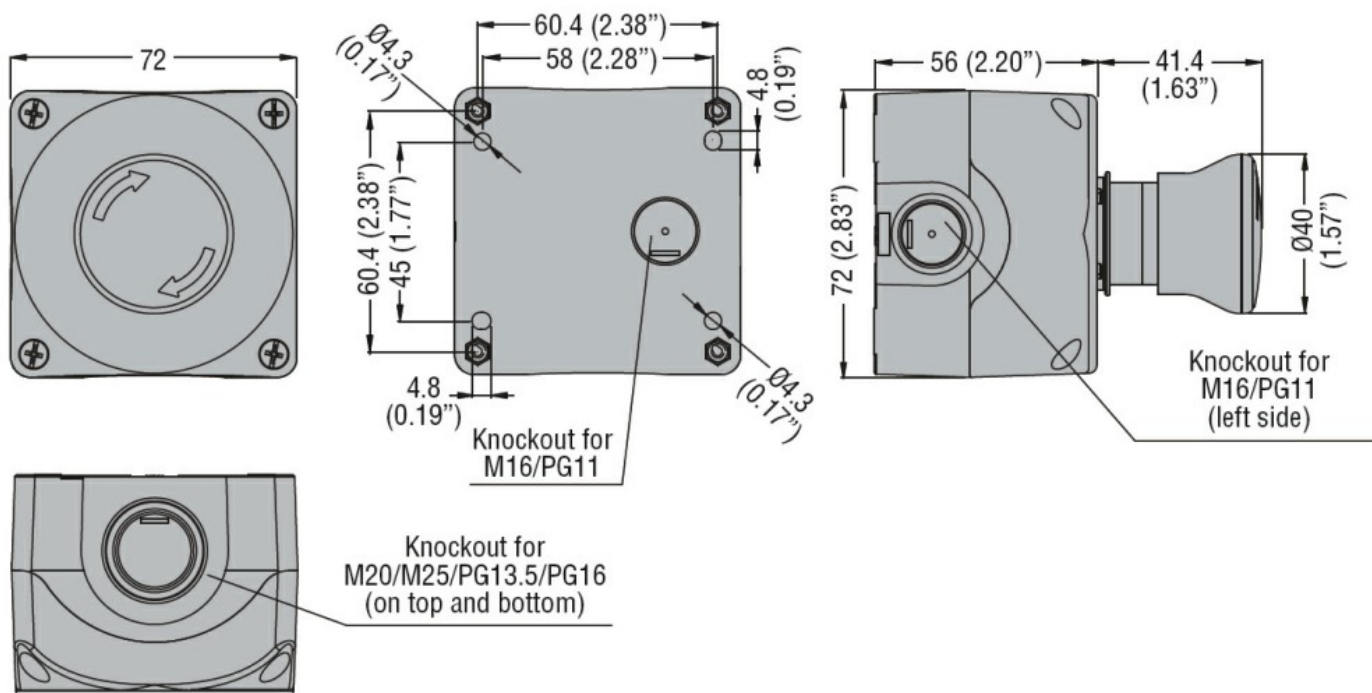

### Schemi elettrici

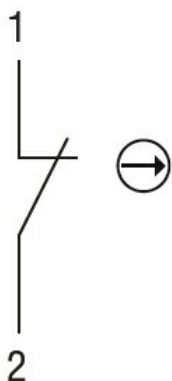

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

##### Omologazioni

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno