



Pulsantiera  
plastica senza  
attuatori - per 4  
attuatori  
LPZP4A8

Denominazione del prodotto

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Colore                    | Grigio               |
| Materiale                 | Policarbonato        |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67,<br>IP69K |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                   |    |     |
|-----------------------------------|----|-----|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm | 1.8 |
| Peso prodotto                     | g  | 200 |

#### Dati tecnici UL

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Grado di protezione (UL) | 1, 2, 3R, 4, 4X,<br>12K |
|--------------------------|-------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

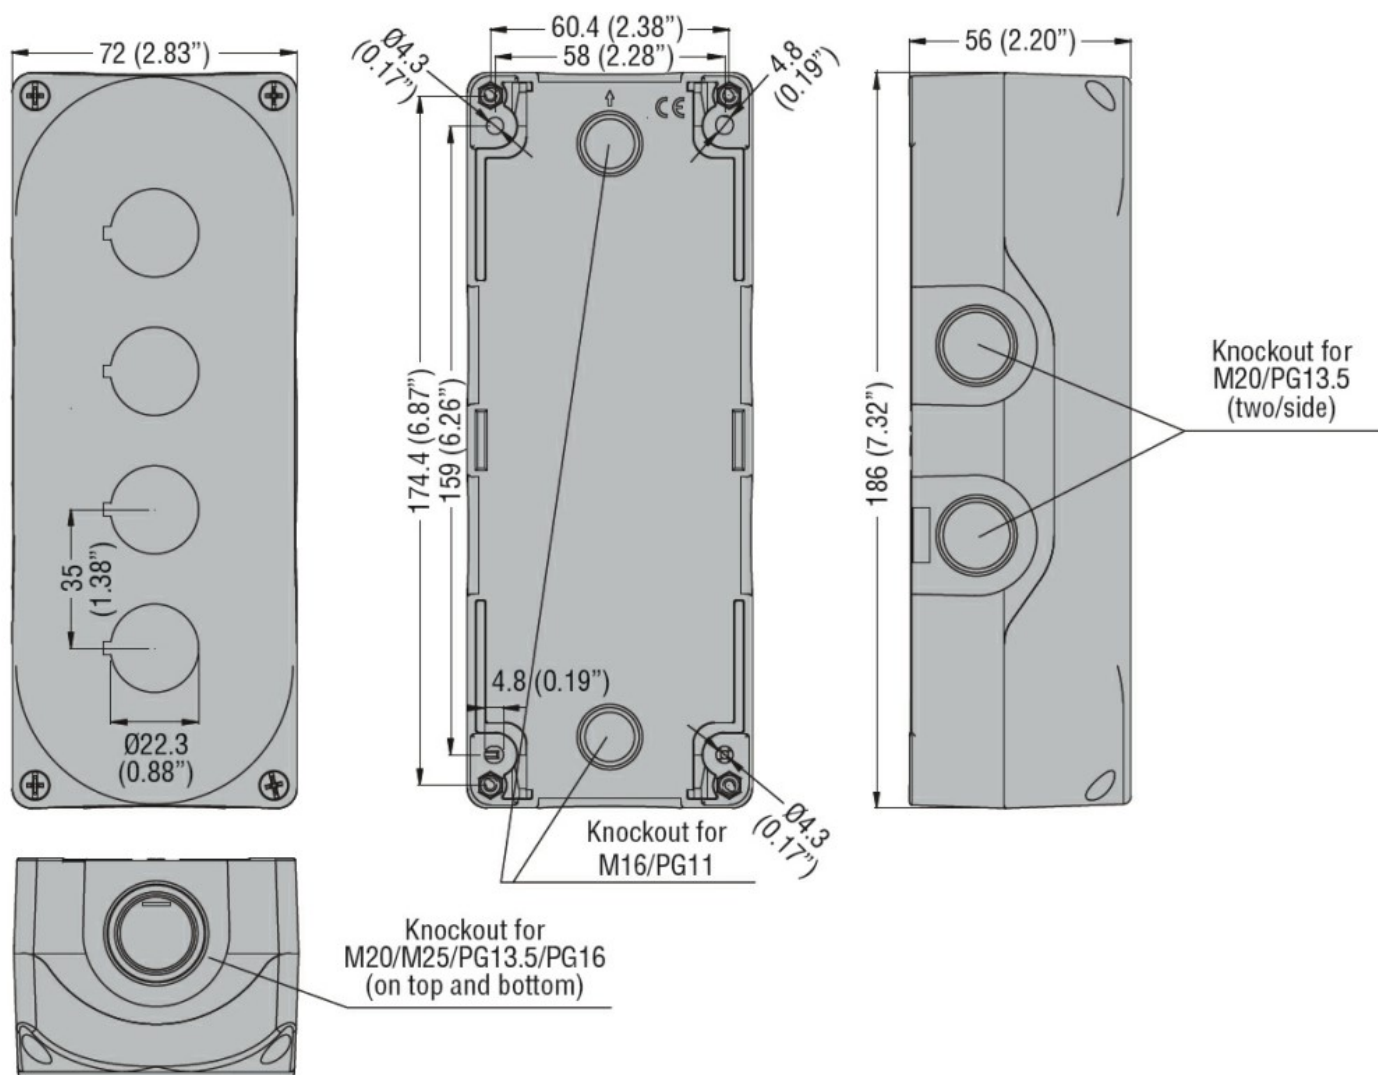

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

### Omologazioni

cULus

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno