



Modulo
espansione
micro PLC, 4
ingressi digitali +
4 uscite transistor
LRE08TD024

Denominazione del prodotto

Tipo

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria

Numero di ingressi

Nr. 4 digital

Numero di uscite

Nr. 4 transistor

Alimentazione

Tensione nominale di ausiliar.

24VDC

Campo di funzionamento tensione

20.4...28.8VDC

Assorbimento medio

mA 70

Ingressi digitali

Numero di ingressi digit.

Nr. 4

Tensione nominale

V 24VDC

Segnali di ingresso

Stato 0 (OFF)

<5VDC

Stato 1 (ON)

>15VDC

Uscite digitali

Numero di uscite digit.

Nr. 4

Tipo

Transistor

Conessioni

Attacchi tipo

A vite

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Umidità relativa

% <90% (non
condensing)

Custodia

Montaggio

Guida DIN da 35
mm o fissaggio a
vite (M4x15mm)

Grado di protezione

IP20


Dimensioni (L x A x P)

mm 38 x 106 x 59.3


Peso prodotto

g 151

Dimensioni

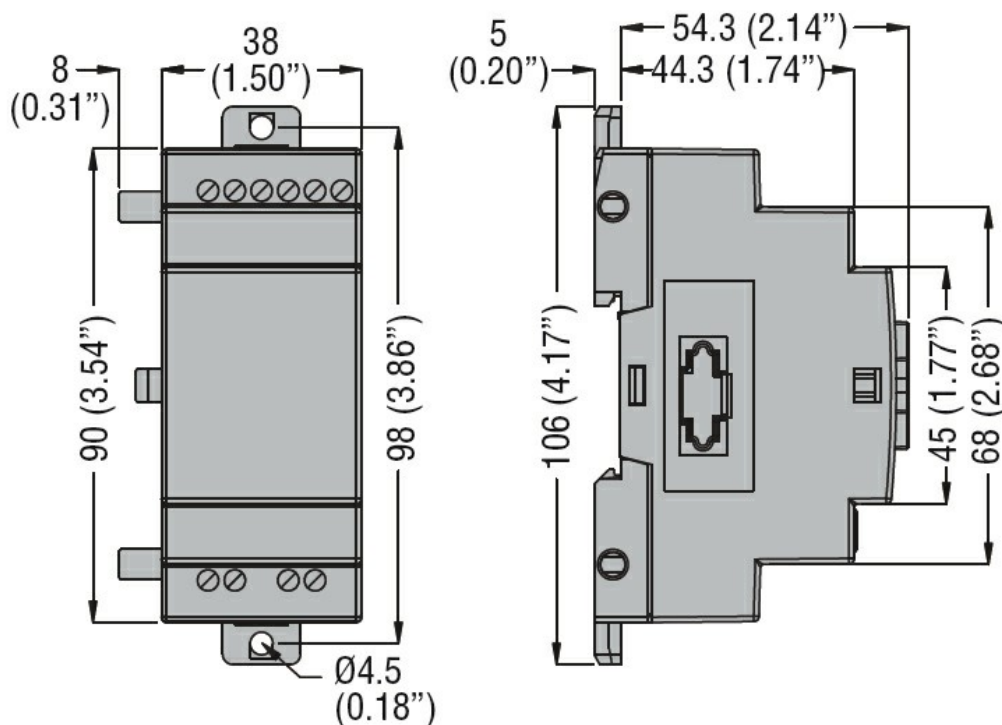

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 142

IEC/EN 61131-2

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001419 -
Modulo
input/output
digitale PLC