




|                                             |  |                           |  |                                                            |        |
|---------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------|
| Denominazione del prodotto                  |  |                           |  | Regolatori di livello a galleggiante per acque chiare      |        |
| Tipo                                        |  |                           |  | LVFSP1                                                     |        |
| Funzione                                    |  |                           |  | Svuotamento o riempimento                                  |        |
| Contrappesi                                 |  |                           |  |                                                            |        |
| Contrappeso                                 |  |                           |  | Esterno (fornito con regolatore di livello a galleggiante) |        |
| Angolo di attivazione                       |  |                           |  | 45°                                                        |        |
| Uscite a relè                               |  |                           |  |                                                            |        |
| Numero di relè                              |  |                           |  | Nr.                                                        | 1      |
| Configurazione contatti                     |  |                           |  | 1 contatto in scambio                                      |        |
| Tensione di funzionamento nominale AC (IEC) |  |                           |  | VAC                                                        | 250    |
| Portata contatti                            |  |                           |  | AC1 10A<br>250VAC AC15<br>8A 250VAC                        |        |
| Conessioni                                  |  |                           |  |                                                            |        |
| Lunghezza massima del cavo                  |  |                           |  | m / ft                                                     | 20     |
| Condizioni ambientali                       |  |                           |  |                                                            |        |
| Temperatura                                 |  | Temperatura di impiego    |  | max                                                        | °C +50 |
|                                             |  | Temperatura di stoccaggio |  | max                                                        | °C 80  |
| Pressione massima                           |  |                           |  | bar                                                        | 3      |
| Profondità massima                          |  |                           |  | m                                                          | 30     |
| Custodia                                    |  |                           |  |                                                            |        |
| Materiale del cavo                          |  |                           |  | PVC A05 VV-F3X1                                            |        |
| Materiale del corpo galleggiante            |  |                           |  | Polipropilene                                              |        |
| Grado di protezione (IEC)                   |  |                           |  | IP68                                                       |        |
| Peso prodotto                               |  |                           |  | g                                                          | 2380   |
| Dimensioni                                  |  |                           |  |                                                            |        |

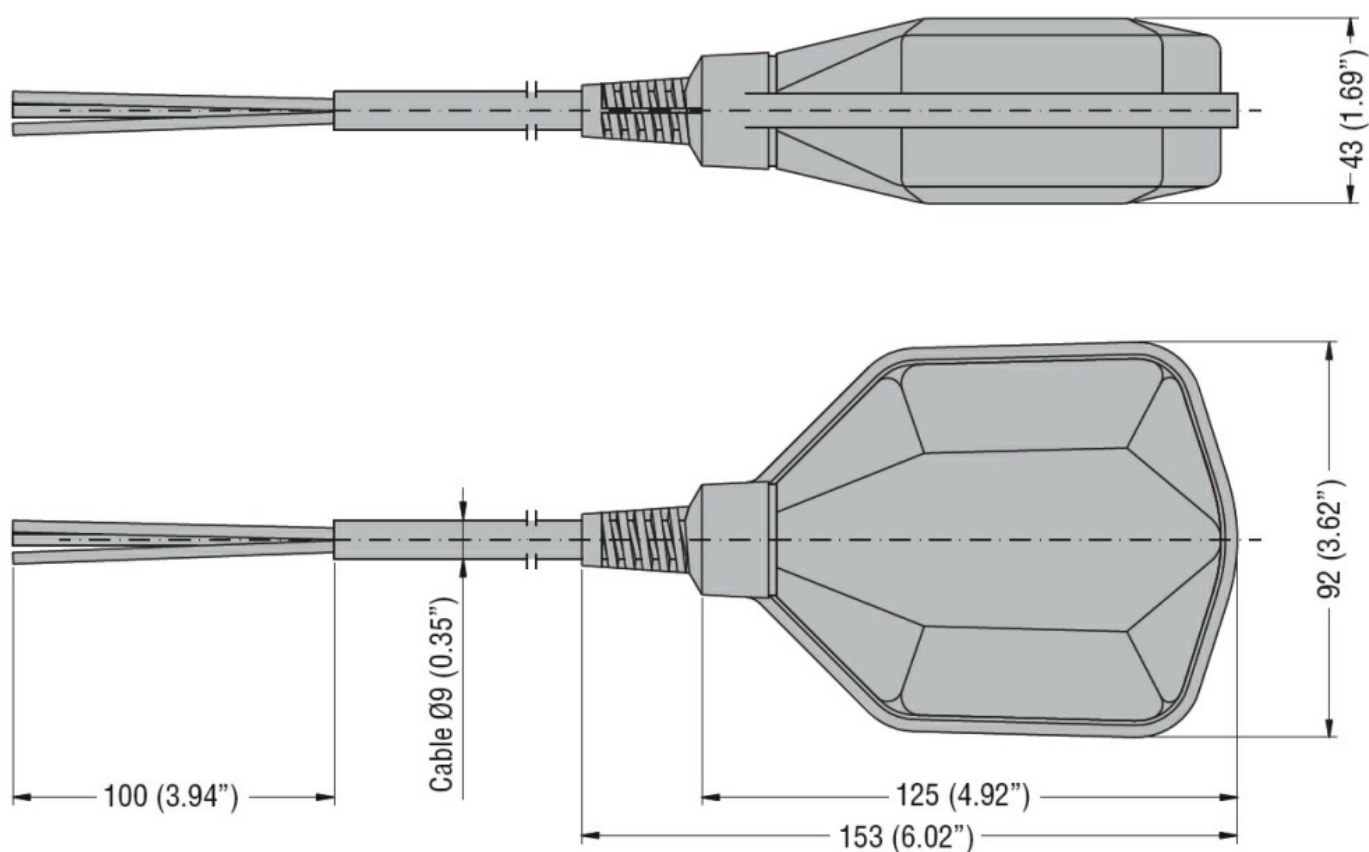

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

##### Omologazioni

TÜV-SUD

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè  
di monitoraggio  
del livello di  
riempimento