





Denominazione del prodotto	Avviatori diretti		
Tipo	M0P00912...33		
Caratteristiche elettriche			
Taratura relè termico	A 2-3.3		
IEC Caratteristiche di impiego (<=440V)	Ie kW	A kW	3.3 1.1
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie	M0PA		
Contattore fornito di serie	BG0910A		
Relè termico standard fornito	RF933		
Dati tecnici UL			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	220V-240V	HP	0.25
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V 220V-240V 440V-480V 550V-600V	HP	0.75 1.5 1.5 2
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	760	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min max	°C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C	-40 +70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Dimensioni			

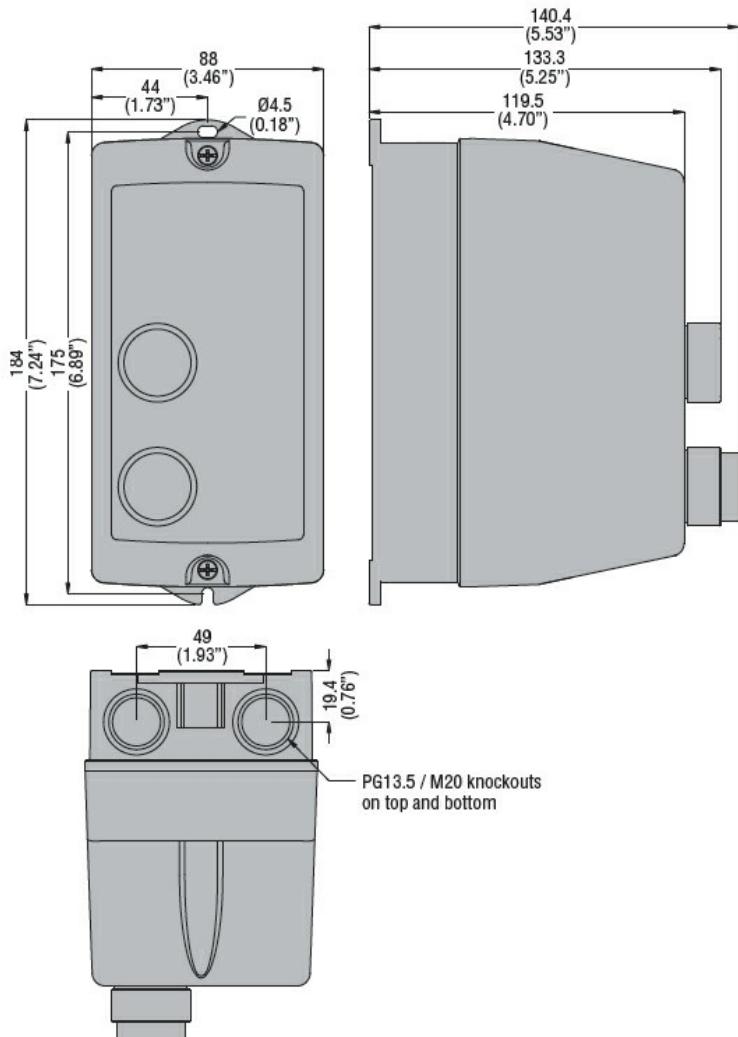

Schemi elettrici

LINE

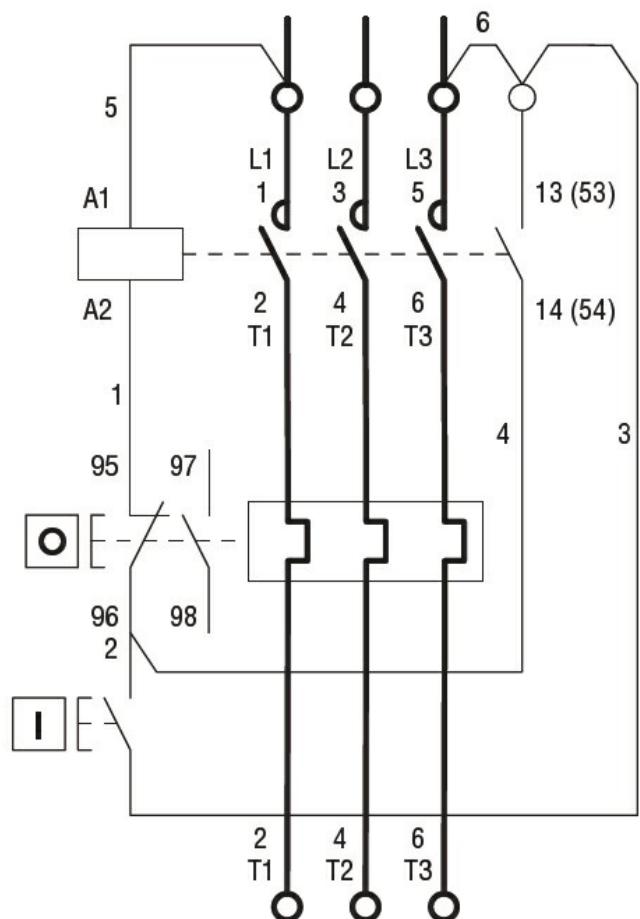

LOAD

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore