



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti  
M0P00912...5

Tipo

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A 3-5

IEC Caratteristiche di impiego (<=440V)

Ie kW	A kW	5 1.5...2.2
----------	---------	----------------

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie

M0PA

Contattore fornito di serie

BG0910A

Relè termico standard fornito

RF95

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

220V-240V	HP	0.5
-----------	----	-----

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	1
220V-240V	HP	1
440V-480V	HP	3
550V-600V	HP	3

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,  
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 760

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)


IP65

Dimensioni

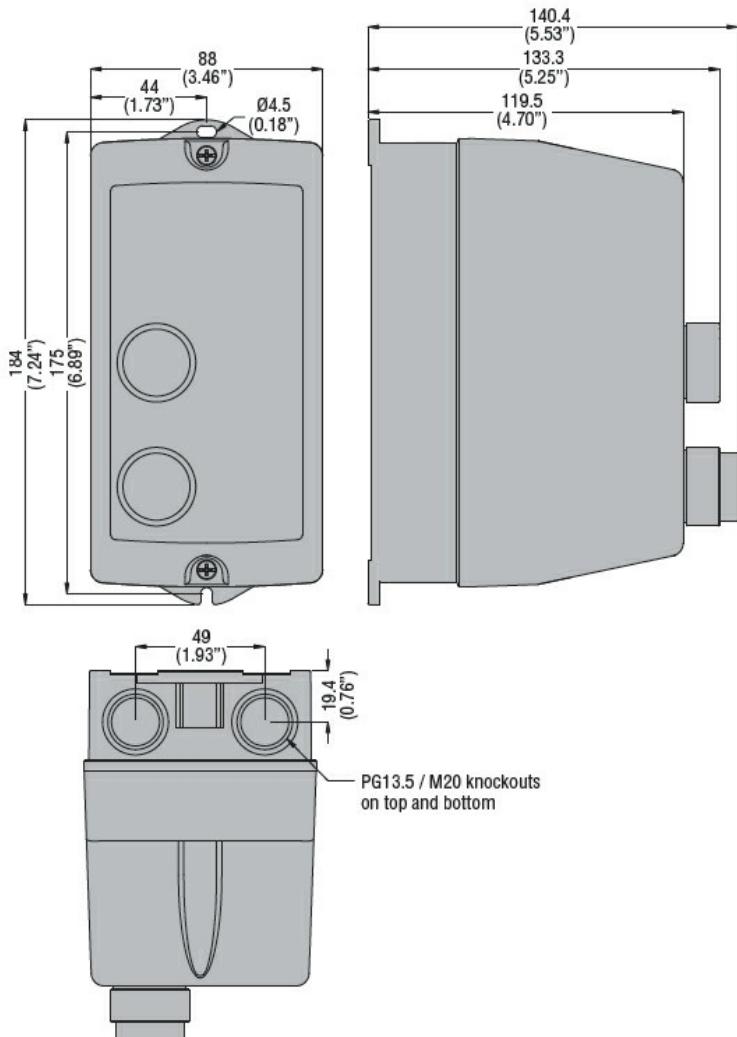

Schemi elettrici

LINE

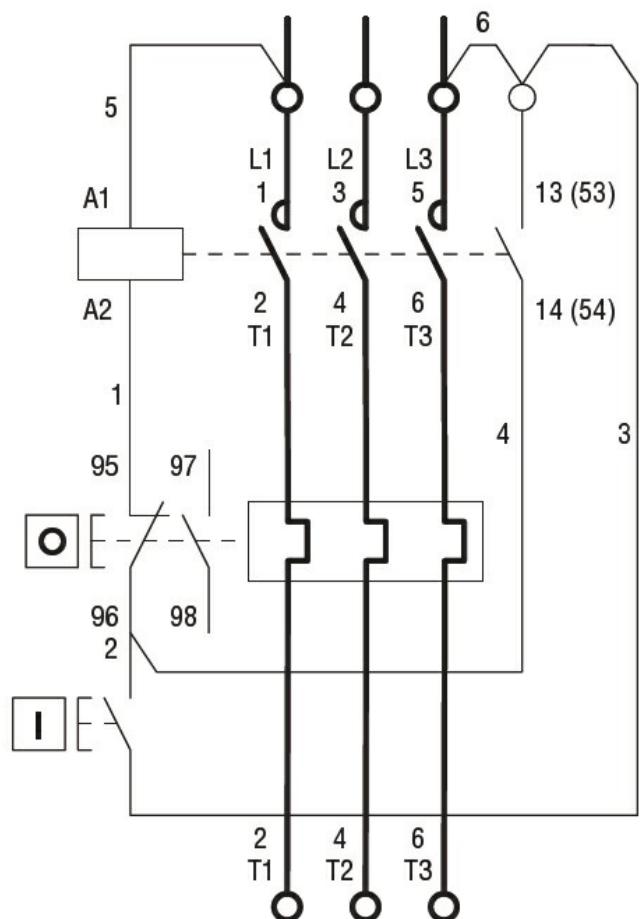

LOAD

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore