



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0P00912...1

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	0.6-1	
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)	le kW	A kW	1 0.18...0.25

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0PA
Contattore fornito di serie	BG0910A
Relè termico standard fornito	RF91

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	440V-480V	HP	0.75
	550V-600V	HP	0.5
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	760
---------------	---	-----

Condizioni ambientali


Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

Dimensioni

AVVIATORE DIRETTO, 0,6...1A (0,18...0,25KW A 400V), TENSIONE BOBINA CONTATTORE 400VAC 50/60HZ, CON RELÈ TERMICO IN CONTENITORE ISOLANTE IP65, CON PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO/RESET

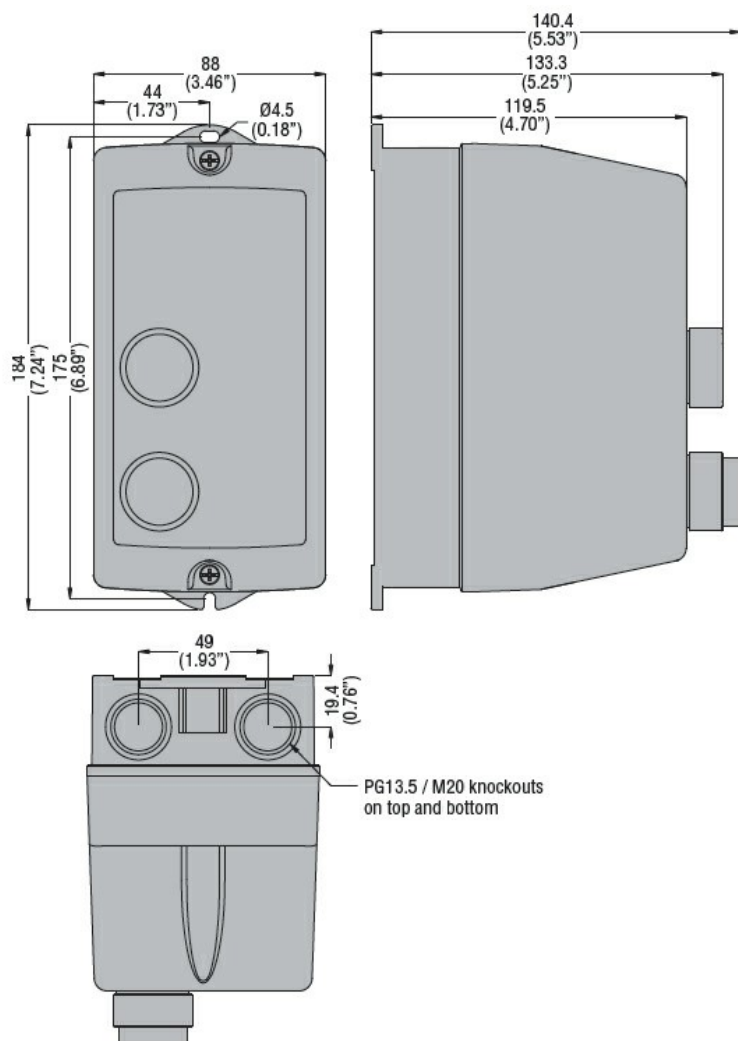

Schemi elettrici

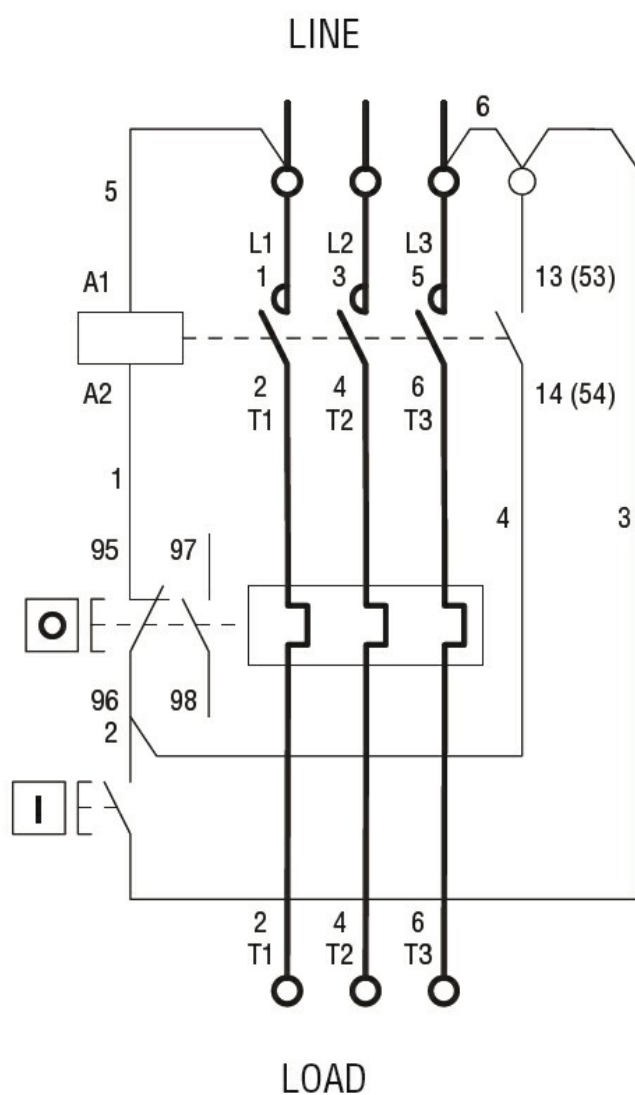

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore