





Denominazione del prodotto	Avviatori diretti		
Tipo	M0P00912...5		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Taratura relè termico	A	4.5-7.5	
IEC Caratteristiche di impiego (<=440V)	Ie kW	A kW	7.5 2.2...3
<b>Componenti forniti di serie</b>			
Contenitore fornito di serie	M0PA		
Contattore fornito di serie	BG0910A		
Relè termico standard fornito	RF975		
<b>Dati tecnici UL</b>			
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	220V-240V	HP	0.75
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V 220V-240V 440V-480V 550V-600V	HP	1.5 2 5 5
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Peso prodotto	g	760	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min max	°C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C	-40 +70
<b>Tolleranze e protezioni</b>			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Dimensioni			

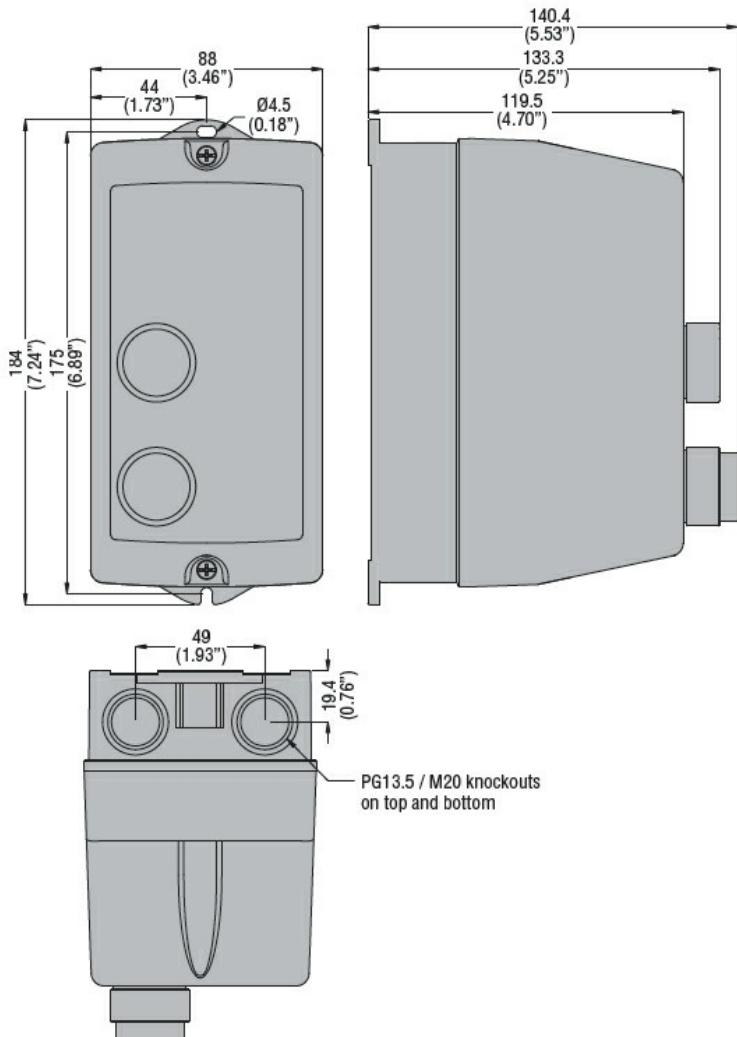

Schemi elettrici

LINE

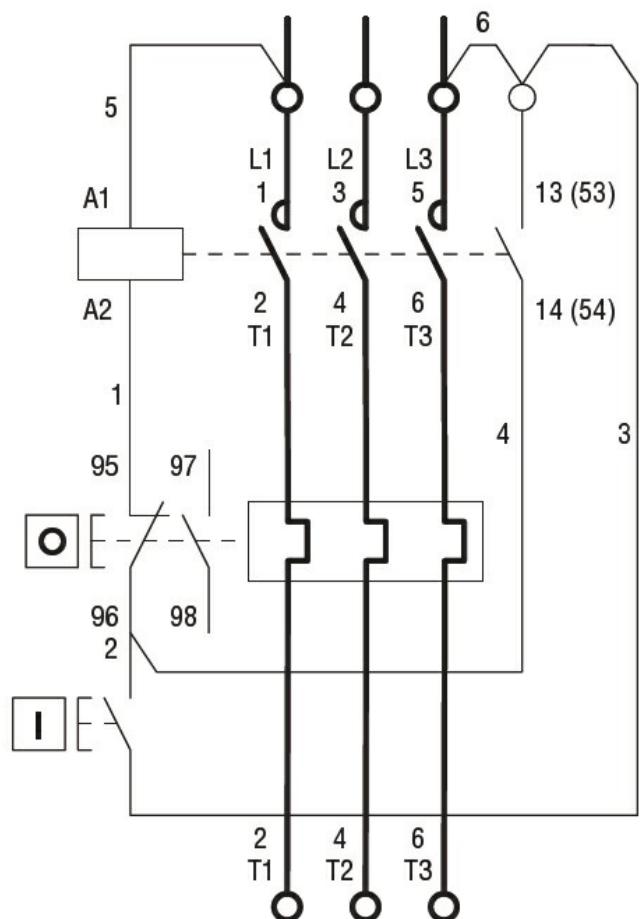

LOAD

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

[IEC/EN 60947-1](#)

[IEC/EN 60947-4-1](#)

[UL508 CSA C22.2 n° 14](#)

Omologazioni

[CSAus](#)

[cULus](#)

[EAC](#)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore