





Denominazione del prodotto	Contenitori vuoti MOPA				
Tipo					
Caratteristiche elettriche					
Corrente d'impiego max (≤440V)	A	12			
Componenti forniti di serie	BG06, BG09, BG12				
Contattore fornito di serie	RF9				
Relè termico da acquistare a parte					
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X				
Caratteristiche meccaniche					
Peso prodotto	g	490			
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego	min	°C	-25		
	max	°C	+60		
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40		
	max	°C	+70		
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione (IEC)	IP65				
Dimensioni					

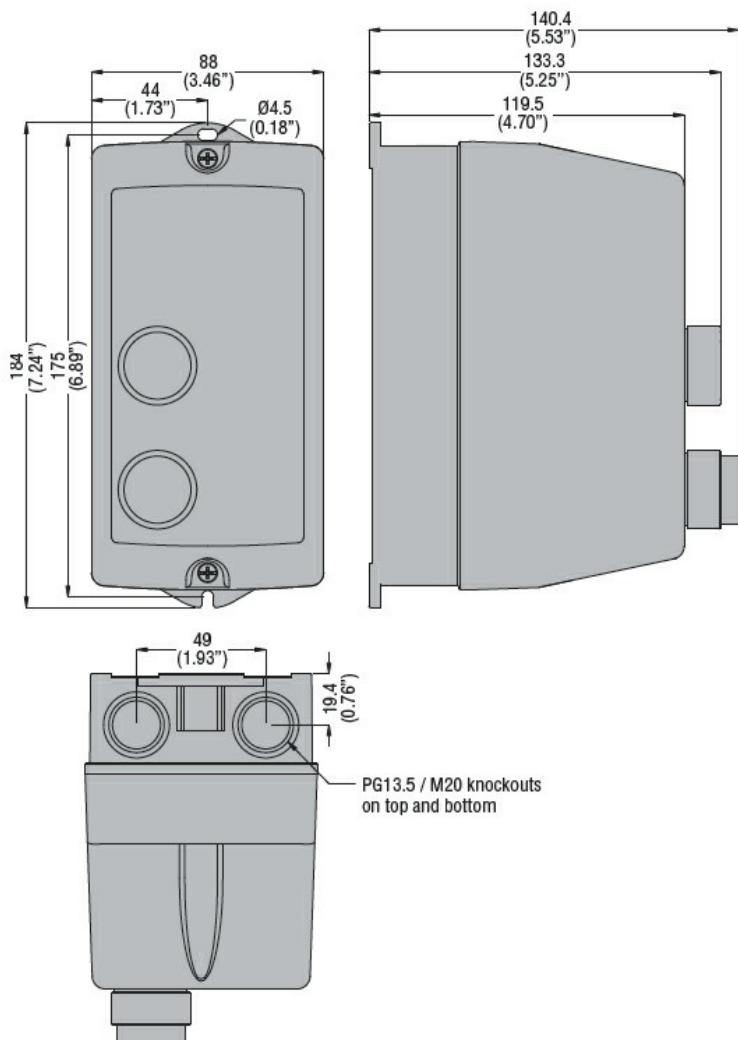

Schemi elettrici

LINE

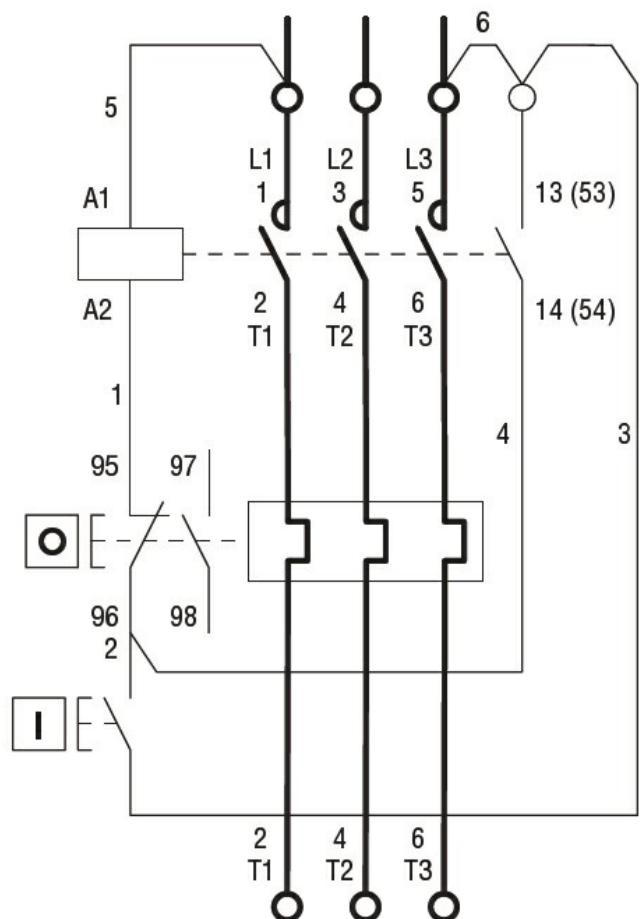

LOAD

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno