



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M0R01212...15

#### Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	9-15
IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ )	le kW	A kW 12 5.5

#### Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M0RA
Contattore fornito di serie	BG1210A
Relè termico standard fornito	RF915

#### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X
--------------------------	--------------------

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	720
---------------	---	-----


#### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70


#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)	IP65
---------------------------	------

#### Dimensioni

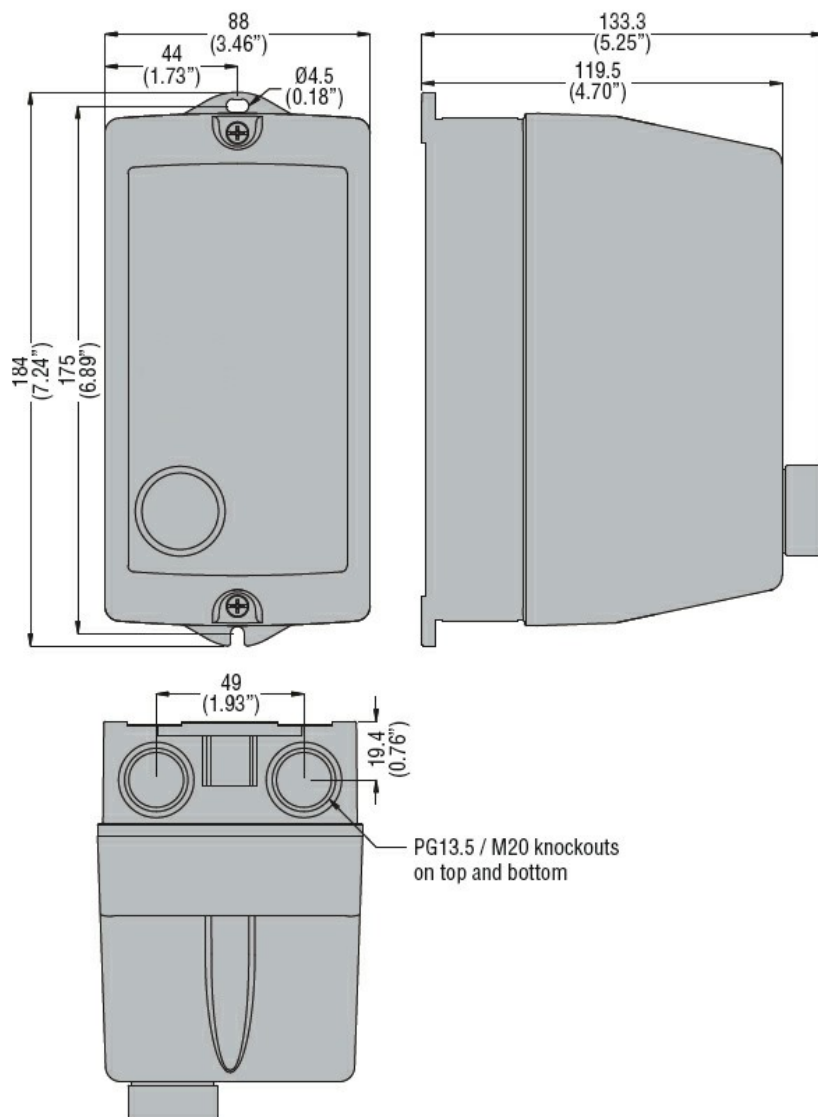

## Schemi elettrici

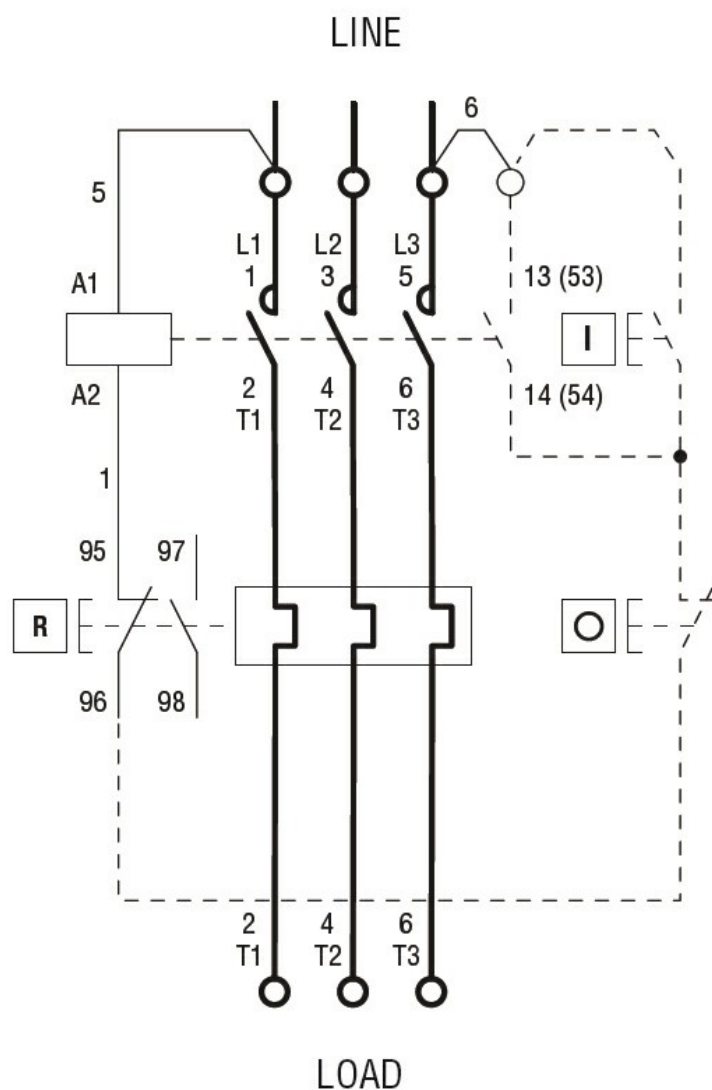

R = Reset; I = Start; O = Stop

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-4-1  
UL508 CSA C22.2 n° 14

##### Omologazioni

CSAus  
cULus  
EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore