



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M1P00912...A8

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	4-6.5
IEC Caratteristiche di impiego (≤440V)		
Ie	A	6.5
kW	kW	2.2...3

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M1PA
Contattore fornito di serie	BF0910A
Relè termico standard fornito	RF380650

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	110V-120V	HP	0.25
	220V-240V	HP	0.5
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V	HP	1
	220V-240V	HP	1.5
	440V-480V	HP	3
	550V-600V	HP	5

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1040


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC) IP65

Dimensioni

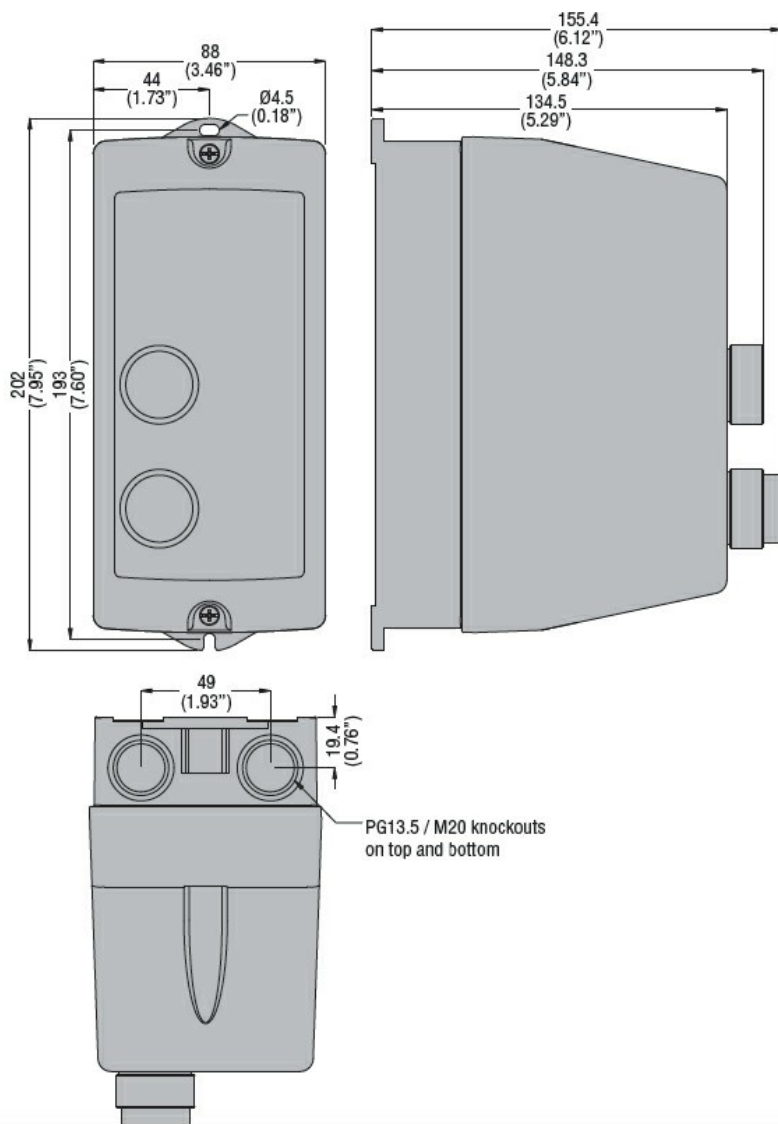

Schemi elettrici

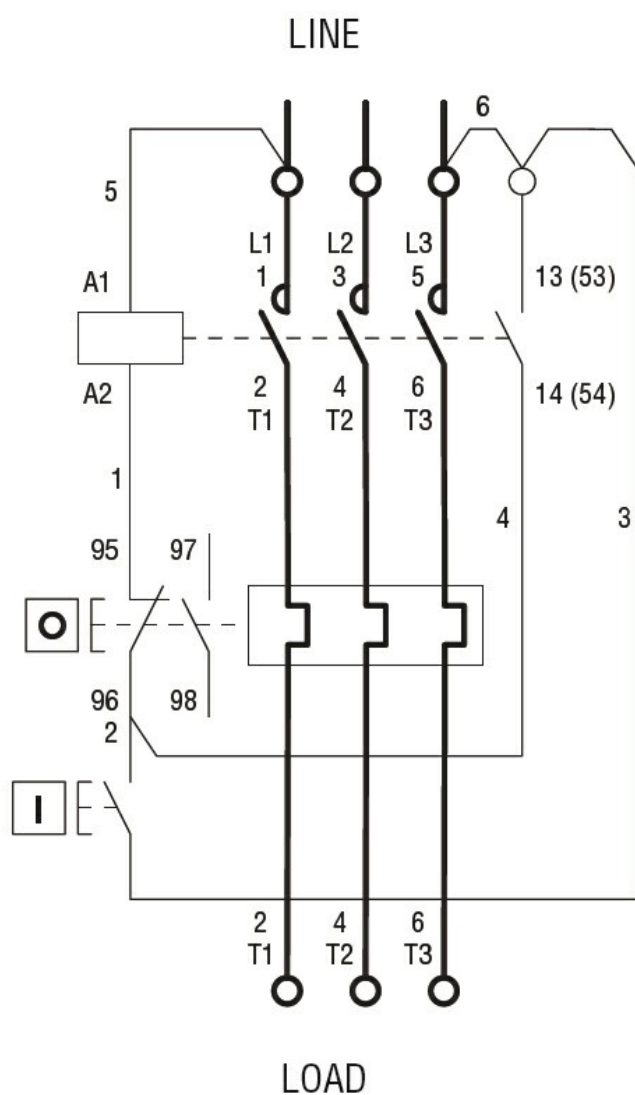

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULys

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore