



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti  
M1P01810

Tipo

Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 18

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M1PA

Contattore fornito di serie BF1810A

Relè termico da acquistare a parte RF38...

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 910

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione (IEC) IP65

Dimensioni

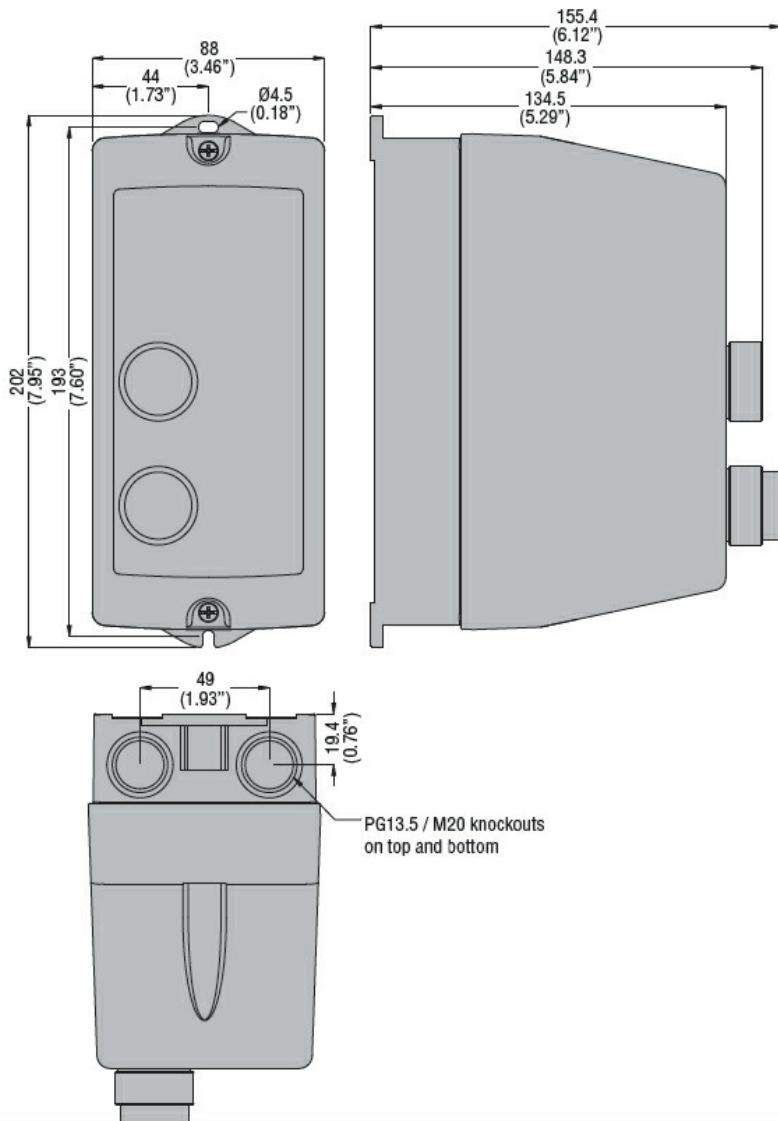

Schemi elettrici

**LINE**

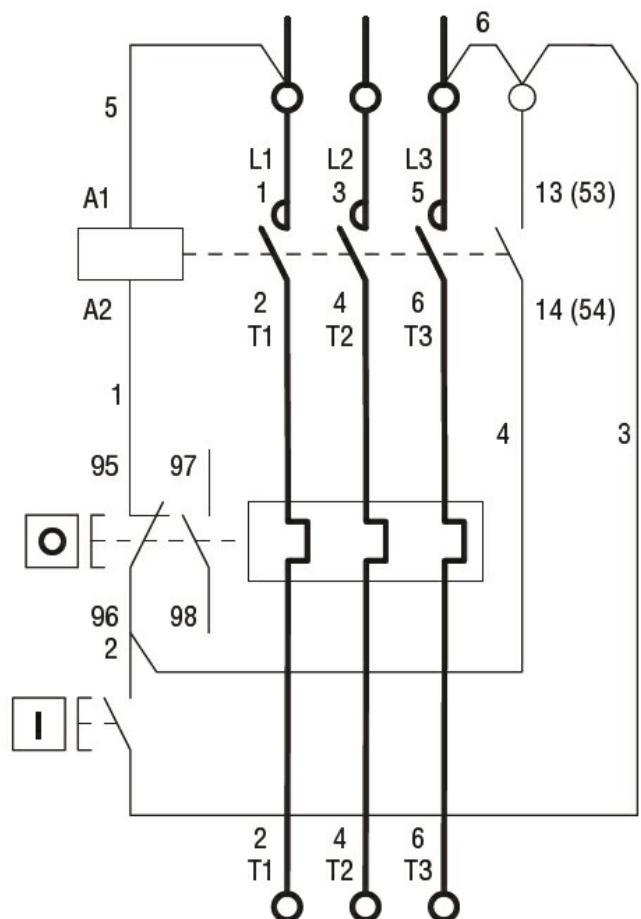

**LOAD**

I = Start; O = Stop/Reset

**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

**Omologazioni**

CSAus

cULus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore