





Denominazione del prodotto	Contenitori vuoti				
Tipo	M1RA				
Caratteristiche elettriche					
Corrente d'impiego max (≤440V)	A	18			
Componenti forniti di serie	BF09A, BF12A, BF32A				
Contattore fornito di serie	RF38				
Relè termico da acquistare a parte					
Dati tecnici UL					
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X				
Caratteristiche meccaniche					
Peso prodotto	g	500			
Condizioni ambientali					
Temperatura di impiego	min	°C	-25		
	max	°C	+60		
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40		
	max	°C	+70		
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione (IEC)	IP65				
Dimensioni					

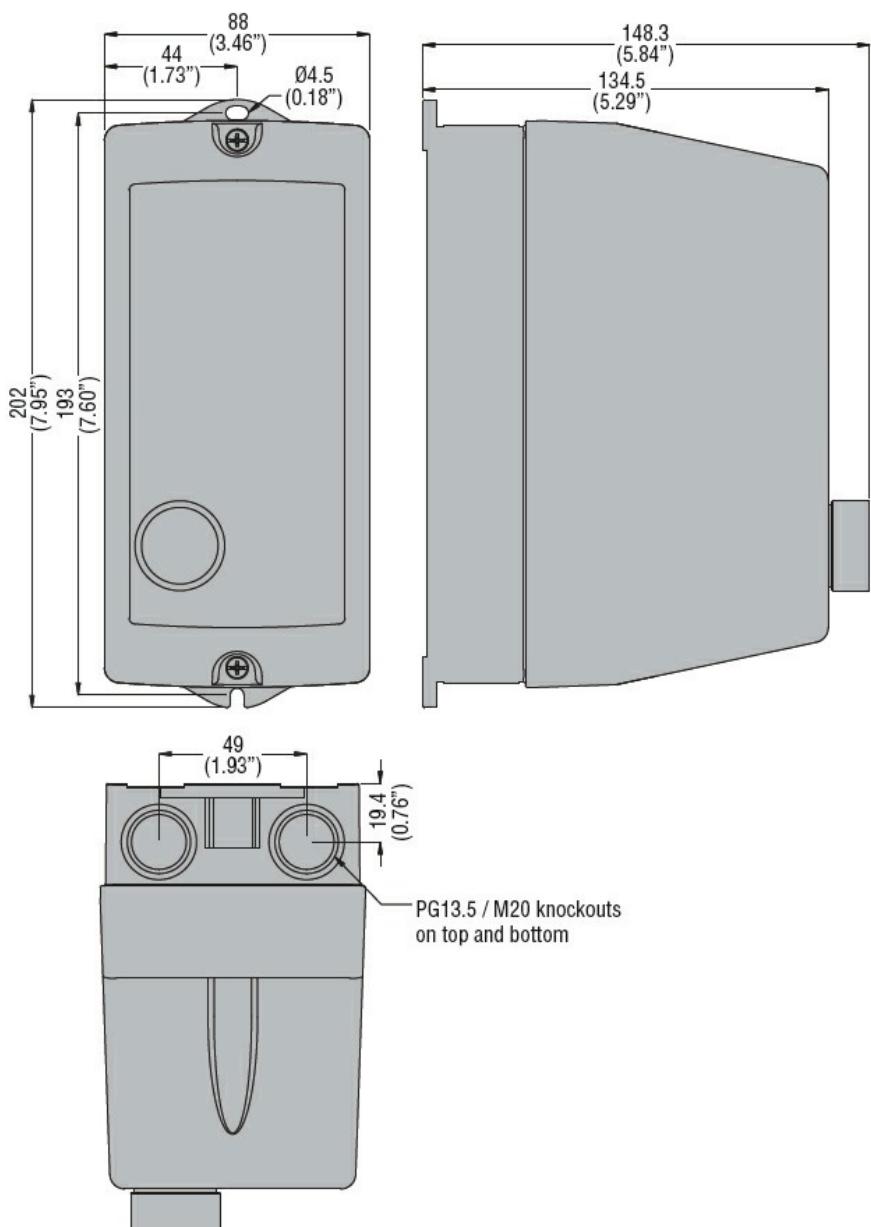

Schemi elettrici

LINE

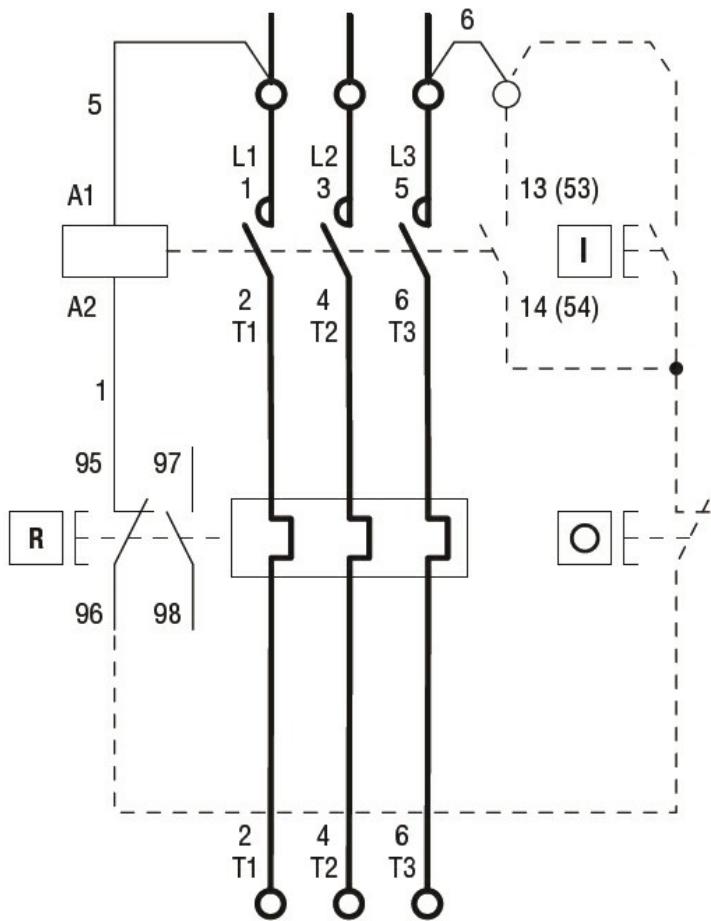

LOAD

Omissioni e conformità

Omologazio

22A 2006-2-14

IEC/EN 62617-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN

© 2013 Pearson Education, Inc.

11

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno