



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P00911

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A

4-6.5A

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I_e
kW

A
kW

4
1.1...1.5

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g

1515

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min
max

°C
°C

-25
+60

Temperatura di stoccaggio

min
max

°C
°C


-40
+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)

IP65



Dimensioni

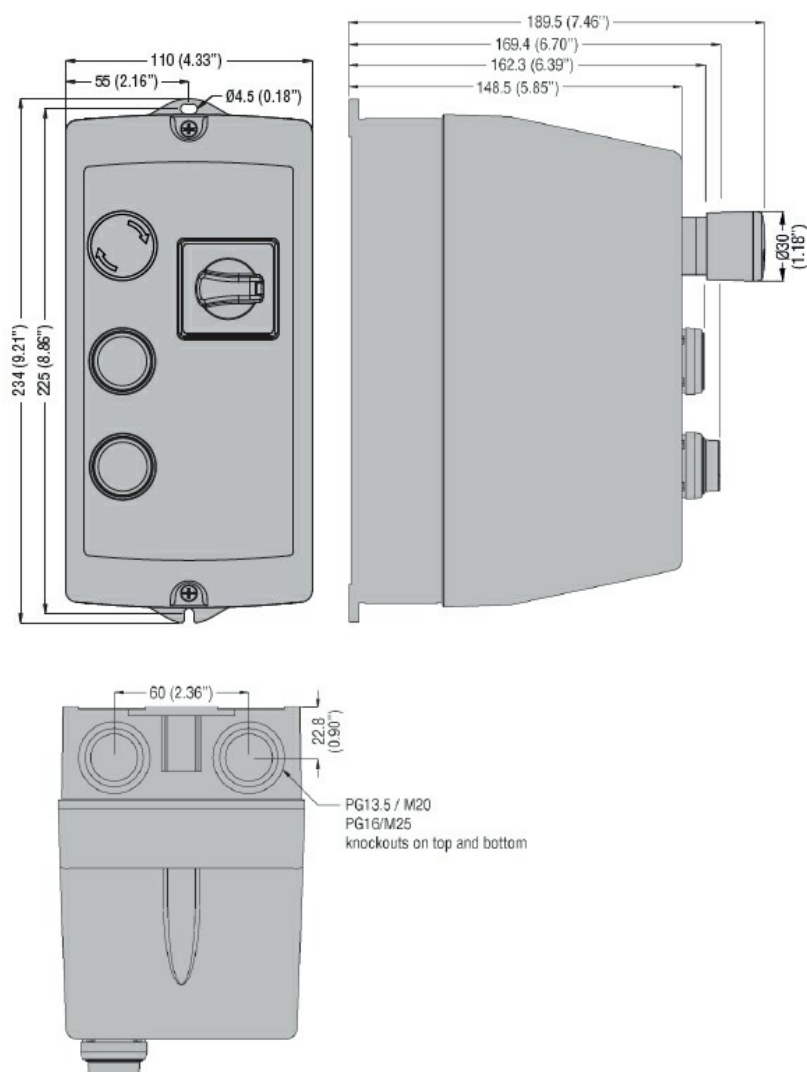

Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

Power
connection for 1-phase
motors

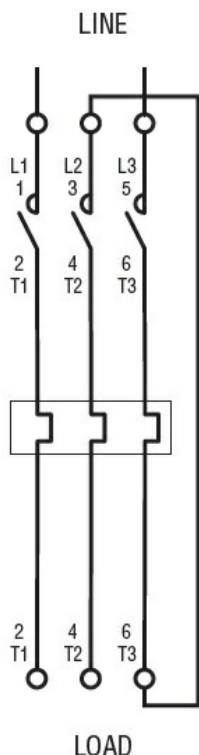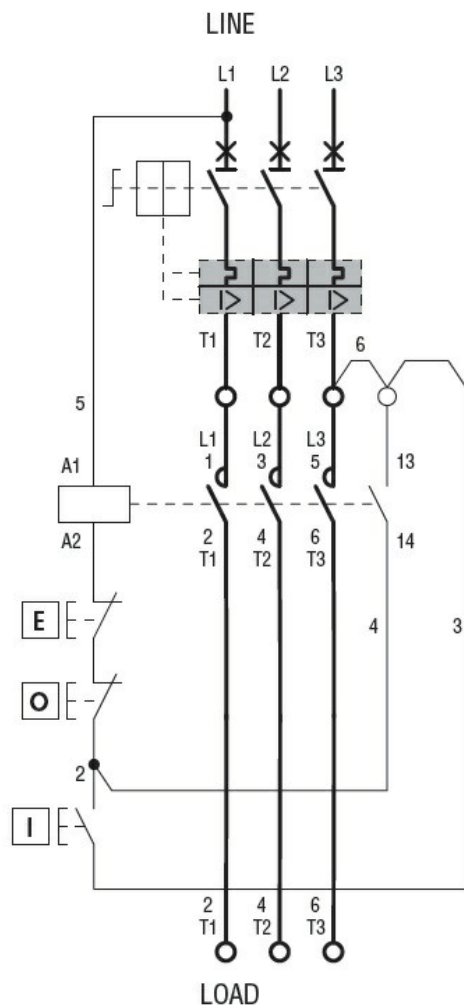

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore