



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti
M2P00911

Tipo

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico

A 2.5-4

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I _e kW	A kW	4 1.1...1.5
----------------------	---------	----------------

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type 1, 12K, 4,
4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 1515

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC)

IP65


Dimensioni

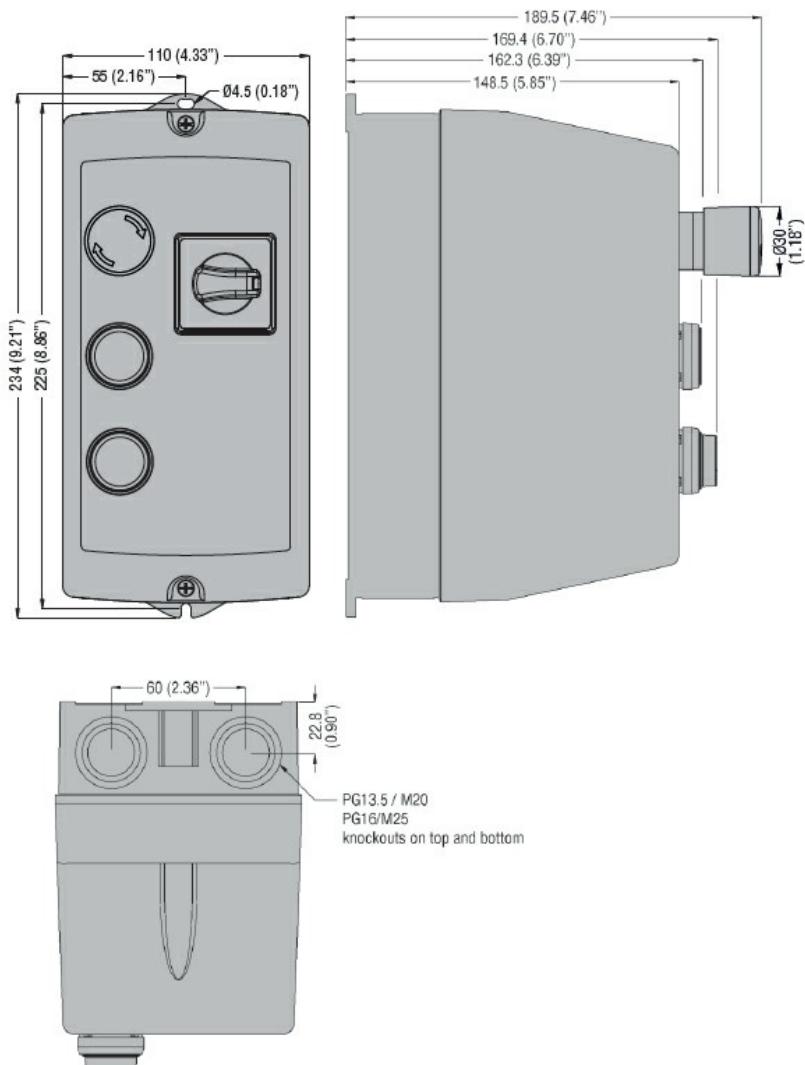


Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

Power
connection for 1-phase
motors

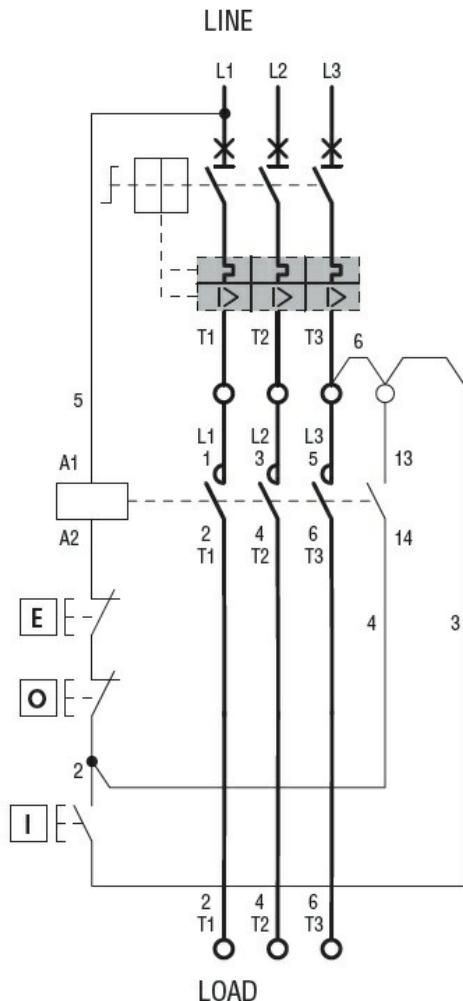

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

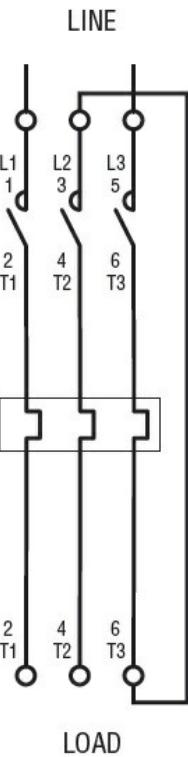

LOAD

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore