





Denominazione del prodotto	Avviatori diretti M2P00911		
Tipo			
Caratteristiche elettriche			
Taratura relè termico	A	1-1.6	
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	Ie kW	A kW	1.6 0.37...0.55
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	1450	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +60
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Dimensioni			

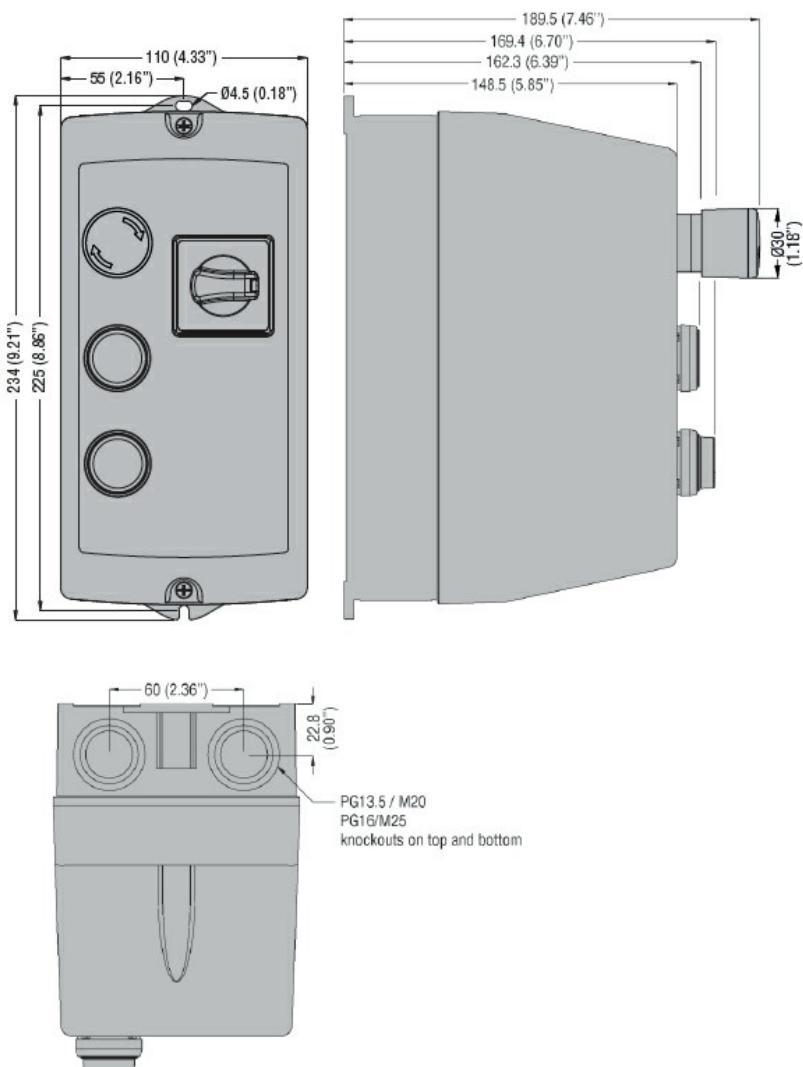


Schemi elettrici

Incorporated button control
and rotary actuator for 3-phase motors

Power
connection for 1-phase
motors

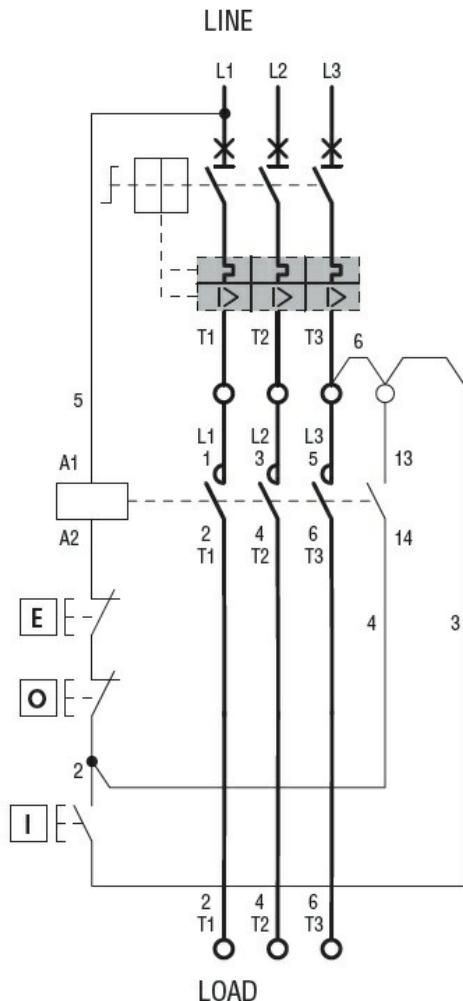

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

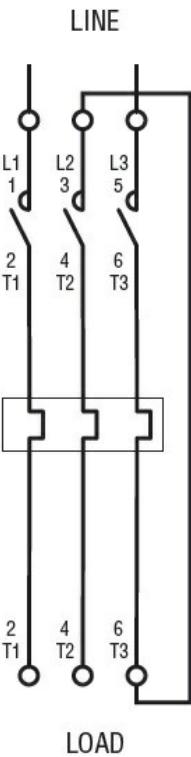

LOAD

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore