



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo

M2P02512...B3

#### Caratteristiche elettriche

|                                                |                |       |
|------------------------------------------------|----------------|-------|
| Taratura relè termico                          | A              | 20-25 |
| IEC Caratteristiche di impiego ( $\leq 440V$ ) |                |       |
|                                                | I <sub>e</sub> | A     |
|                                                | kW             | kW    |
|                                                | 25             | 11    |

#### Componenti forniti di serie

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Contenitore fornito di serie  | M2PA     |
| Contattore fornito di serie   | BF2510A  |
| Relè termico standard fornito | RF382500 |

#### Dati tecnici UL

|                                                       |           |    |     |
|-------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase        |           |    |     |
|                                                       | 110V-120V | HP | 2   |
|                                                       | 220V-240V | HP | 3   |
| Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole |           |    |     |
|                                                       | 200V-208V | HP | 7.5 |
|                                                       | 220V-240V | HP | 7.5 |
|                                                       | 440V-480V | HP | 15  |
|                                                       | 550V-600V | HP | 15  |

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

#### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1220


#### Condizioni ambientali

|                           |     |    |     |
|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|                           | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|                           | max | °C | +70 |


#### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC) IP65

#### Dimensioni

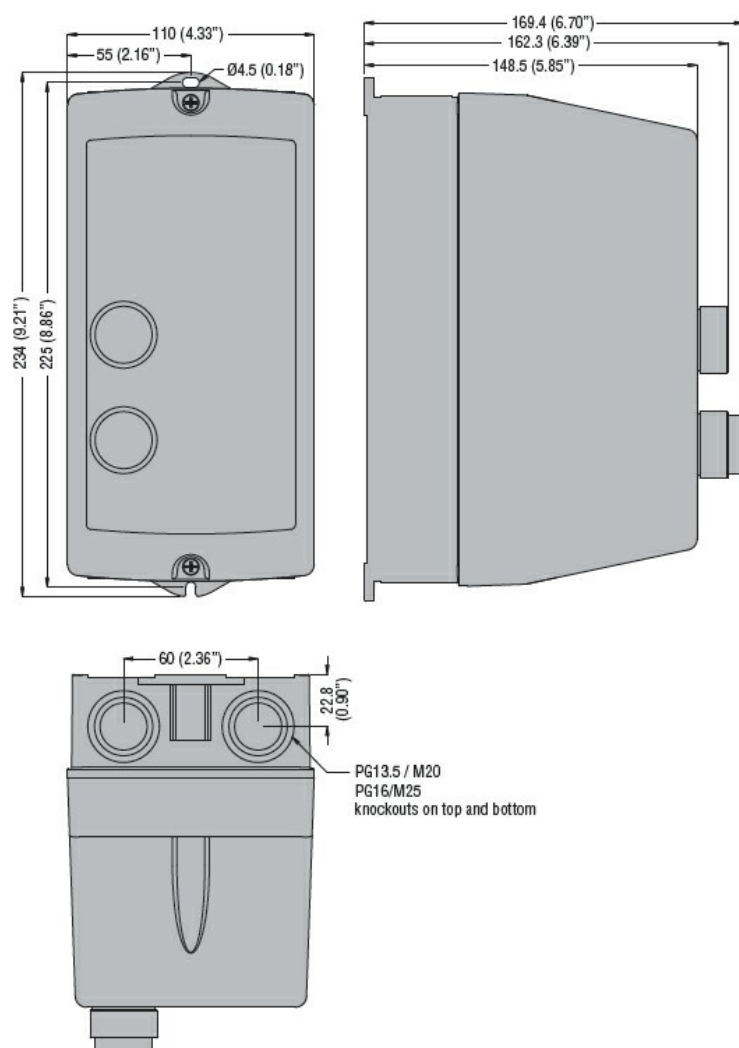

## Schemi elettrici

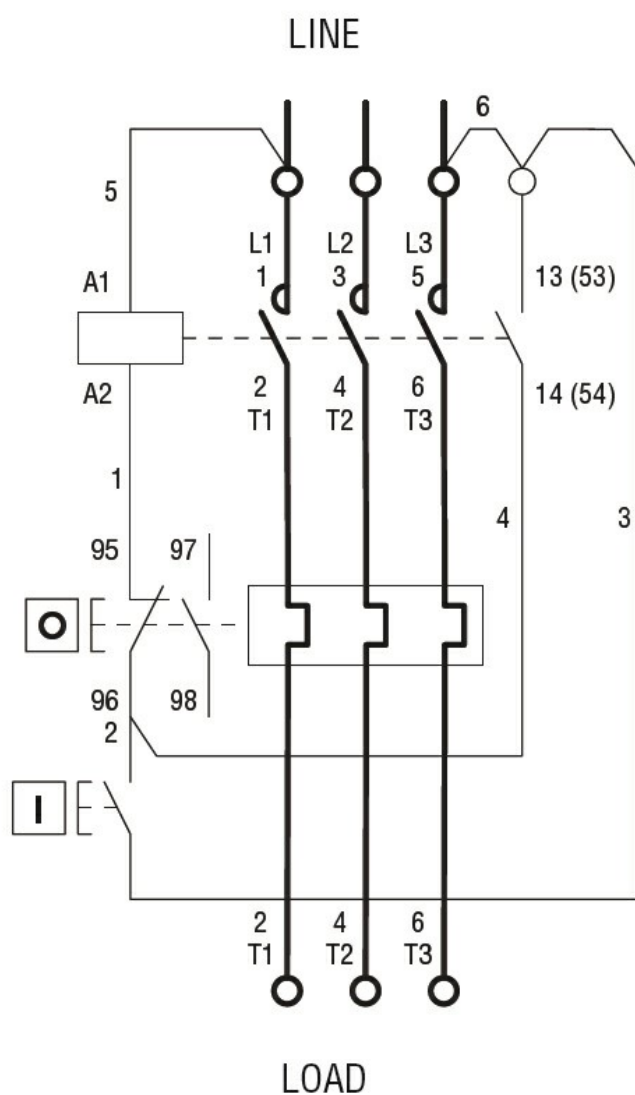

I = Start; O = Stop/Reset

## Omologazioni e conformità

## Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

---

## Omologazioni

CSAus

---

cULys

---

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore