



Denominazione del prodotto
Tipo

Avviatori diretti
M2P02512...B3

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	20-25
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)		
	Ie	A
	kW	kW
	25	11

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M2PA
Contattore fornito di serie	BF2510A
Relè termico standard fornito	RF382500

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase			
	110V-120V	HP	2
	220V-240V	HP	3
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole			
	200V-208V	HP	7.5
	220V-240V	HP	7.5
	440V-480V	HP	15
	550V-600V	HP	15

Grado di protezione (UL) Type 1, 12K, 4, 4X

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 1220


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione (IEC) IP65

Dimensioni

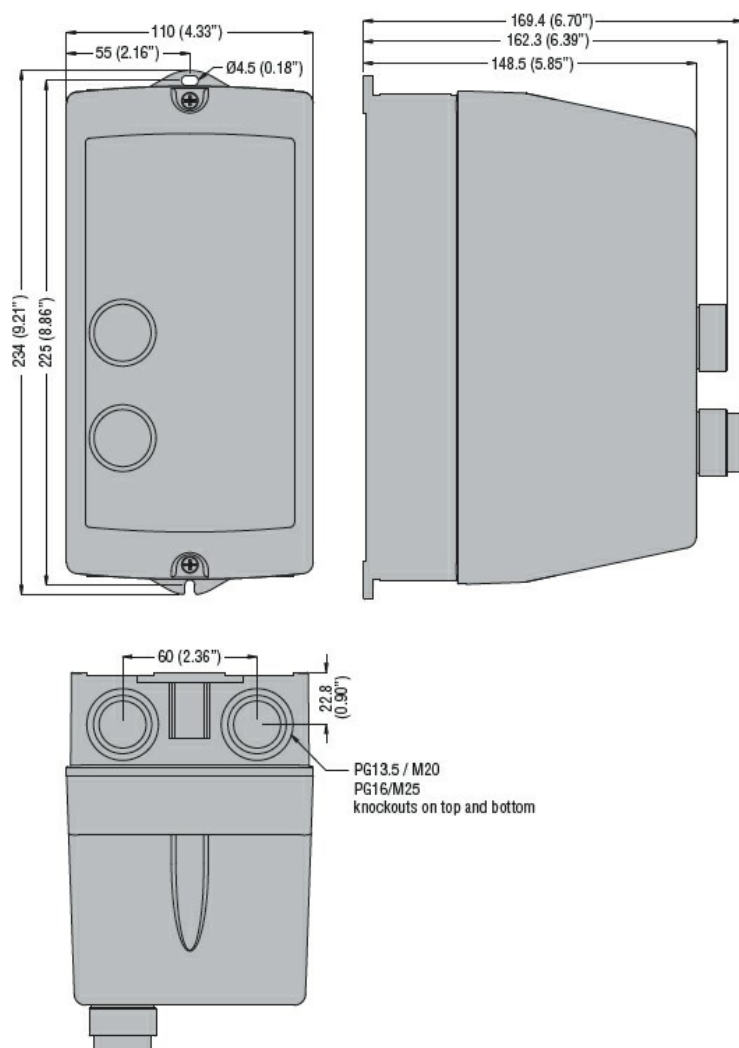

Schemi elettrici

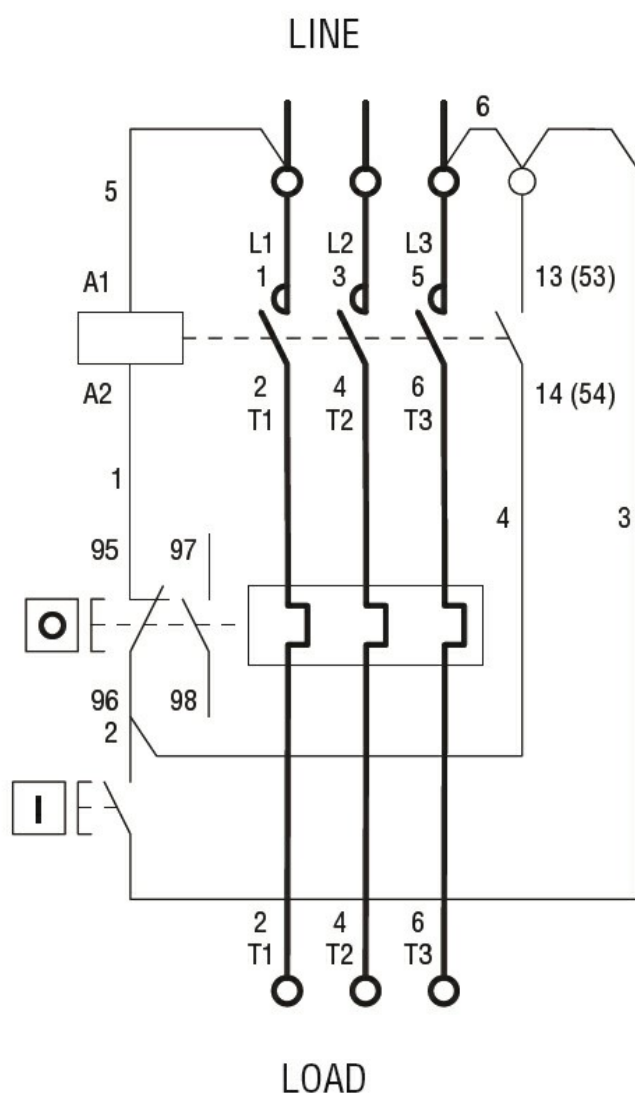

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

CSAus

cULuS

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore