





Denominazione del prodotto			Contenitori vuoti
Tipo			M2RA
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max (≤440V)	A	32	
Componenti forniti di serie			
Contattore fornito di serie	BF25A, BF26A, BF32A		
Relè termico da acquistare a parte	RF38		
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)	Type 1, 12K, 4, 4X		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	670	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione (IEC)	IP65		
Dimensioni			

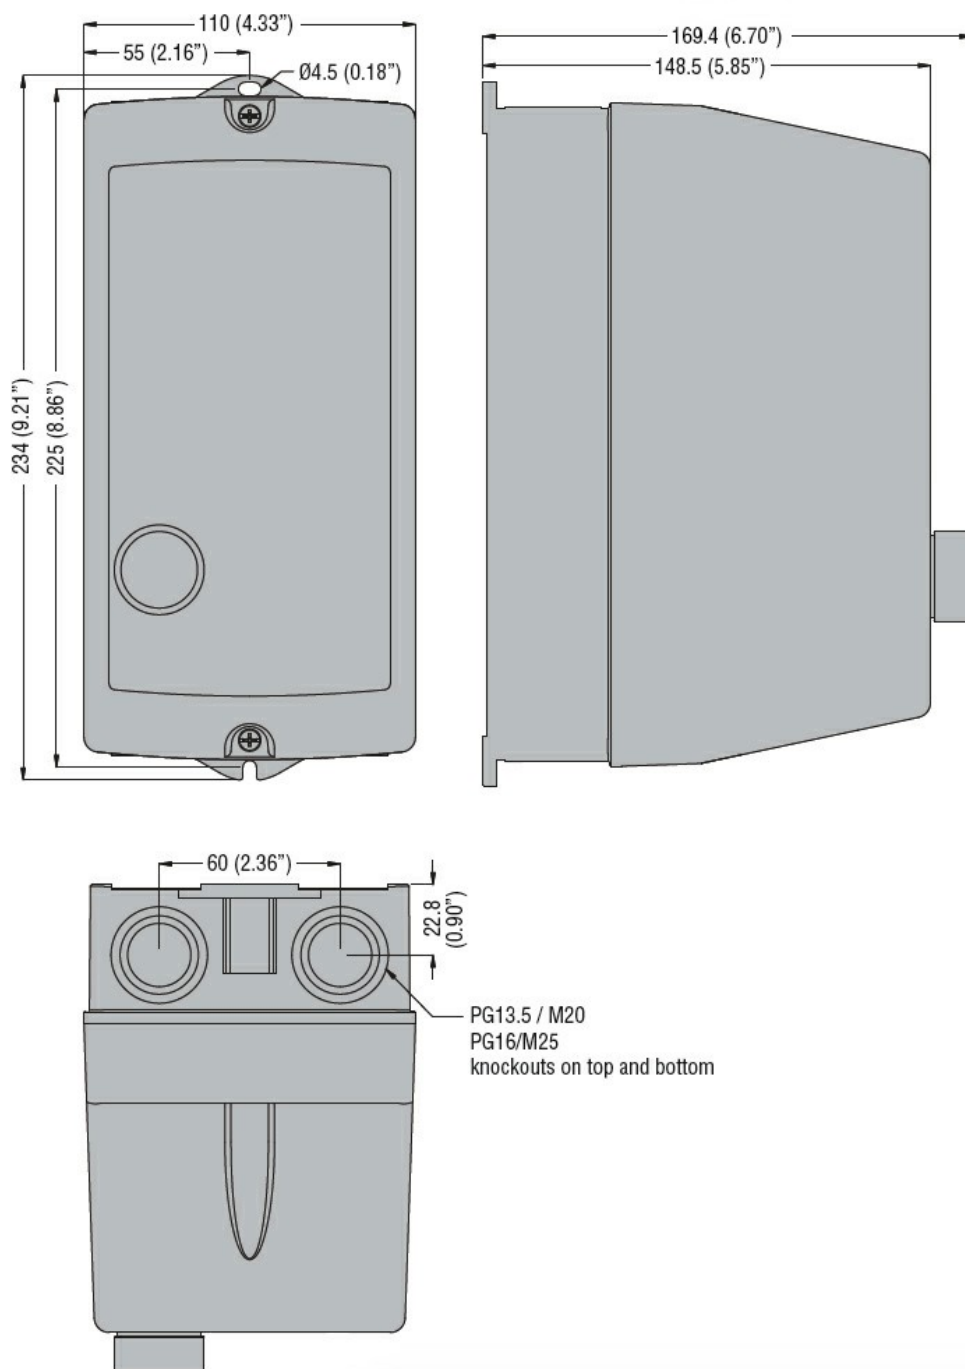

Schemi elettrici

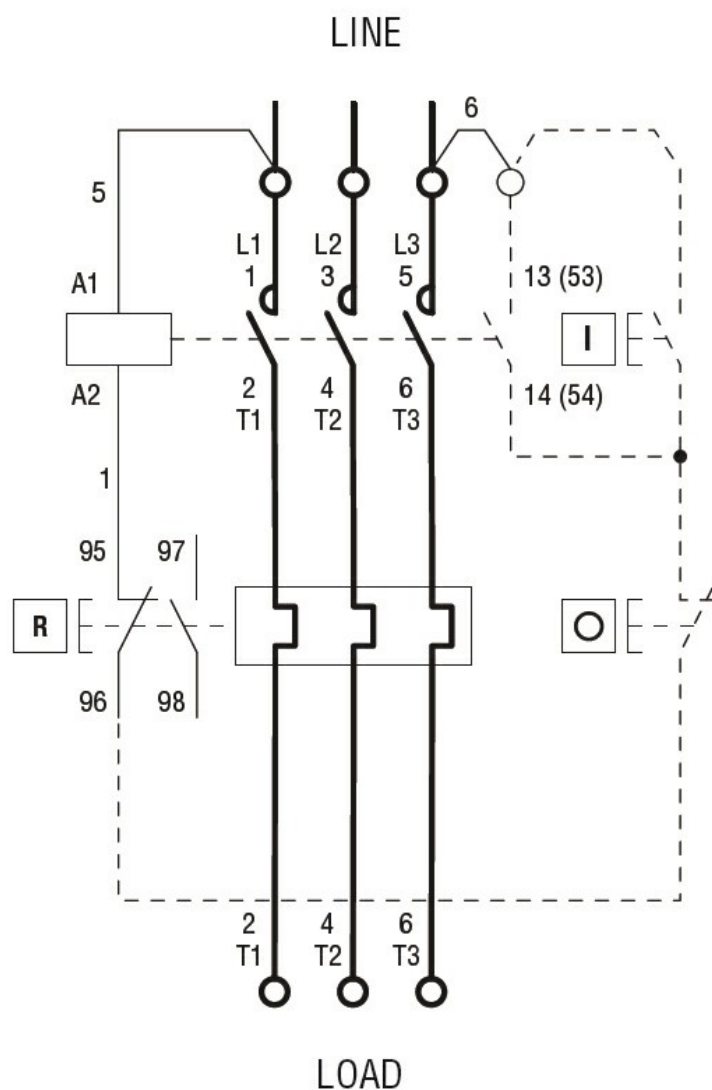

R = Reset; I = Start; O = Stop

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -
Pulsante esterno