

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 22A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ



Denominazione del prodotto

Avviatori stella  
triangolo  
M3P01270

Tipo

### Caratteristiche elettriche

Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ ) A 22

### Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie M3PA70

Contattore fornito di serie

BF1210A,  
BF1201A,  
BF0910A

Relè termico da acquistare a parte

RF38...

Contatti ausiliari forniti di serie

BFX1020, ...,  
BFX1011

### Caratteristiche dei contatti

Potenze normalizzate dei motori

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 230V | kW | 5.5 |
| 400V | kW | 11  |
| 440V | kW | 11  |
| 500V | kW | 11  |

### Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 3540

### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

### Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

### Dimensioni

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 22A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

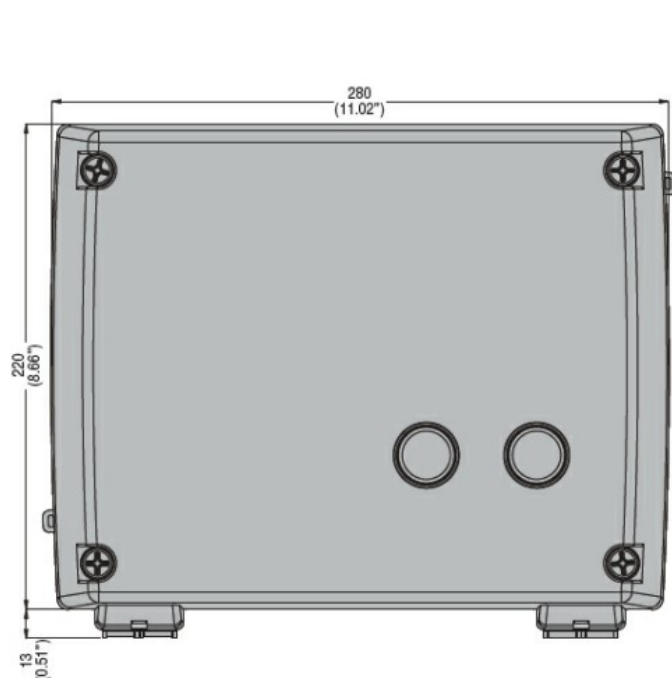


Drilling for surface fixing



## Schemi elettrici

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 22A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ

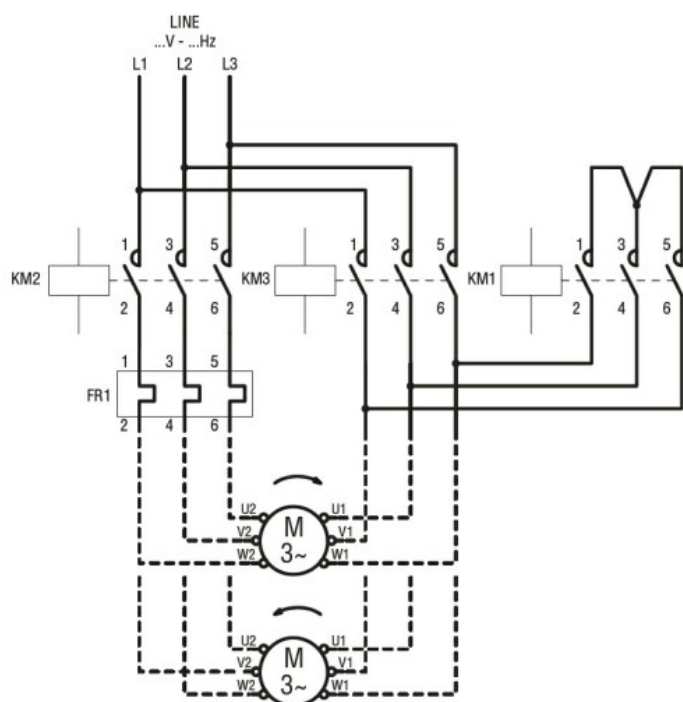

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

for starters

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

### Omologazioni

/

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore