



Denominazione del prodotto

Avviatori diretti

Tipo M3P05012...B6

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	35-50
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)	I _e kW	A kW
	50	18.5...22

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M3PA
Contattore fornito di serie	BF5000A
Relè termico standard fornito	RF825000

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase	110V-120V	HP	5
	220V-240V	HP	10
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole	200V-208V	HP	15
	220V-240V	HP	20
	440V-480V	HP	40
	550V-600V	HP	40

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	3760
---------------	---	------


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------


Dimensioni

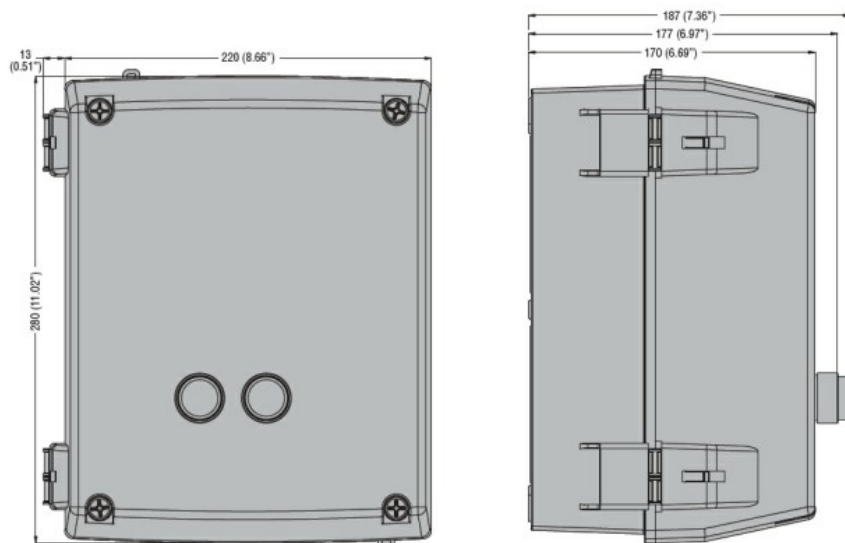

Drilling for surface fixing

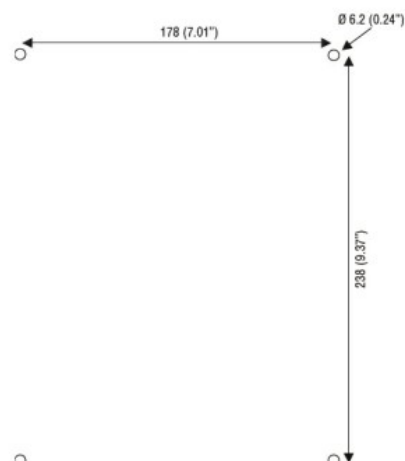

Schemi elettrici

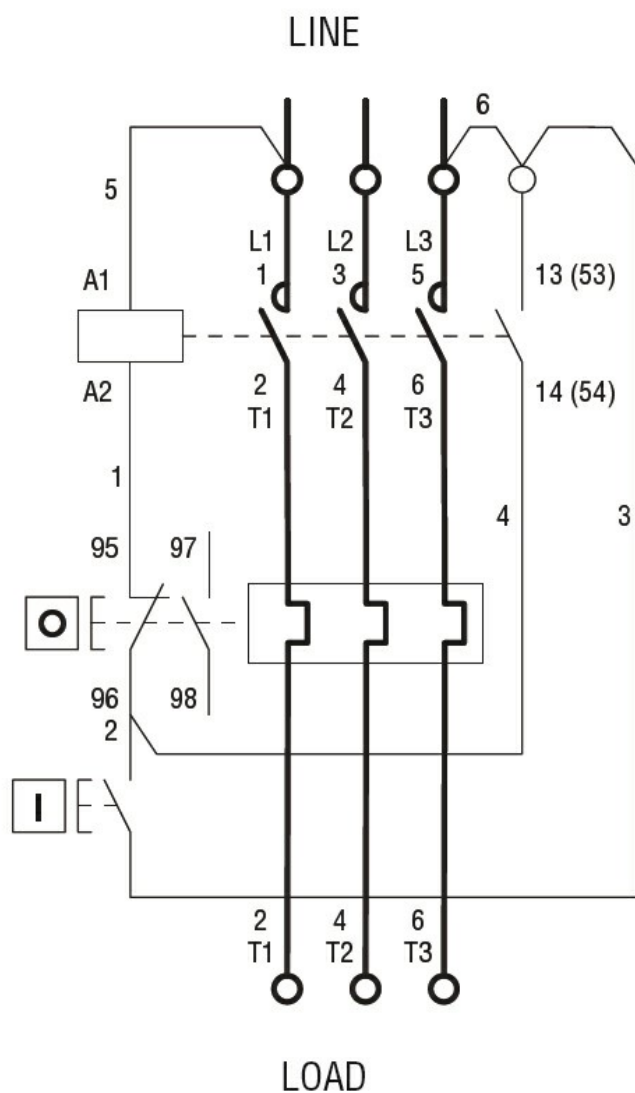

I = Start; O = Stop/Reset

Omologazioni e conformità

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore