

Denominazione del prodotto	Avviatori diretti	
Tipo	M3P08012...B8	

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico	A	60-82
-----------------------	---	-------

IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I _e	A	80
kW	kW	37...45

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie	M3PA
Contattore fornito di serie	BF8000A
Relè termico standard fornito	RF828200

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	25
220V-240V	HP	30
440V-480V	HP	60
550V-600V	HP	75

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	3760
---------------	---	------

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
---------------------------------	------

Dimensioni

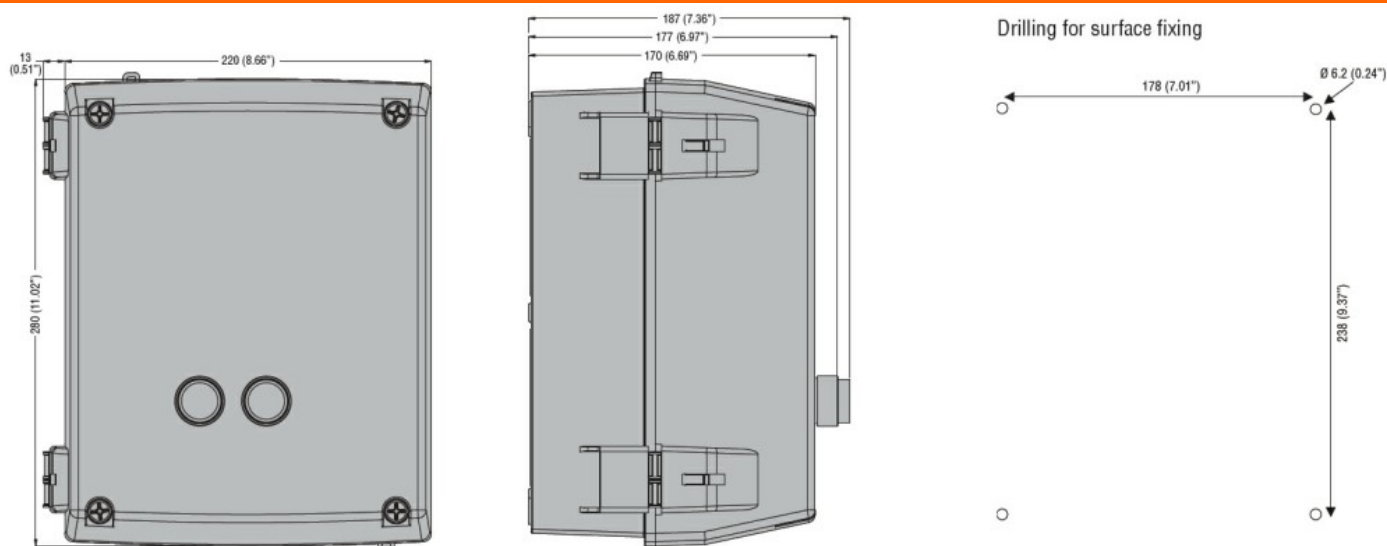

Schemi elettrici

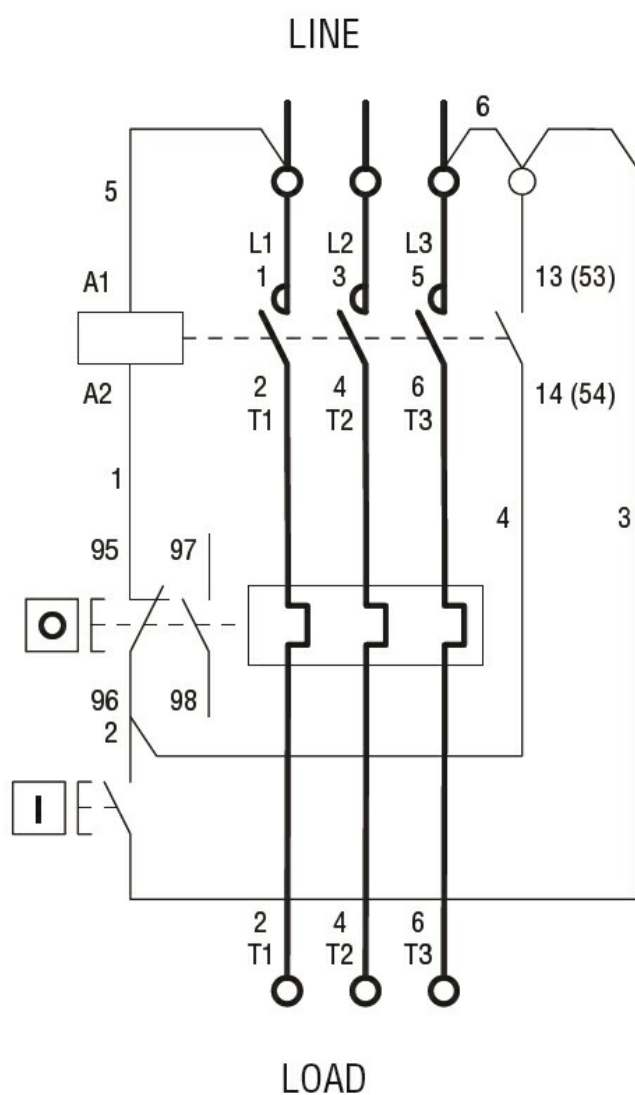

I = Start; O = Stop/Reset

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore