



Denominazione del prodotto

Avviatori stella  
triangolo  
M3PA70

Tipo

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 2240

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |




Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Dimensioni

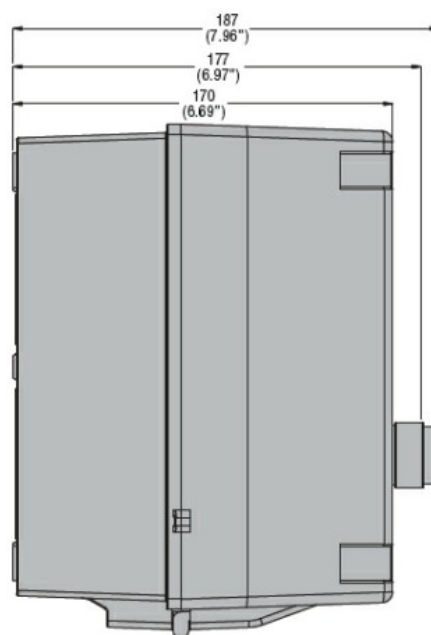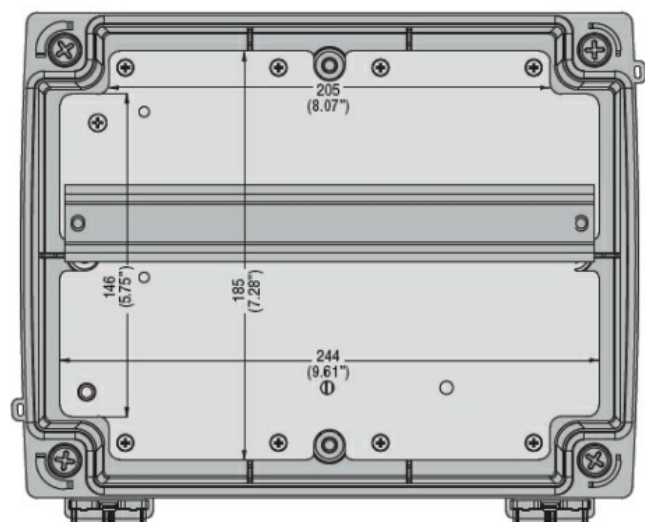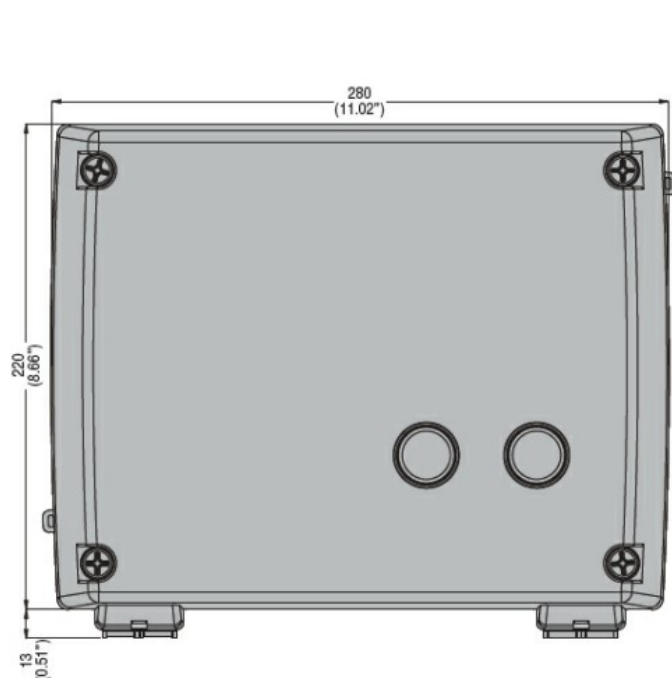

Drilling for surface fixing

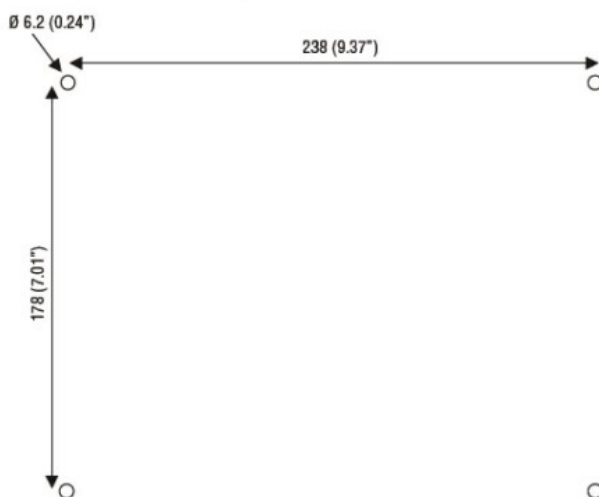

## Omologazioni e conformità

### Conformità

CSA C22.2 n° 14

for starters

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508

### Omologazioni

/

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000200 -  
Pulsante esterno