




Denominazione del prodotto	Blocco differenziale		
Tipo	P1 RA		
Numero di poli	4P		
Numero di moduli DIN	3.5		
Conformità	IEC		
<b>Caratteristiche elettriche</b>			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	400	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	230/400	
Frequenza nominale	Hz	50/60	
Corrente nominale (In)	A	40	
Caratteristica di intervento differenziale	A		
Corrente differenziale nominale	mA	30	
Durata elettrica	cycles	10000	
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m	2000	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio	Normale	Piano verticale	
Fissaggio	Guida DIN 35mm		
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1.8
	max	Nm	2
	min	Ibin	16
	max	Ibin	17.7
Attacchi utensile	Pz 2		
Sezione dei conduttori			
IEC	min	mm <sup>2</sup>	1
	max	mm <sup>2</sup>	16
AWG/Kcmil	min		14
	max	kcmil	6
Durata meccanica	cycles	20000	
Peso prodotto	g	230	
Grado di protezione IP frontale	IP20		
Grado di inquinamento	2		
<b>Dimensioni</b>			

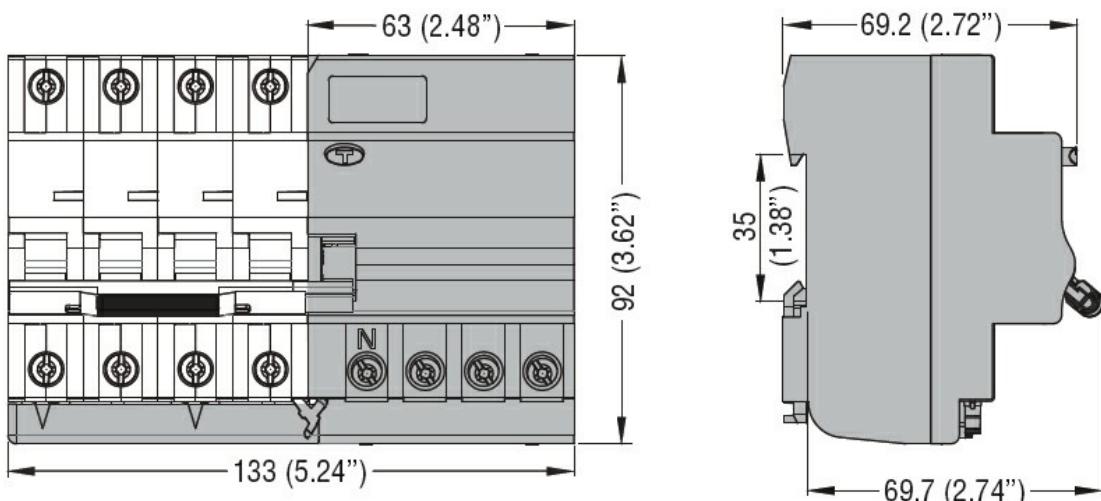

### Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 61009-1

Certificazioni

EAC

TÜV-SUD

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002297 -

Blocco

differenziale