



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Numero di moduli DIN

Conformità

Contatti ausiliari
aggiuntivi - 1
contatto in
scambio
P1X1011
1 C/O
0.5
IEC/EN/BS
60947-5-1

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)	VAC	400
Corrente nominale (In)	A	6
Conducibilità		24V 10mA


Condizioni ambientali

Temperatura di impiego	min	°C	-40
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80


Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio					
		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi		
Coppia di serraggio terminali		min	Nm	1	
		max	Nm	1	
		min	Ibin	0.7	
		max	Ibin	0.7	
Attacchi utensile		PH2			
Sezione dei conduttori					
IEC		max	mm²	1x 2.5 - 2x 1.5	
Peso prodotto		g			40

Dimensioni

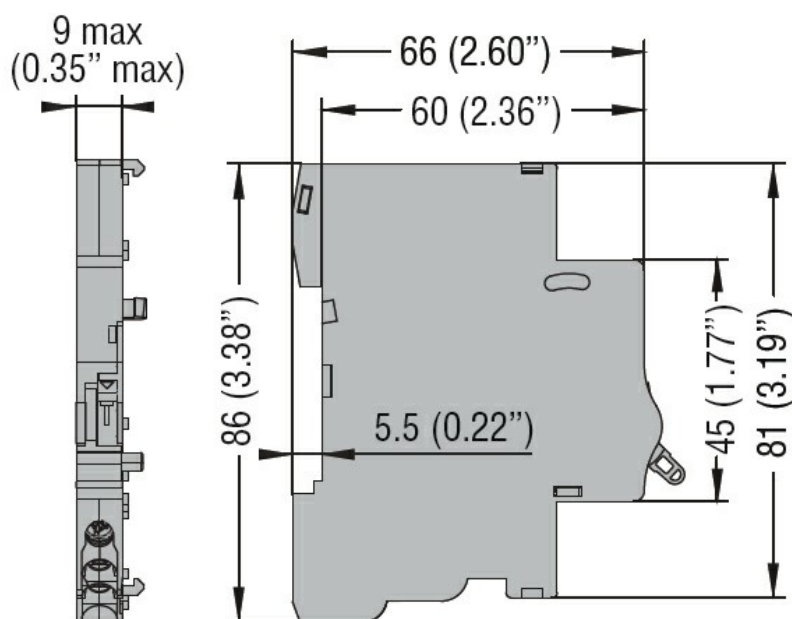

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-5-1. UR "UL Recognized" per Canada e USA.

Certificazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari