




Denominazione del prodotto			Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia PMVFUPS01		
Tipo					
Caratteristiche generali					
Descrizione			Alimentatore di backup senza interruzione, tecnologia full static		
Tipo di sistema			Monofase		
Alimentazione					
Tensione ausiliaria (Us)			230VAC		
Campo di funzionamento tensione			196...264VAC		
Frequenza nominale			Hz	50	
Frequenza di impiego			min	Hz	45
			max	Hz	55
Protezione			Fusibile 6.3A (5x20)		
Uscite di potenza					
Tensione			230VAC		
Frequenza			Hz	50	
Protezione			Fusibile 5A(5x20) + PTC		
Potenza			VA	250 x 1s; 1250 per 200ms	
Energia disponibile			Ws	200	
Tempo di accumulo energia			15s		
Conessioni					
Attacchi tipo			Fissi		
Coppia di serraggio terminali			max	Nm	0.5
			max	Ibin	4.5
Sezione conduttori			min	AWG	24
			max	AWG	12
IEC			min	mm²	0.2
			max	mm²	2.5
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-5

max °C +55


Custodia

Esecuzione (n° moduli)	9
Montaggio	Giuda DIN EN 50022
Grado di protezione (IEC)	IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm 157.5 x 90 x 70
Peso prodotto	g 500

Dimensioni

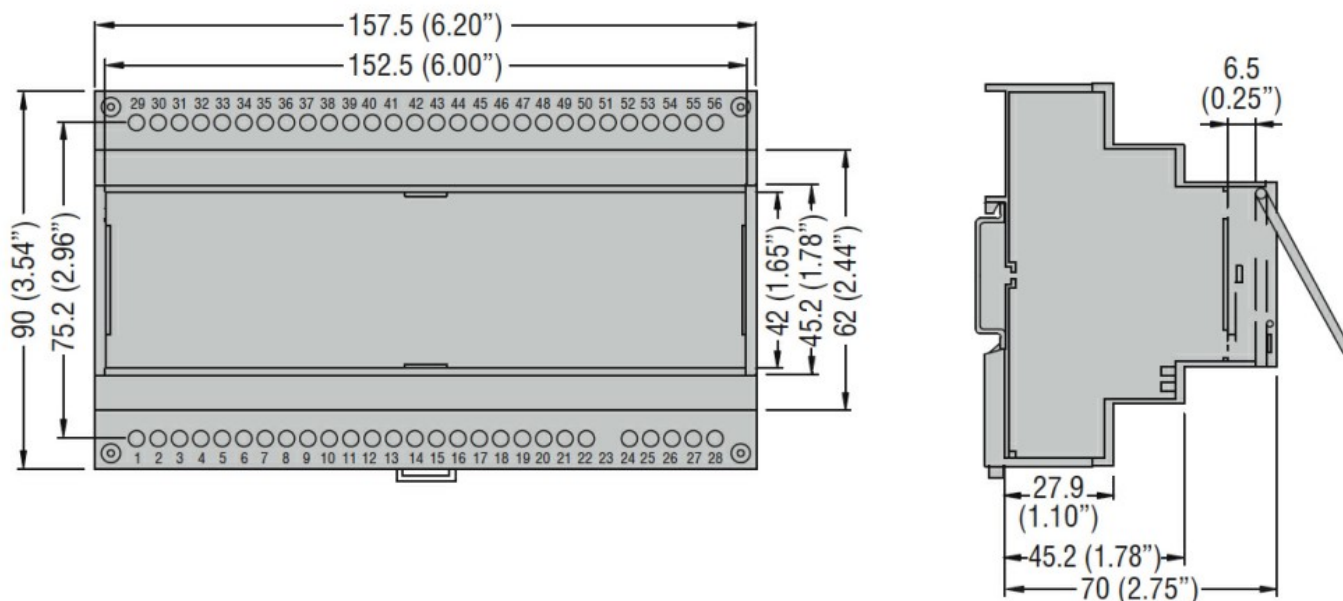

Schemi elettrici

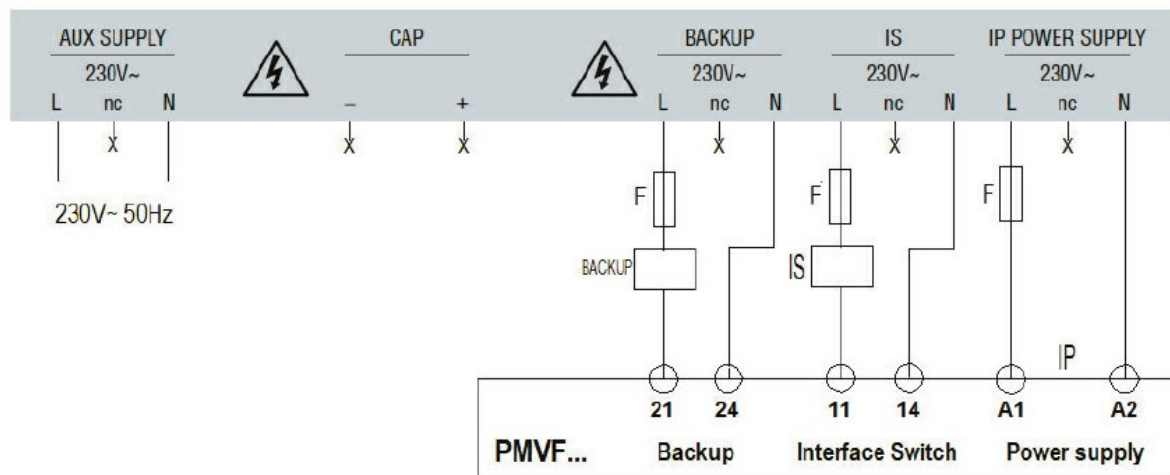

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61010-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002540 -
Alimentazione in
corrente continua