





Denominazione del prodotto			Controllori gruppi elettrogeni stand alone	
Tipo			RGK400SA	
Alimentazione				
Tensione nominale di batteria			V	12/24VDC
Ingressi digitali				
Tipo ingressi digit.			5 neg.+ 1 pos.	
Segnale di ingresso digitale alto			V	See eBOM
Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP				
Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP			"W" or generator frequency or "Pick-up"	
Ingressi di tensione				
Tensione nominale (Ue)			VAC	100...480
Campo di misura			V	100... 480VLL(3PH+N)
Campo di frequenza			Hz	45...65
Tipo di misura			TRMS	
Ingressi di corrente				
Corrente nominale (Ie)			A	5A/1A
Campo di misura			0.05...6A or 0.05...1.2A	
Tipo ingressi amperometrici			1PH, /5A or /1A	
Tipo di misura			TRMS	
Uscite statiche				
Tipo di uscita statica			5 (SSR)	
Portata nominale			A	2
Protezioni			Protetto	
Condizioni ambientali				
Temperatura			Temperatura di impiego	
			min	°C
			max	°C
				-30
				+60
Grado di protezione			IP40, IP65 con guarnizione di tenuta opzionale	
Dimensioni				

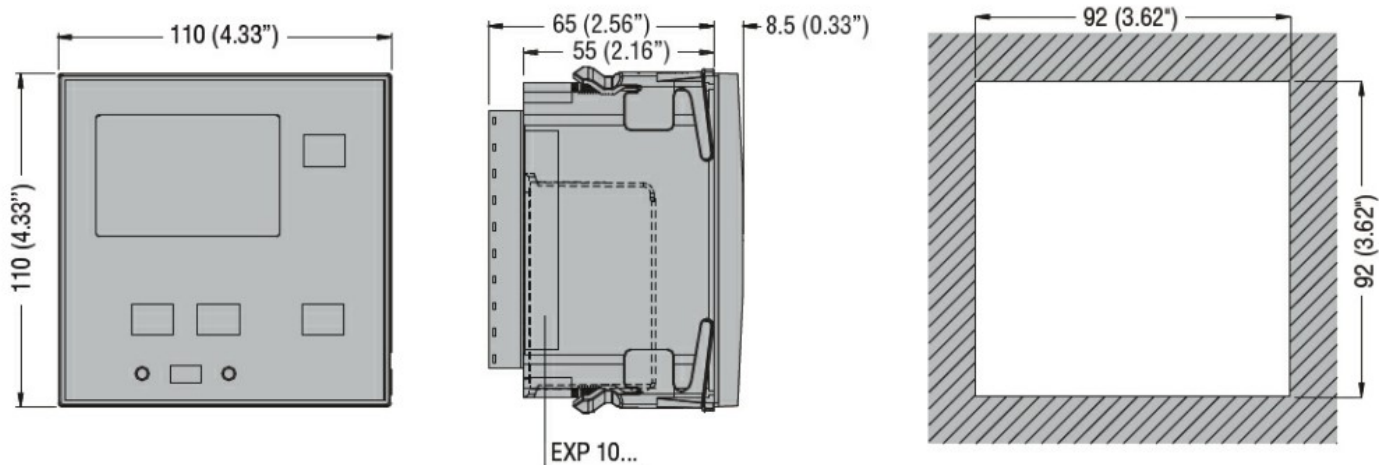

Schemi elettrici

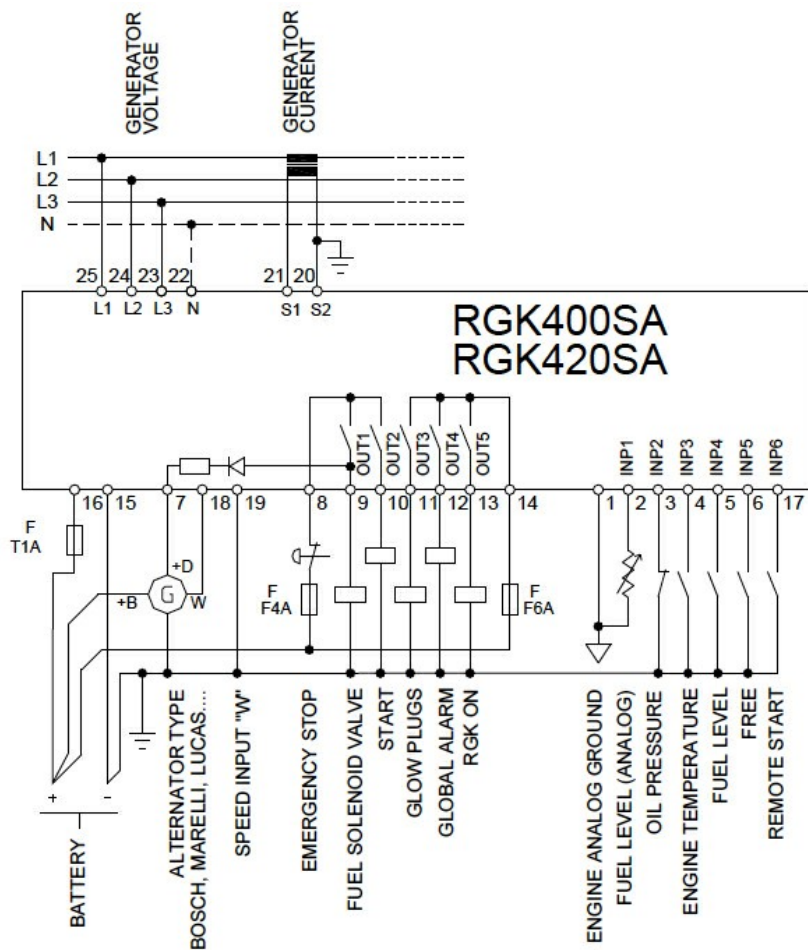

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2-N°14

IEC/EN 61010-1

IEC/EN 61010-2-030

IEC/EN 61326-1

UL508

Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002758 -
Controllo di
gestione
energetica