



Controllori
gruppo
elettrogeno
automatici per
mancanza rete
RGK800

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione

Tensione nominale di batteria V 12/24VDC

Ingressi digitali

Tipo ingressi digit. 8 neg.+ 1 pos.

Ingressi di velocità "W"/AC/PICK-UP

Ingresso di velocità "W"/AC/PICK-UP "W" or generator frequency or "Pick-up"

Ingressi di tensione

Tensione nominale (Ue) VAC 100...600

Campo di misura V 30...720

Campo di frequenza Hz 45...65

Tipo di misura TRMS

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie) A 5A/1A

Campo di misura 0.05...6A or 0.05...1.2A

Tipo ingressi amperometrici 3PH, /5A or /1A

Tipo di misura TRMS

Uscite statiche

Tipo di uscita statica 6 (SSR) + 1 (SO)

Uscite a relè

Contatto in uscita 3 (relè)

Comunicazione


Interfaccia CANbus Si

Condizioni ambientali


Grado di protezione IP65

Dimensioni

CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI CON FUNZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI RETE (AMF), PORTA RS485 E PORTA OTTICA SUL FRONTE PER CONNESSIONE USB O ACCESSO WI-FI, PORTA CANBUS, IP65, ESPANDIBILE CON MODULI DELLA SERIE EXP...

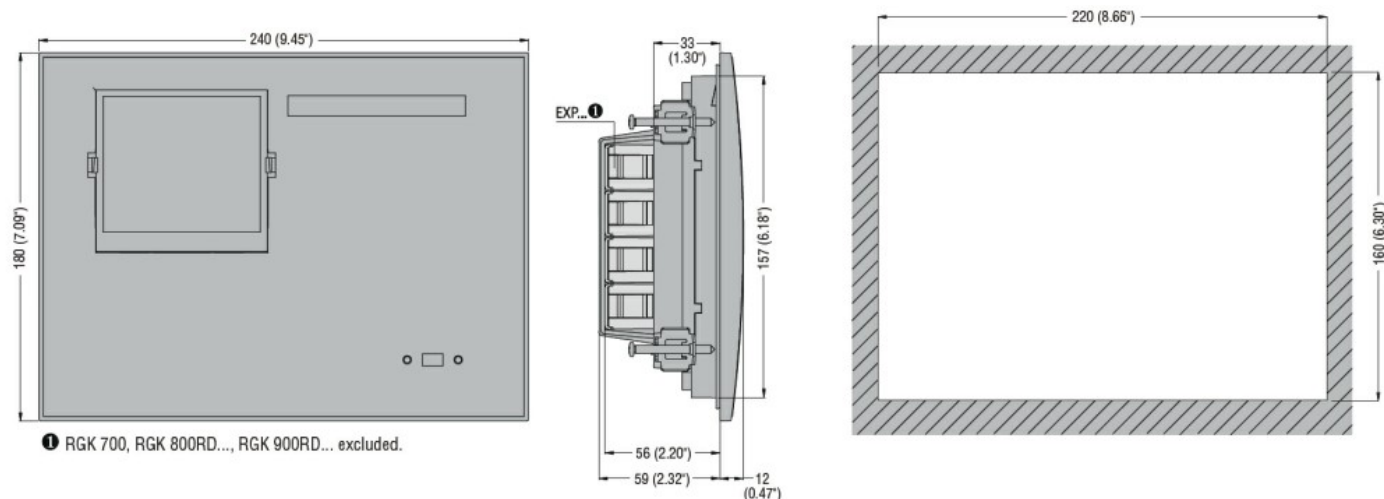

Schemi elettrici

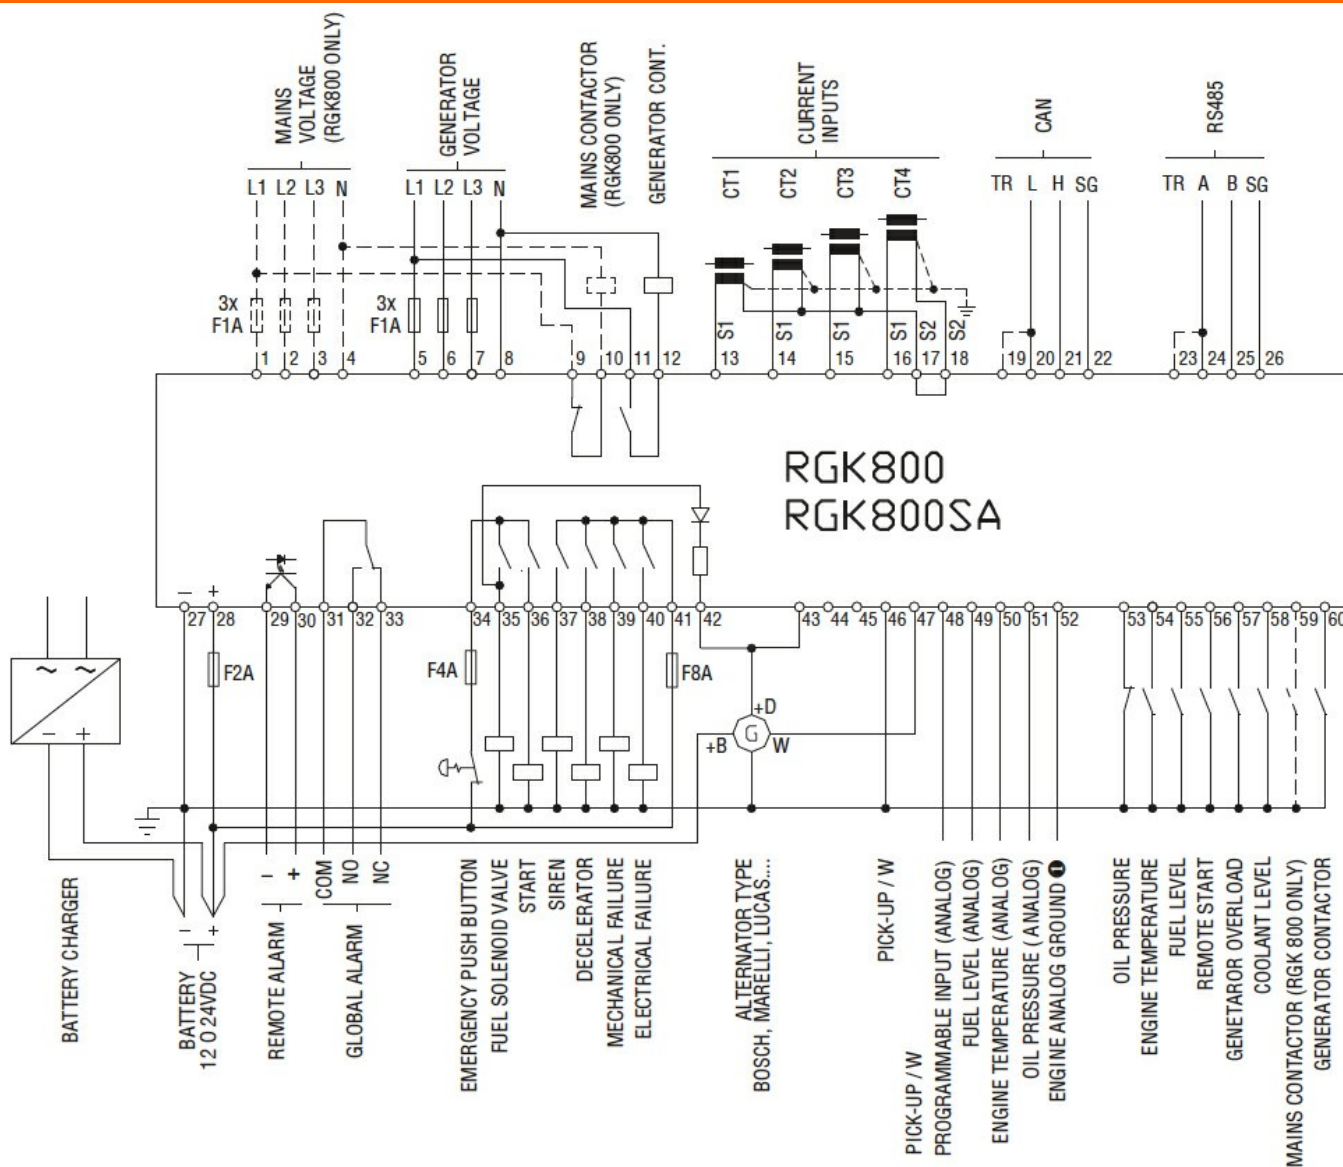

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

CONTROLLORI GRUPPI ELETTROGENI CON FUNZIONE CONTROLLO AUTOMATICO DI RETE (AMF), PORTA RS485 E PORTA OTTICA SUL FRONTE PER CONNESSIONE USB O ACCESSO WI-FI, PORTA CANBUS, IP65, ESPANDIBILE CON MODULI DELLA SERIE EXP...

IEC/EN 61010-1

UL 508

Omologazioni

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002758 -
Controllo di
gestione
energetica