



Denominazione del prodotto

Scaricatore di sovratensione (SPD)

Tipo

SA2E

Tipo di tensione di funzionamento

DC

Applicazione

Linea elettrica in Dc

Numero di moduli DIN

3

Caratteristiche elettriche

Tensione di funzionamento nominale DC	VDC	1100
Tensione massima continuativa Ucpv	V	1100
Corrente massima di scarica Imax 8/20 (L-N/N-PE)	kA	40
Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE)	kA	20
Livello di protezioneUp (L-N/N-PE)	kV	<4.0
Livello di protezione Up (L-L/L-PE)	kV	<4.0
Fusibile di backup (IEC) per alimentazione con Isc >100A	Class/A	Non necessario
Corrente massima di corto circuito a 50Hz	kA	50
Corrente massima di corto circuito Iscpv	kA	9

Indicazione di stato - funzionamento / fine vita

Indicazione frontale

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-40
max	°C	+85


Altitudine massima

m 2000


Caratteristiche meccaniche

Fissaggio	Guida DIN
Sezione dei conduttori Flessibili max (IEC)	mm ² 25
Sezione dei conduttori Rigidi max (IEC)	mm ² 35
Lunghezza spelatura cavo	mm 15
Peso prodotto	g 329

Dimensioni

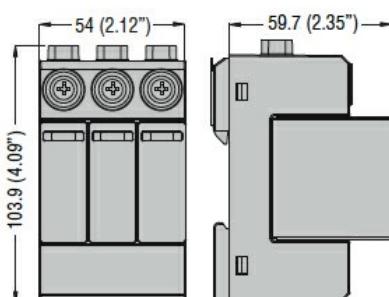

Schemi elettrici

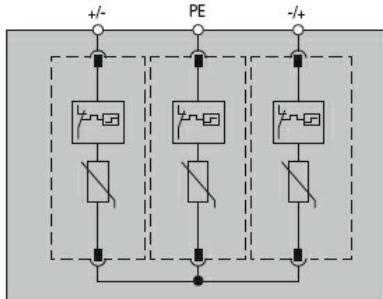

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC 61643-31

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000941 -
Limitatore di
sovratensione
per rete elettrica