





Denominazione del prodotto	Scaricatore di sovratensione (SPD)		
Tipo	SAS		
Applicazione	Linee dati		
Numero di moduli DIN	1		
SPD secondo IEC/EN 61643-11	Si		
SPD secondo IEC/EN 61643-21	Si		
Caratteristiche elettriche			
C2 corrente nominale In 8/20	kA	10	
D1 corrente impulsiva Iimp 10/350	kA	1	
Corrente del carico IL a 25°C	A	1	
Banda passante	MHz	250, Cat.6	
Tensione massima continuativa Ucpv	V	50	
Livello di protezione Up (L-L/L-PE)	kV	150 / 550	
Tempo di intervento ta (L-N/N-PE)	ns	<1	
Indicazione di stato - funzionamento / fine vita	Mancanza segnale		
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m	2000	
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio	Guida DIN		
Peso prodotto	g	120	
Dimensioni			

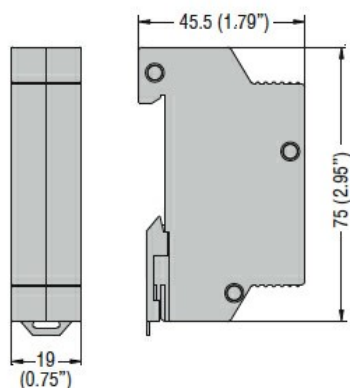

Schemi elettrici

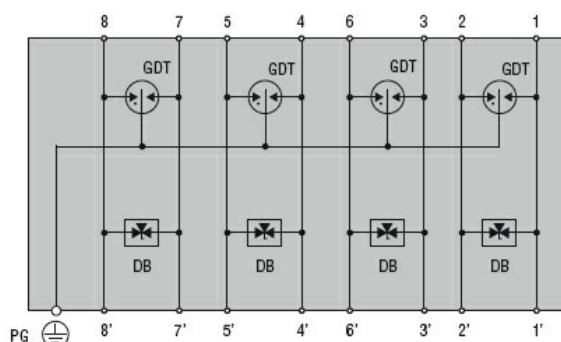

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61643-21

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000683 -
Modulo di
protezione contro
le sovratensioni