





Denominazione del prodotto	Contatti ausiliari aggiuntivi		
Tipo	SM1X		
Descrizione	Contatti ausiliari aggiuntivi - montaggio laterale		
Accessori per	SM1P ..., SM1R...		
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati			
Tipo di contatto	2NC		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 - Q600		
Conducibilità minima	5V 10mA		
Corrente di impiego AC15	24V	A	10
	48V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
	690V	A	1.2
Corrente di impiego DC13	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	0.55
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
	600V	A	0.1
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	lbin	9
	max	lbin	9
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil	min	18	
	max	14	
Flessibili senza terminale	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm²	0.75

	max	mm ²	2.5
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Verticale Qualsiasi	
Attacchi	tipo vite	A vite M3.5	
	larghezza morsetto utensile	mm	7.2 Ph2
Peso prodotto		g	36
Manovre			
Durata meccanica		cycles	100000
Condizioni ambientali			
Temperatura	Temperatura di impiego	min °C	-20
		max °C	+60
	Temperatura di stoccaggio	min °C	-50
		max °C	+80
Altitudine massima		m	3000
Grado di protezione (IEC)			IP20

Dimensioni

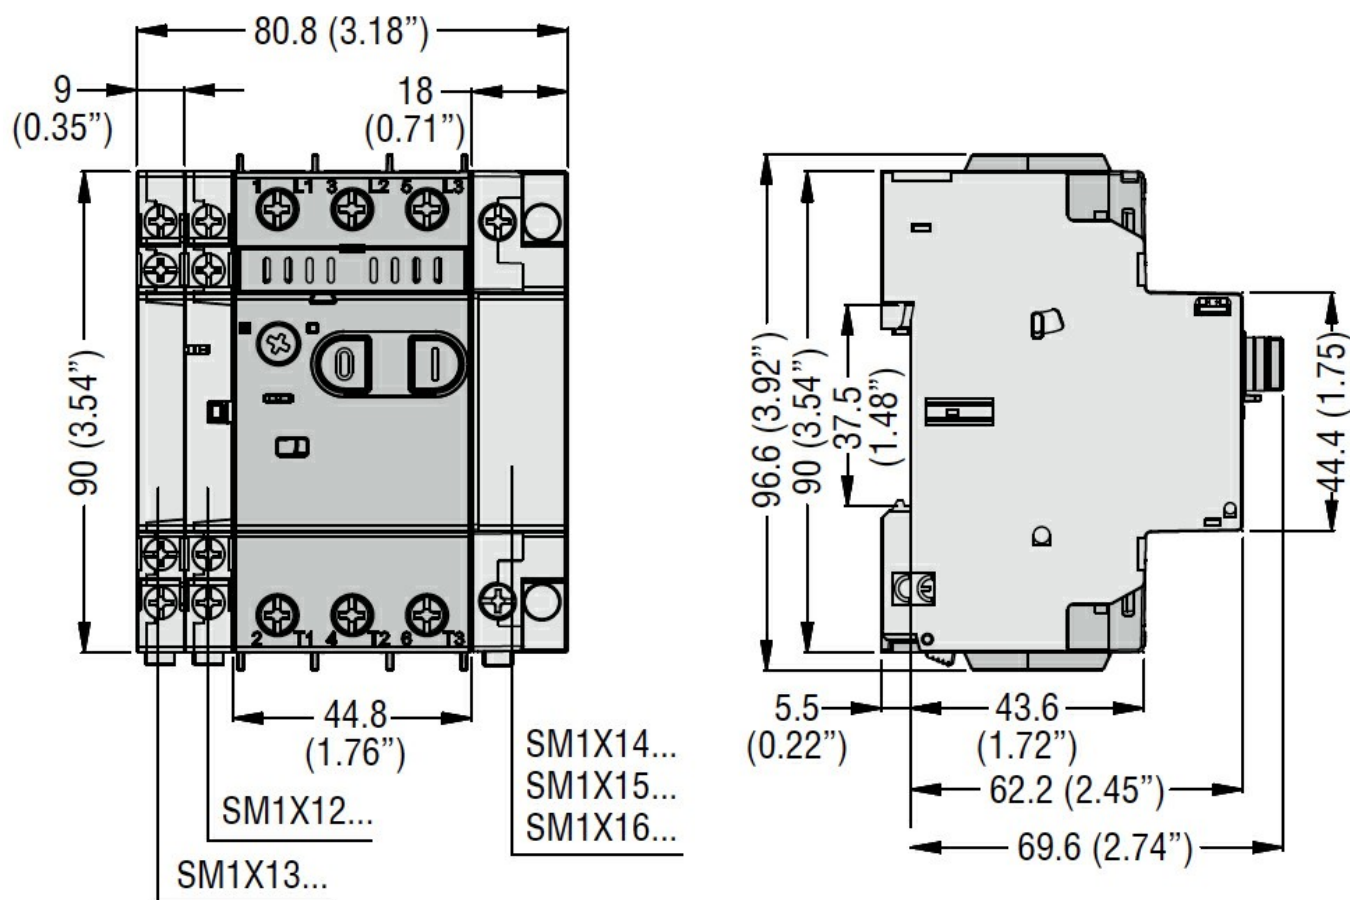

Schemi elettrici

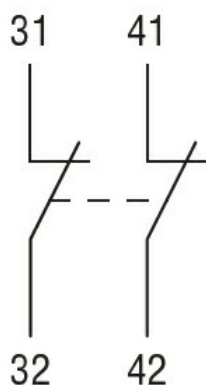

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM