



Denominazione del prodotto				Bobine di apertura
Tipo				SM1X
Descrizione				Bobine di apertura
Accessori per				SM1P..., SM1R...
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		4	
Caratteristiche di impiego				
Tensione nominale AC	VAC		110	
Frequenza nominale	Hz		50	
Assorbimento spunto	VA		20	
Tensione di lavoro	US		70...110	
Caratteristiche meccaniche				
Coppia di serraggio terminali				
	min	Nm	1	
	max	Nm	1	
	min	Ibin	9	
	max	Ibin	9	
Sezione dei conduttori				
	AWG/Kcmil			
		min	18	
		max	14	
	Flessibili senza terminale			
		min	mm²	0.75
		max	mm²	2.5
	Flessibili con terminale			
		min	mm²	0.75
		max	mm²	2.5
Posizione di montaggio				
		Normale	Verticale	
		Ammessa	Qualsiasi	
Attacchi				
		tipo vite	A vite	
			M3.5	
	larghezza morsetto	mm	7.2	
	utensile		Ph2	
Peso prodotto	g		140	
Manovre				
Durata meccanica	cycles		100000	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
	Temperatura di impiego			
		min	°C	-20
		max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-50
max	°C	+80


Altitudine massima

m 3000


Grado di protezione (IEC)

IP20

Dimensioni

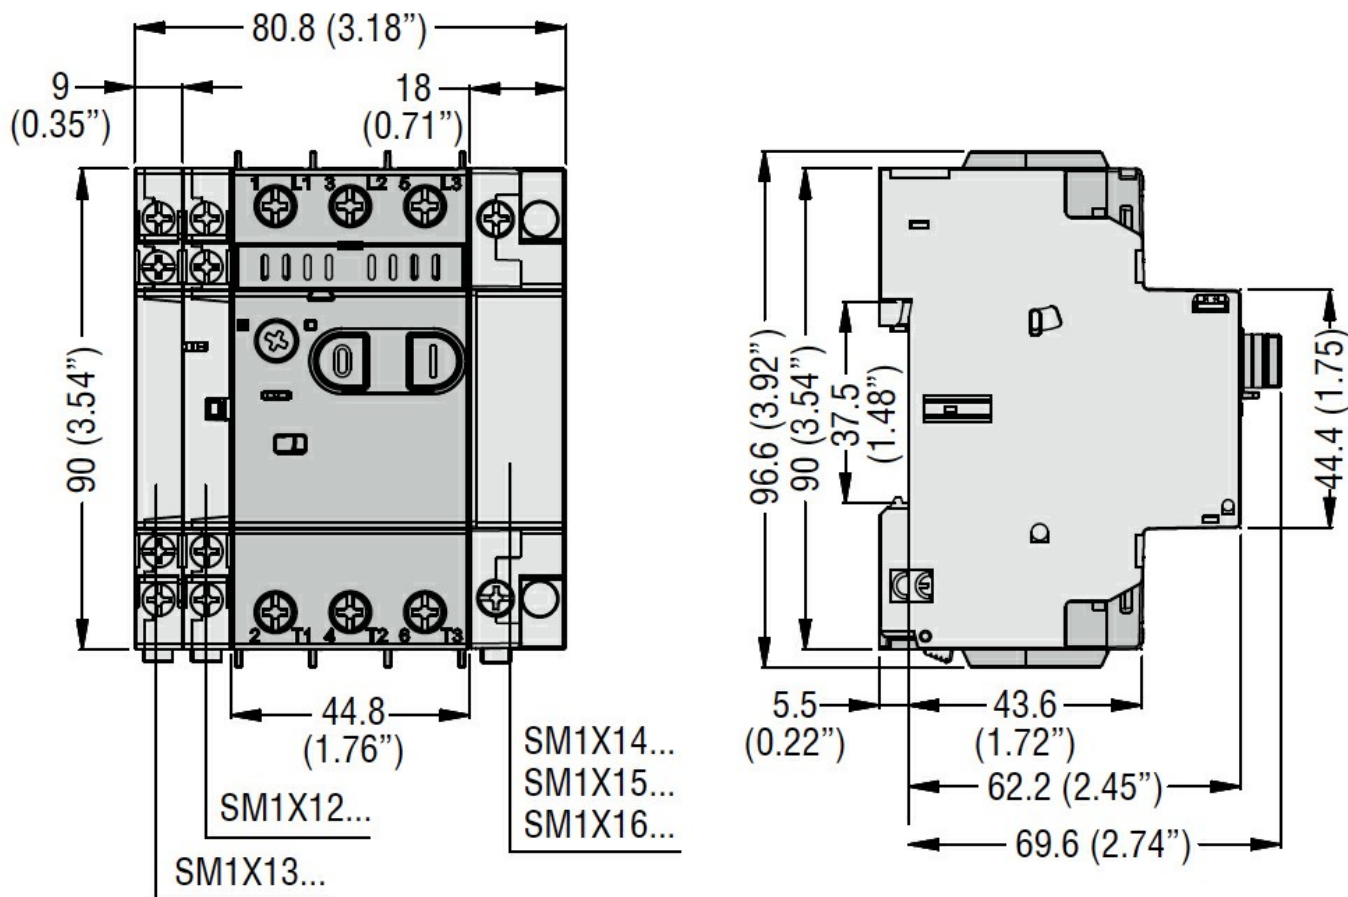

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM