



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

**Caratteristiche meccaniche**

Peso prodotto g 245

**Manovre**

Durata meccanica cycles 100000

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +60 |

Temperatura di stoccaggio


|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -50 |
| max | °C | +80 |

Grado di protezione (IEC) IP65

Grado di protezione (UL) 4X

**Dimensioni**

Contenitori da  
parete IP65 per  
SM1R...  
SM1Z  
Contenitori da  
parete IP65 per  
SM1R...  
SM1R...

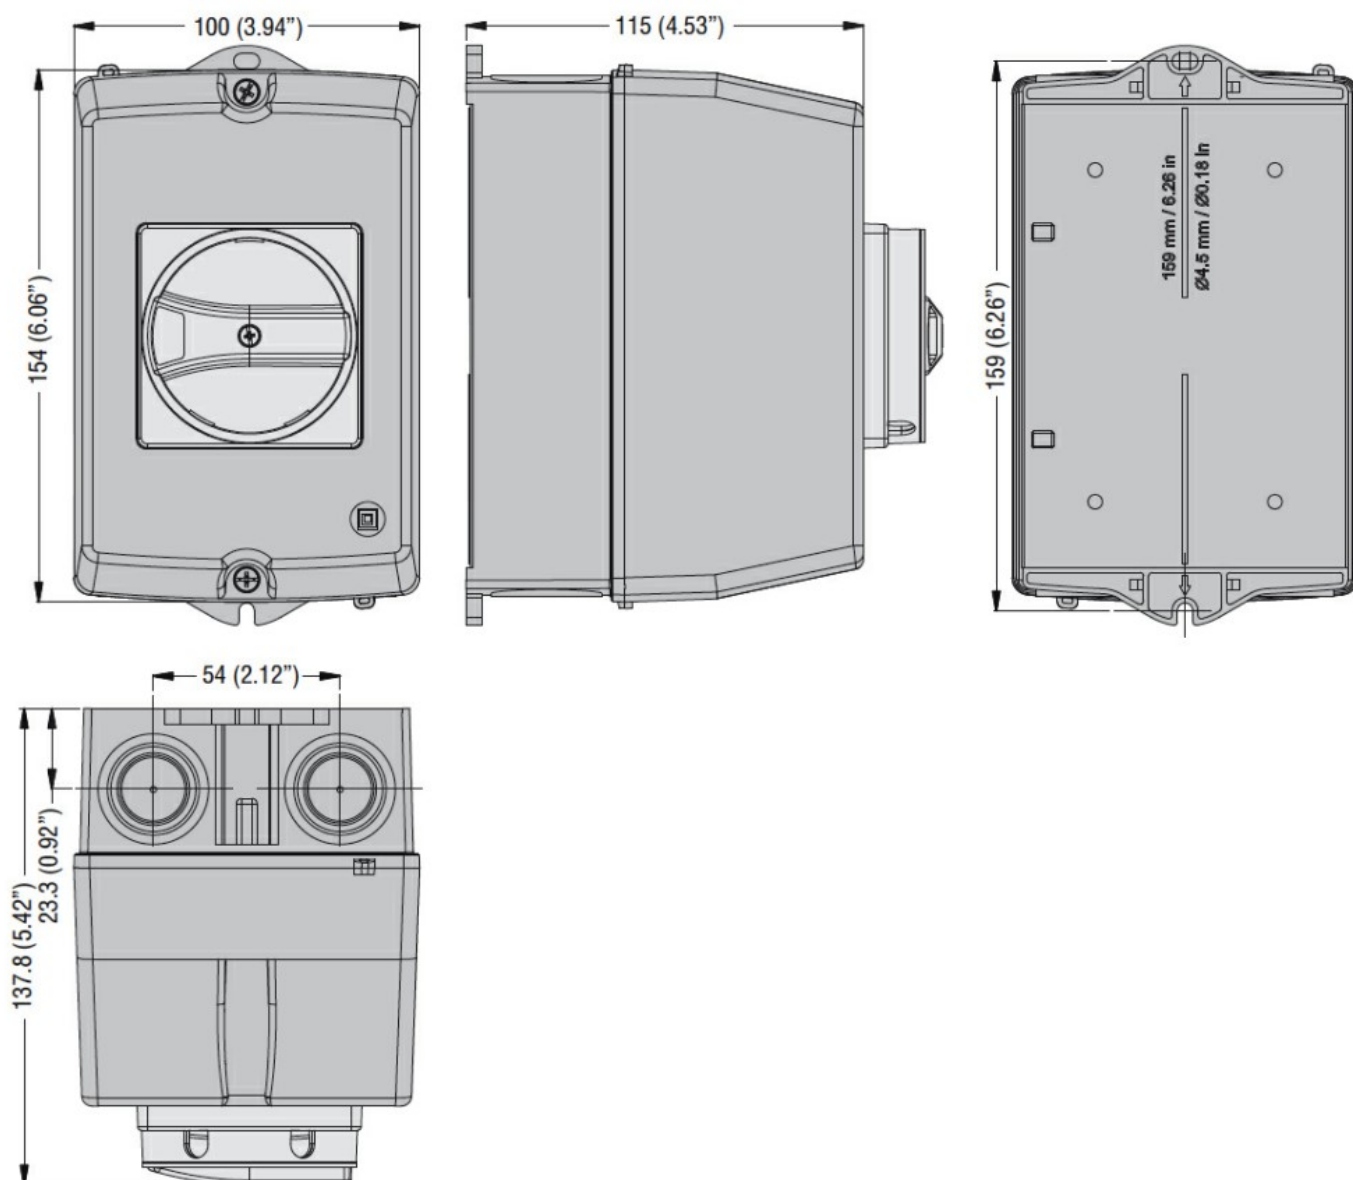

#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

##### Omologazioni

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM