





Denominazione del prodotto	Contatti ausiliari aggiuntivi		
Tipo	SM2X		
Descrizione	Contatti ausiliari aggiuntivi - montaggio laterale		
Accessori per	SM2R..., SM3R...		
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati			
Tipo di contatto	1NA + 1NC		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1	A600 – Q300		
Corrente di impiego AC15	24V	A	10
	48V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230V	A	3
	400V	A	1.9
	500V	A	1.4
Corrente di impiego DC13	24V	A	2.5
	48V	A	2.5
	60V	A	2.5
	110V	A	0.55
	125V	A	0.55
	220V	A	0.27
Caratteristiche meccaniche			
Coppia di serraggio terminali	min	Nm	1
	max	Nm	1
	min	Ibin	9
	max	Ibin	9
Sezione dei conduttori	AWG/Kcmil		
	min	18	
	max	14	
Flessibili senza terminale	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm²	0.75
	max	mm²	2.5
Posizione di montaggio	Normale		Verticale

	Ammessa	Qualsiasi
Attacchi	tipo utensile	A vite Pz2
Peso prodotto	g	40
Manovre		
Durata meccanica	cycles	100000
Condizioni ambientali		
Temperatura		
Temperatura di impiego	min °C max °C	-20 +70
Temperatura di stoccaggio	min °C max °C	-50 +80
Altitudine massima	m	3000

Dimensioni

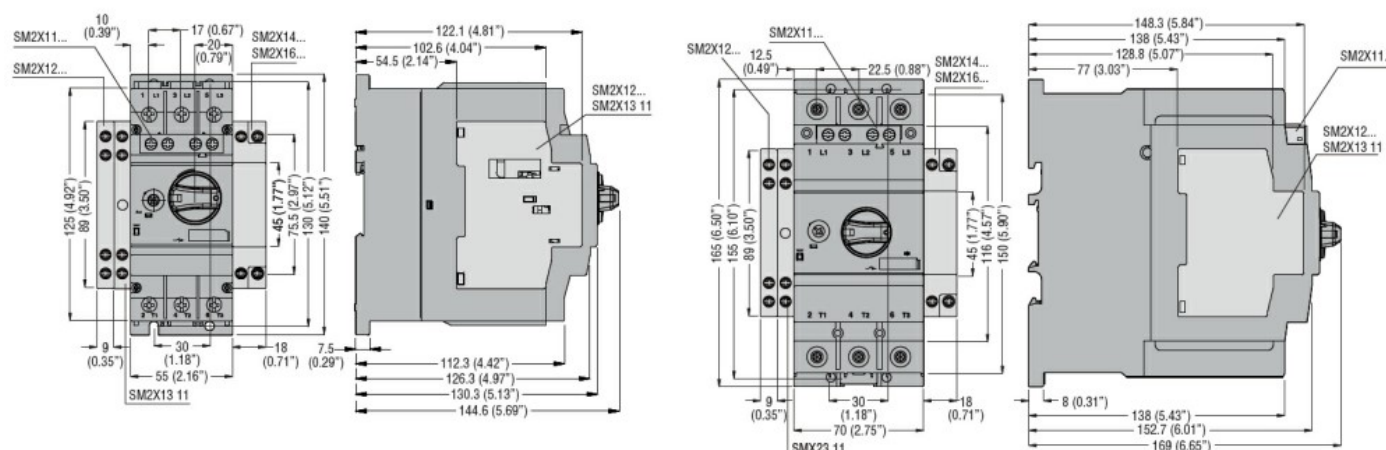

Schemi elettrici

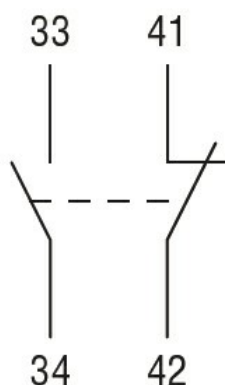

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

