





Denominazione del prodotto			Bobine di apertura		
Tipo			SM2X		
Descrizione			Bobine di apertura		
Accessori per			SM2R..., SM3R...		
Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati					
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	4	
Caratteristiche di impiego					
Tensione nominale AC			VAC	400	
Frequenza nominale			Hz	50/60	
Assorbimento spunto			VA	20	
Tensione di lavoro			US	70...110	
Caratteristiche meccaniche					
Coppia di serraggio terminali			min	Ibin	10
			max	Ibin	10
Sezione dei conduttori					
AWG/Kcmil			min	18	
			max	14	
Flessibili senza terminale			min	mm²	0.75
			max	mm²	2.5
Flessibili con terminale			min	mm²	0.75
			max	mm²	2.5
Posizione di montaggio					
			Normale		Verticale
			Ammessa		Qualsiasi
Attacchi					
			tipo		A vite
			utensile		Pz2
Peso prodotto			g	100	
Manovre					
Durata meccanica			cycles	100000	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-20
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-50
			max	°C	+80

Altitudine massima	m	3000
Grado di protezione (IEC)		IP20

Dimensioni

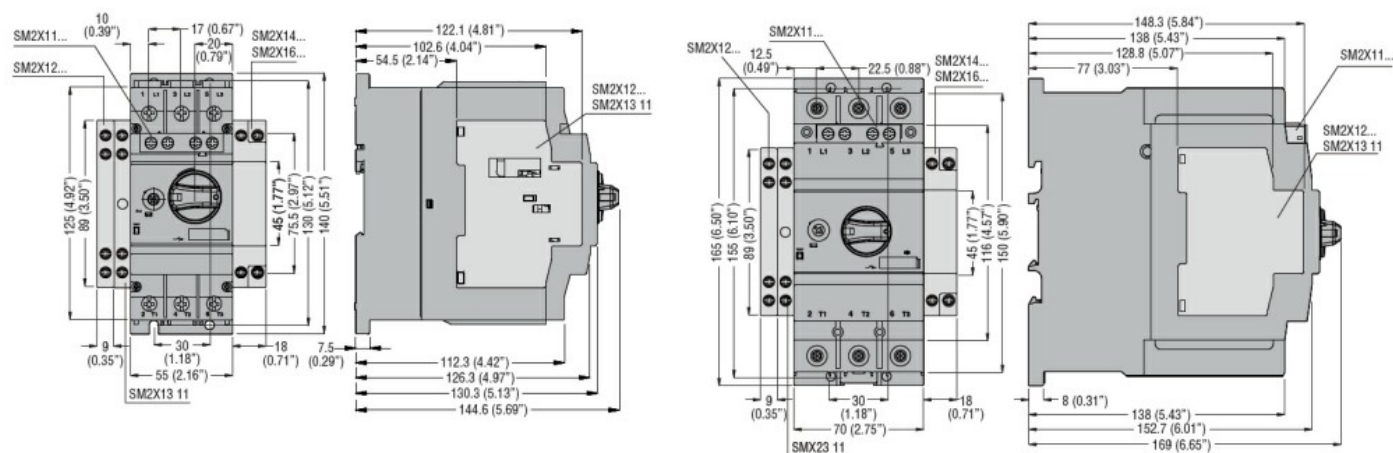

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM