



Denominazione del prodotto

Tipo

Descrizione

Accessori per

Bobine di
apertura

SM2X

Bobine di
apertura

SM2R..., SM3R...

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4

Caratteristiche di impiego

Tensione nominale AC	VAC	440
Frequenza nominale	Hz	50/60
Assorbimento spunto	VA	20
Tensione di lavoro	US	70...110

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali	min	Ibin	10
	max	Ibin	10

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min		18
	max		14
Flessibili senza terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5
Flessibili con terminale	min	mm ²	0.75
	max	mm ²	2.5

Posizione di montaggio

Normale	Verticale
Ammessa	Qualsiasi

Attacchi

tipo	A vite
utensile	Pz2

Peso prodotto	g	100
---------------	---	-----

Manovre

Durata meccanica	cycles	100000
------------------	--------	--------

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego


min	°C	-20
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-50
max	°C	+80

Altitudine massima	m	3000
Grado di protezione (IEC)		IP20

Dimensioni

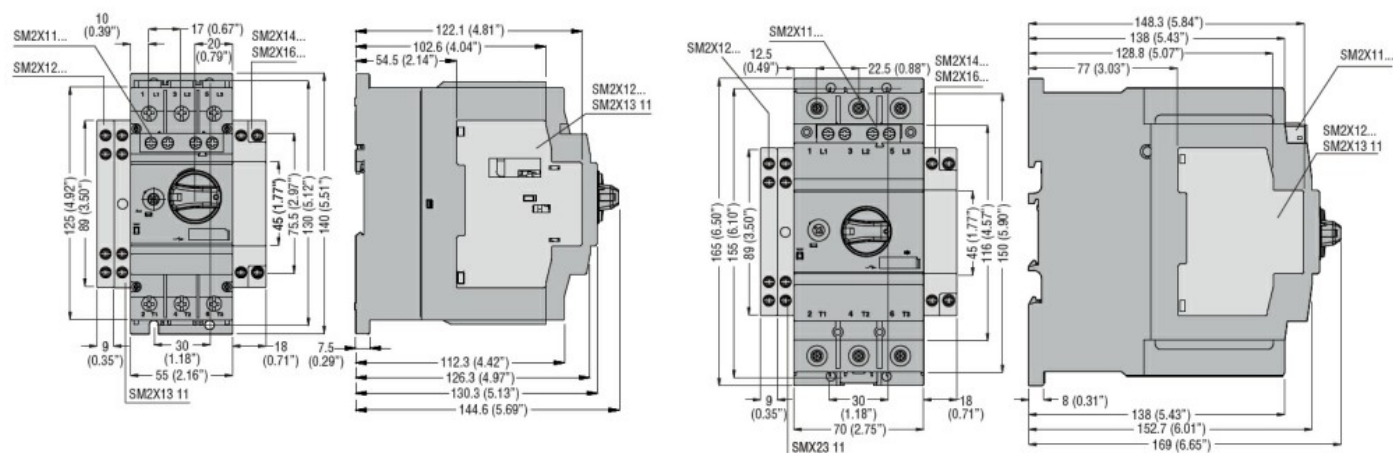

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM