




Denominazione del prodotto		SRB
Tipo		Monofunzione
Caratteristiche generali		
Caratteristiche generali		
Funzioni		Stop di emergenza
Caratteristiche dei contatti		
Tipo di contatto		2NA
Manovre		
Durata meccanica	cycles	>10 ⁷
Alimentazione ausiliaria		
Tensione nominale di alimentazione		24VAC/DC
Campo di funzionamento	V	22...26VDC / 20.4...27.6VAC
Campo di frequenza	Hz	50/60
Categoria di sovratensione		III
Tensione di isolamento	kV	4
Protezioni		Da cortocicuito a mezzo PTC
Caratteristiche di ingresso		
Numero di ingressi	Nr.	2
Resistenza linea circuito ingressi	kΩ	Max 1
Corrente di ingresso	mA	Typical 5
Caratteristiche di uscita		
Numero di uscite sicure NA	Nr.	2
Numero di uscite sicure NC	Nr.	0
Numero di uscite di feedback	Nr.	0
Tipo di uscita		Contatti liberi da tensione, relè con contatti a guida forzata
Portata contatti di uscita		AC1 250V: 6A-2000VA AC15 230V: 3A DC1 24V: 6A DC13 24V: 2.5A
Denominazione UL 508		Pilot duty: B300-R300
Durata meccanica	cycles	>10 ⁷
Durata elettrica AC1 a 360 commutazioni/h	cycles	10 ⁵
Parametri di sicurezza		
ISO 13849-1 categoria di sicurezza		Cat. 4
ISO 13849-1 livello di prestazione		PLe
Caratteristiche meccaniche		
Connessione cablaggio		A vite rimovibile
Fissaggio		Guida DIN 35mm


Peso prodotto			g	209
Condizioni ambientali				
Grado di protezione			IP40 on front IP20 on terminals	
Grado di inquinamento			2	
Temperatura				
	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+60
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-30
		max	°C	+70
Umidità relativa			%	≤95

Dimensioni

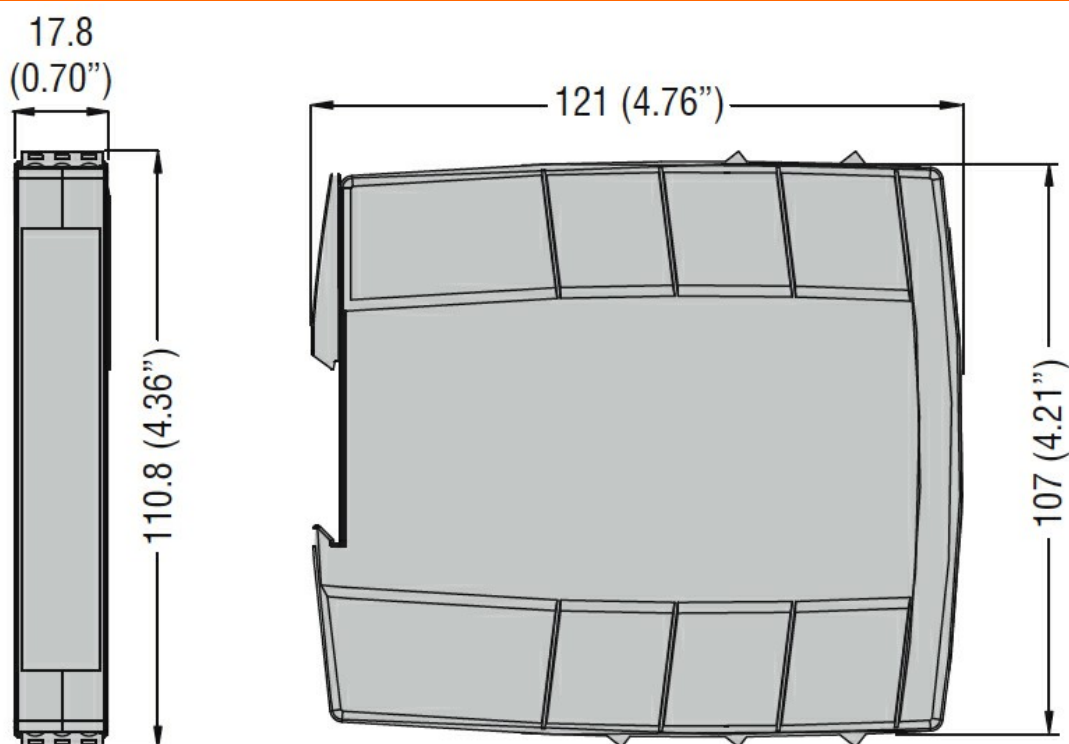


Schemi elettrici

Double channel mode, manual start

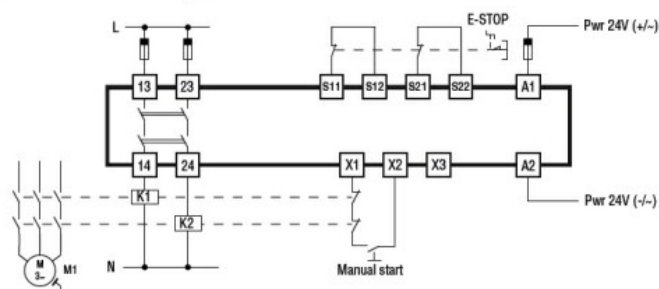

Single channel mode, manual start

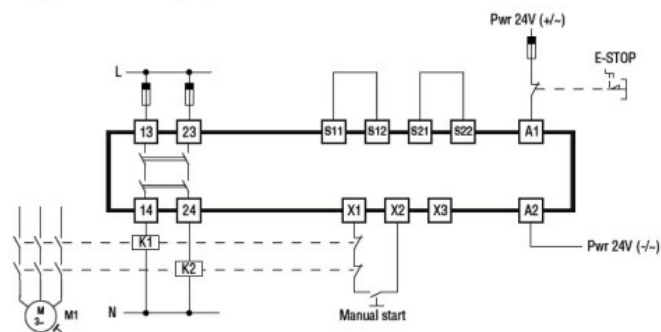

Omologazioni e conformità

Conformità

EN/BS 13849-1

Omologazioni

cULuS

TÜV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -
Apparecchio per
il monitoraggio di
circuiti elettrici di
sicurezza