





Denominazione del prodotto			SSF	
Tipo			Sensori di sicurezza RFID	
Caratteristiche generali				
Caratteristiche generali				
Tipo di codifica			Generica	
Distanza di commutazione			mm	10mm (X asse); 5mm (Y asse); 5mm (Z asse)
Caratteristiche dei contatti				
Tipo di contatto			OSSD	
Alimentazione ausiliaria				
Tensione nominale di alimentazione			24VDC	
Campo di funzionamento			V	19...28
Tensione di isolamento			kV	0.3
Caratteristiche di ingresso				
Numero di ingressi			Nr.	2
Caratteristiche di uscita				
Numero di uscite di sicurezza OSSD			nr.	2
Numero di uscite di feedback			Nr.	1
Portata contatti di uscita			300mA	
Parametri di sicurezza				
ISO 13849-1 categoria di sicurezza			Cat. 4	
ISO 13849-1 livello di prestazione			PLe	
Caratteristiche meccaniche				
Connessione cablaggio			Connettore M12 Pigtail 15cm	
Fissaggio			Entrambe le direzioni	
Peso prodotto			g	56
Condizioni ambientali				
Grado di protezione			IP67 e IP69K	
Grado di inquinamento			2	
Temperatura				
Temperatura di impiego			min	°C -25
			max	°C +70
Temperatura di stoccaggio			min	°C -25
			max	°C +70
Umidità relativa			%	<90%
Dimensioni				

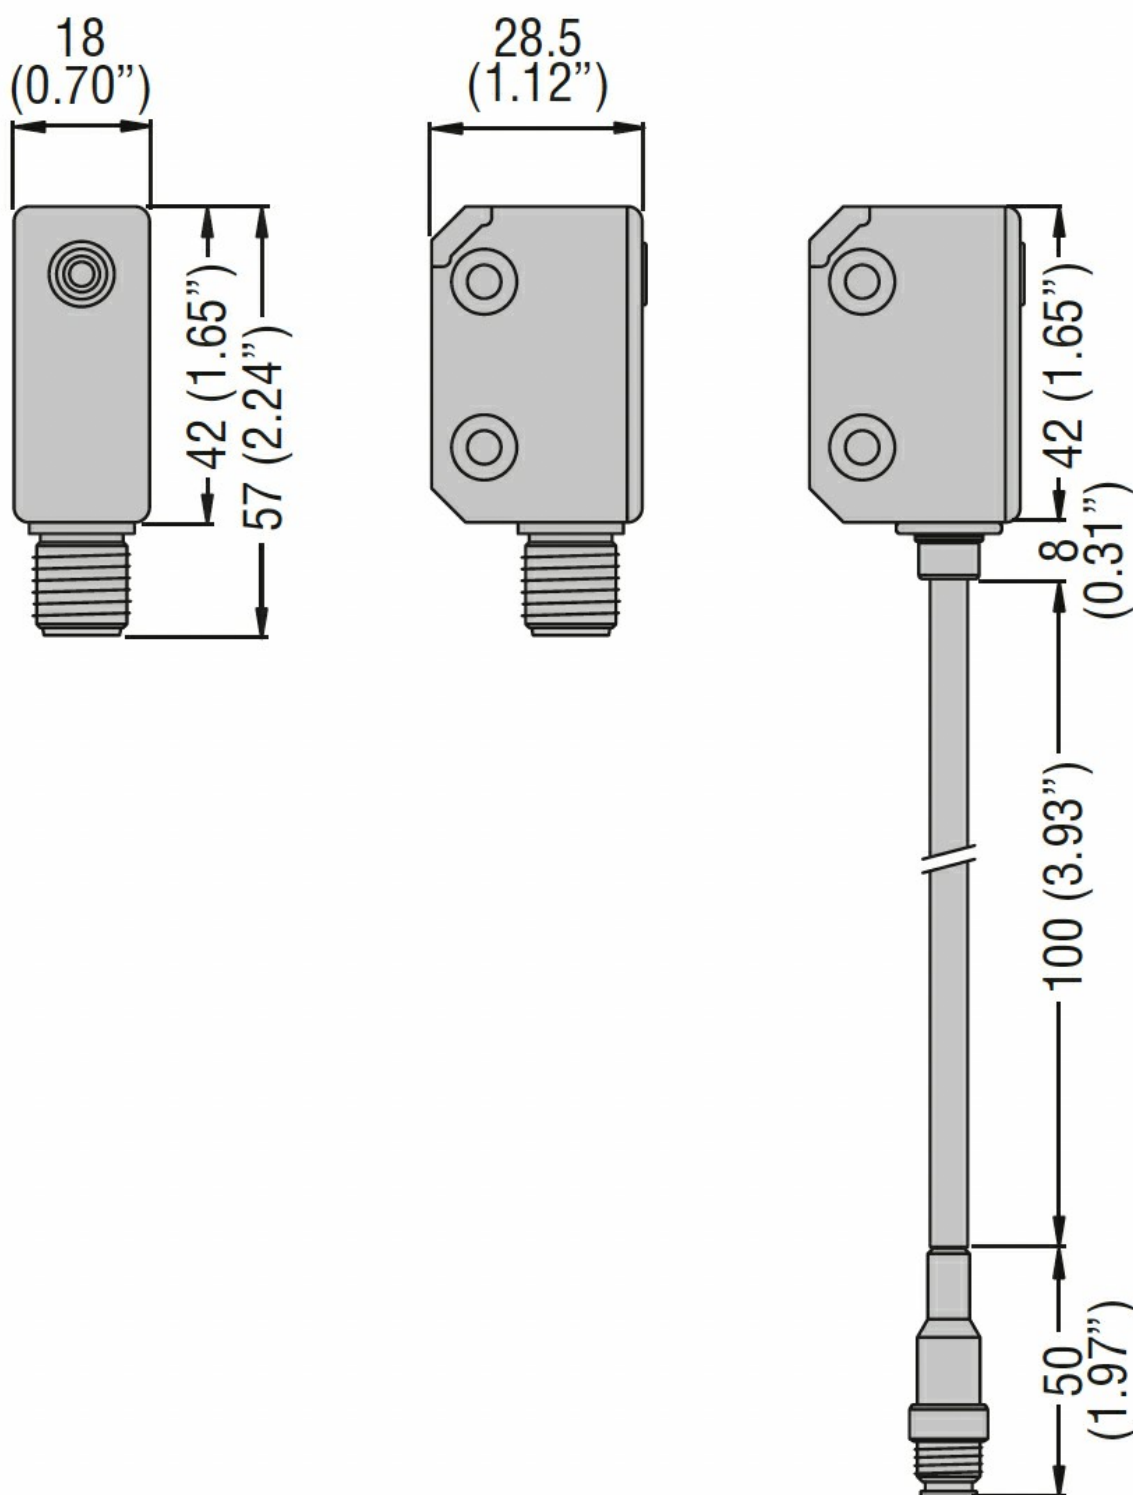

Schemi elettrici

AUTOMATIC START

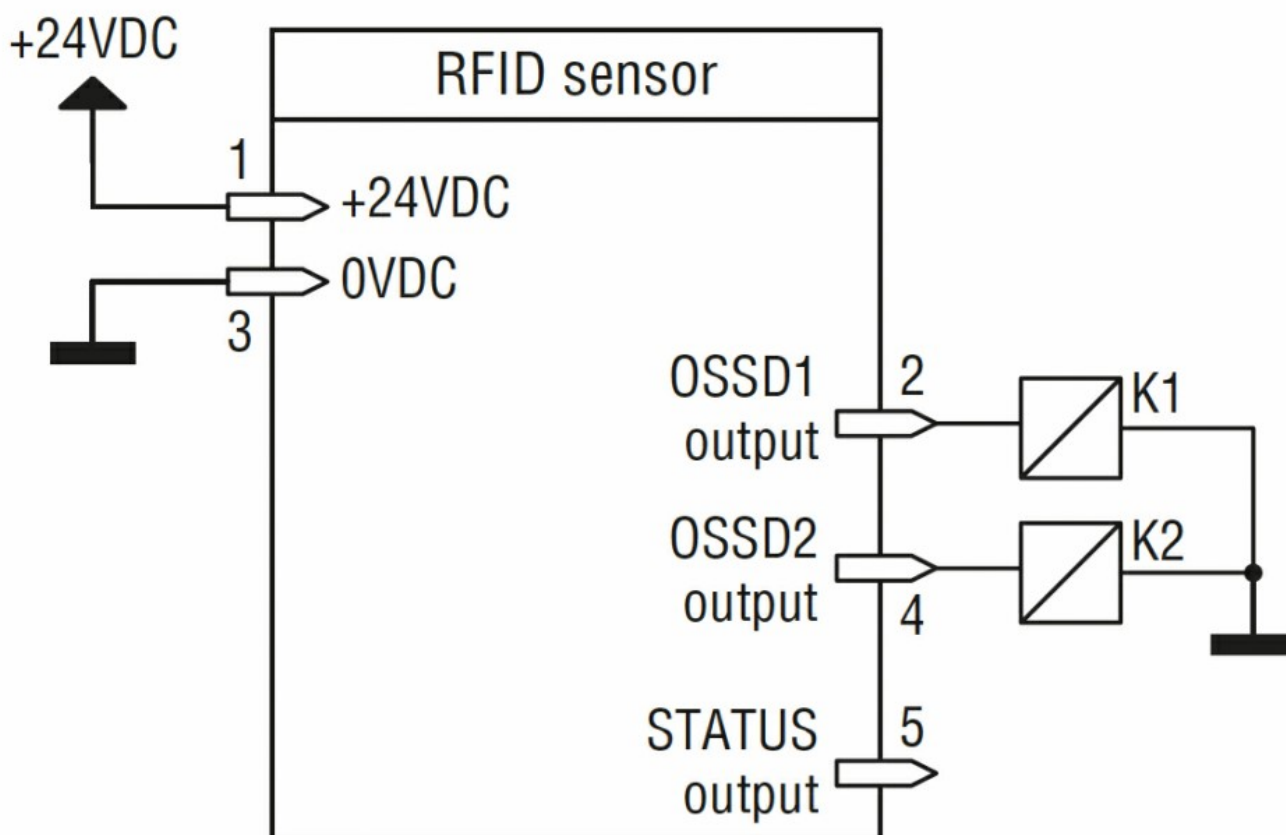

Omologazioni e conformità

Conformità

Cat. 4

EN/BS 61508-1(SIL 3)

EN/BS 61508-2 (SIL 3)

EN/BS 61508-3 (SIL3)

IEC/BS 62061 (max. SIL 3).

PLe according to EN/BS 13849-1

Omologazioni

cULus

TÜV

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001449 -
Apparecchio per
il monitoraggio di
circuiti elettrici di
sicurezza