



Denominazione del prodotto

Tipo

Versione

Induttanze di uscita lato motore  
VLXM025  
25A 0.6mH,  
adatto per drives  
taglia 5.5...11kW

#### Caratteristiche generali

|                             |    |          |
|-----------------------------|----|----------|
| Corrente nominale (Ie)      | A  | 25       |
| Induttanza                  | mH | 0.6      |
| Tensione nominale           | VA | 350      |
| Corrente nominale di uscita | A  | 25       |
| Potenza nominale di uscita  | kW | 5,5...11 |

#### Caratteristiche tecniche

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| Tensione nominale di rete               | VAC | 400       |
| Campo di funzionamento tensione di rete | VAC | 170...530 |
| Frequenza nominale di rete              | Hz  | 50/60     |
| Corrente di saturazione                 |     | 1.5*Ie    |
| Potenza dissipata                       |     | 45W       |
| THD                                     |     | 40%       |

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|                       |     |    |         |
|-----------------------|-----|----|---------|
|                       | max | °C | +40     |
| Altitudine massima    |     | m  | 1000    |
| Classe di isolamento  |     |    | Class F |
| Classe di lavorazione |     |    | Class F |

#### Custodia


|                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| Materiale                  |    | Alluminio  |
| Posizione di installazione |    | Verticale  |
| Grado di protezione IP     |    | IP00       |
| Dimensioni (L x A x P)     | mm | 180x90x160 |
| Peso prodotto              | Kg | 6          |

#### Dimensioni

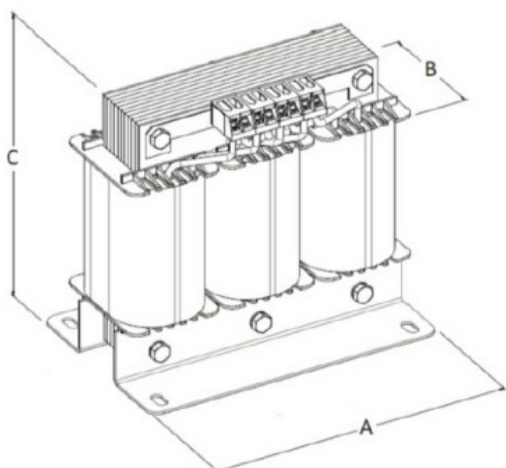

|   | VLXM012 | VLXM025 | VLXM050 | VLXM100 | VLXM150 | VLXM300 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | 150     | 180     | 180     | 250     | 240     | 300     |
| B | 75      | 90      | 100     | 150     | 160     | 140     |
| C | 150     | 160     | 200     | 205     | 205     | 260     |

### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61558-1

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002025 -  
Accessori per  
controllo di  
frequenza