





Denominazione del prodotto				Teleinvertitori assemblati BGR09
Tipo				BGR09
<b>Caratteristiche elettriche</b>				
Corrente d'impiego max ( $\leq 440V$ )			A	9
<b>Caratteristiche dei contatti</b>				
Corrente di impiego Ie	AC-3 ( $\leq 440V \leq 55^{\circ}C$ )		A	9
Potenza nominale AC-3 ( $T \leq 55^{\circ}C$ )				
	230V	kW	2.2	
	400V	kW	4	
	415V	kW	4.3	
	440V	kW	4.5	
	500V	kW	5	
	690V	kW	5	
Contatti ausiliari incorporati				
	NA		0	
	NC		1	
<b>Dati tecnici UL</b>				
Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase				
	110V-120V	HP	0.5	
	220V-240V	HP	1.5	
Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole				
	200V-208V	HP	2	
	220V-240V	HP	3	
	440V-480V	HP	5	
	550V-600V	HP	5	
<b>Caratteristiche meccaniche</b>				
Attacchi tipo				Vite di fissaggio
Peso prodotto			g	394
<b>Dimensioni [mm (in)]</b>				

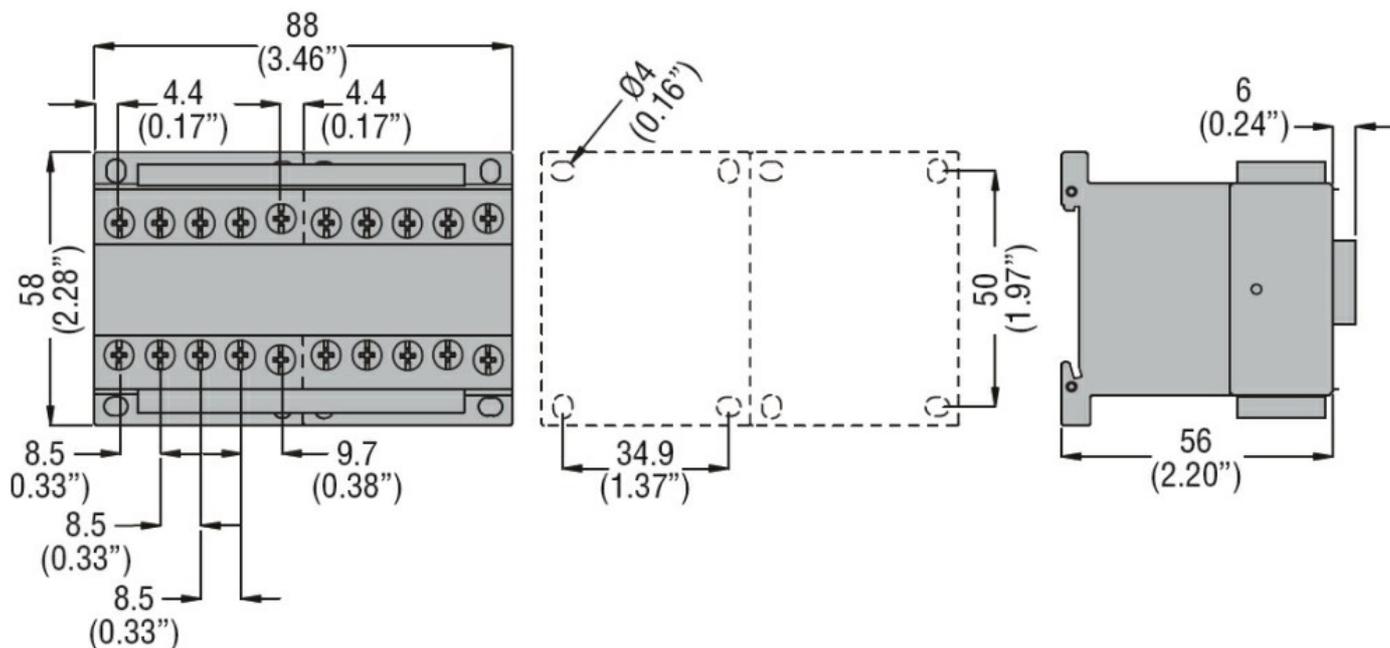

### Schemi elettrici

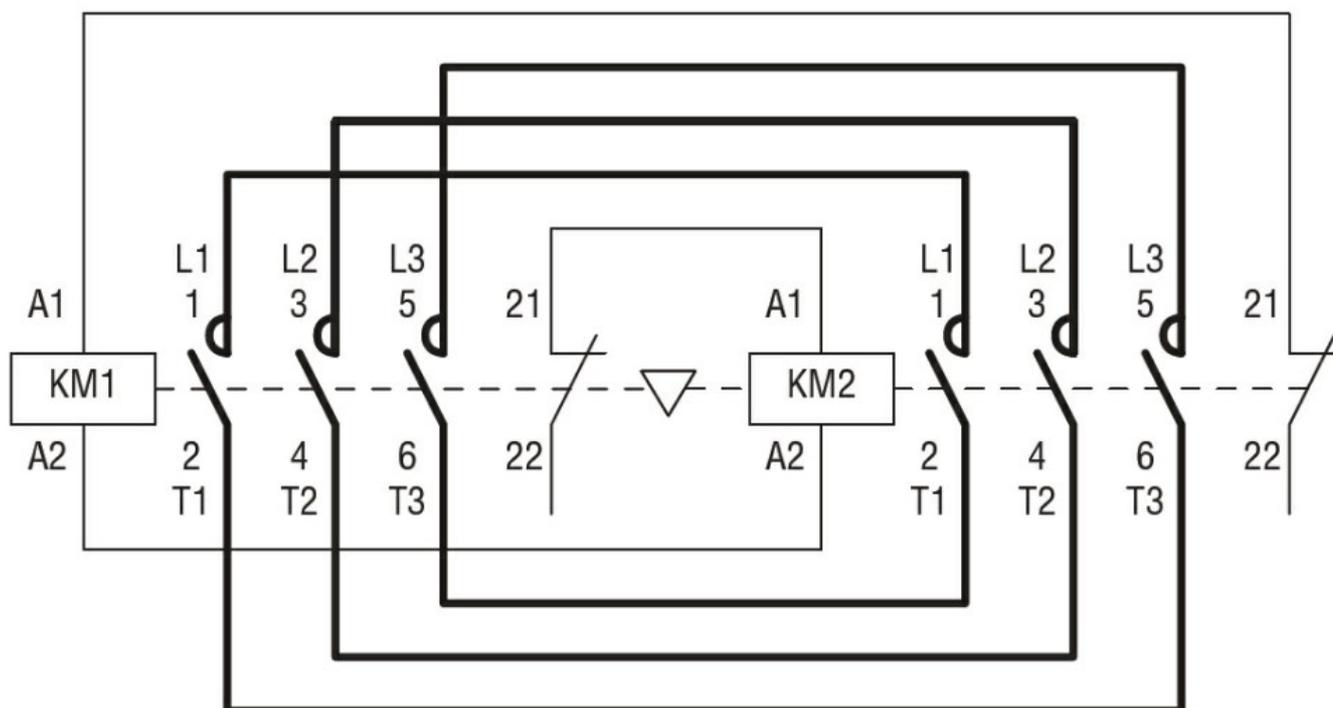

### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-4-1

UL508 CSA C22.2 n° 14

Omologazioni

cULus

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -  
Combinazione  
starter motore