



### Caratteristiche dei contatti


Coppia di serraggio terminali

min	Ibin	9
max	Ibin	9


Coppia di serraggio terminali bobina

min	Ibin	9
max	Ibin	9

### Dimensioni [mm (in)]

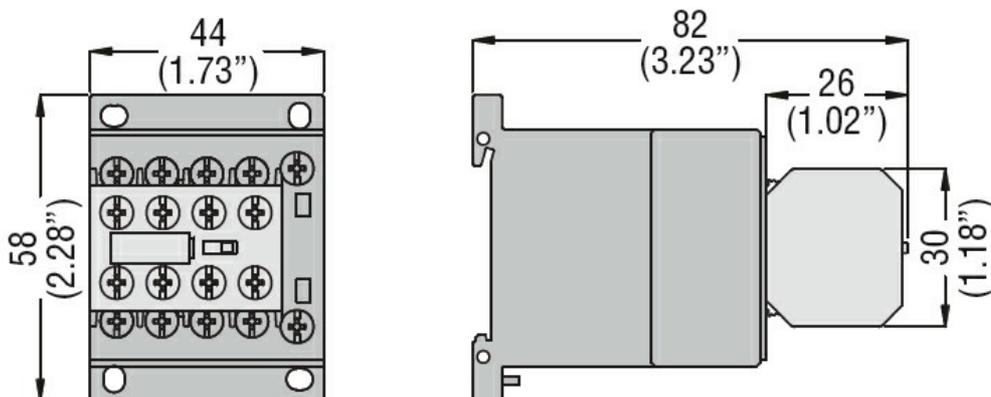

### Schemi elettrici

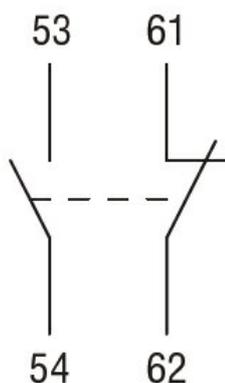

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1  
CSA C22.2 n° 60947-5-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -  
Contatti ausiliari