# 11G48660

CONTATTO AUSILIARIO TEMPORIZZATO 1NA+1NC RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF..., 60S

## Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Fissaggio | Montaggio frontale / centrale |

## Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

| | |
|---|---|
| Tipo di contatto | 1NA + 1NC |

## Dimensioni [mm (in)]

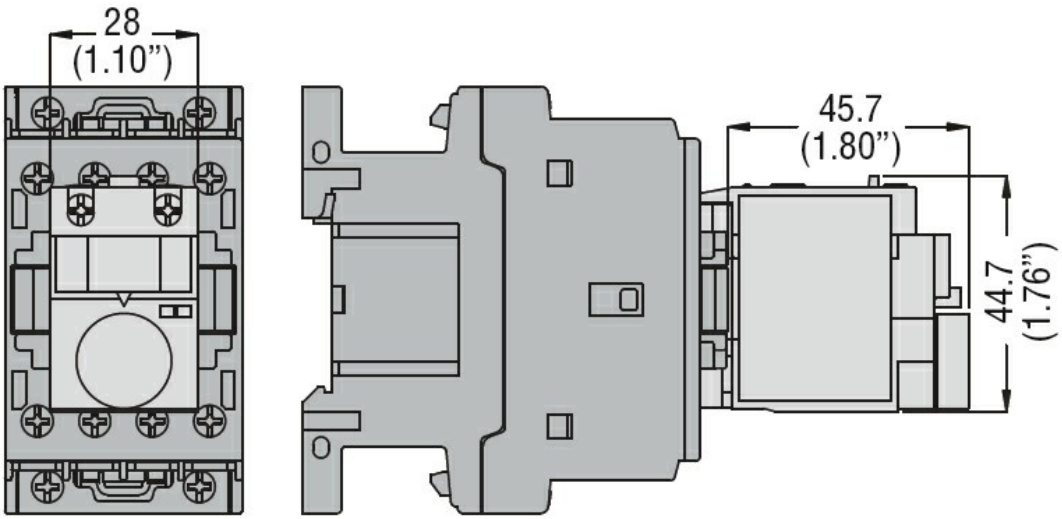


## Schemi elettrici

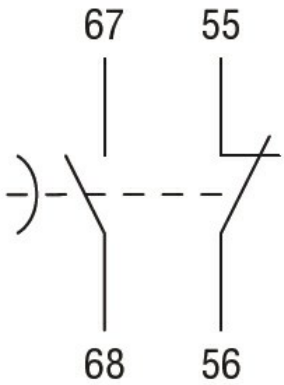


## Omologazioni e conformità

Conformità

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 60947-1 |
| CSA C22.2 n° 60947-5-1 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL 60947-1 |
| UL 60947-5-1 |

Omologazioni

CCC


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

| |
|---|
| CSA |
| cURus |
| EAC |

## Classificazione ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione |


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.