



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti
luminosi ad
impulso - Rasati
con visibilità
laterale
8LM2TBL10

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Trasparente
Materiale	Alluminio e lega di zinco
Grado di protezione (IEC)	IP65

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	0.8kg/1.7lb
Durata meccanica - Pulsanti ad impulso	cycles	1000000
Base di fissaggio		LM2TAU120
Peso prodotto	g	33

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	-------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Dimensioni [mm (in)]

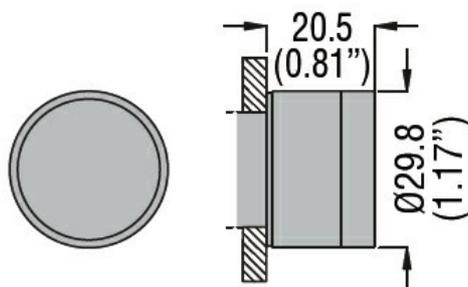

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

LROS

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro